



ABERTURAS CORREDIZAS

MANUAL TÉCNICO

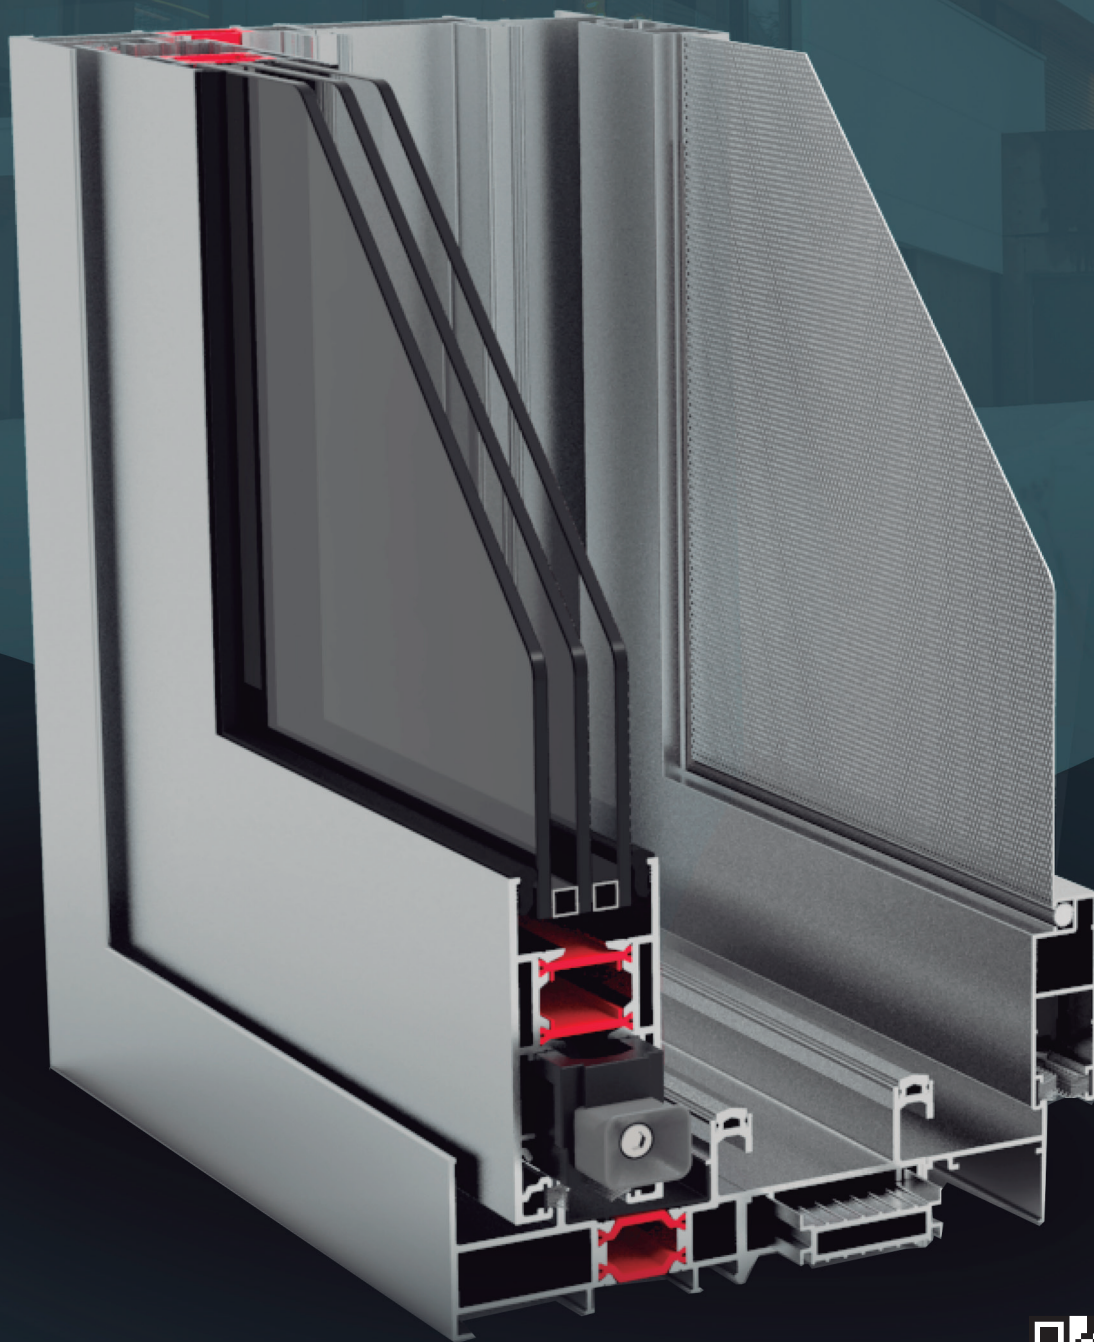

Última actualización 01/08/2025





CORREDIZAS

Punzonadoras	03
Listado de perfiles	04
Perfiles esc.1:1	07
Descuentos corredizas	11
Listado de accesorios	12
Verificaciones - RotoFrank	15
Verificaciones - Giesse	20
Verificaciones - Fapim	25
Vistas y detalles de corredizas	28
Descuentos corrediza y paño fijo	37
Vistas y detalles de corrediza y paño fijo	38
Dimensiones recomendadas de fabricación	41
Punzonados y mecanizados	42





PUNZONADORAS ESPECIFICAS DISPONIBLES

Consultar disponibilidad en Aluwind SA




IMPERIA + IMPERIA RPT+

MATRIZ 1

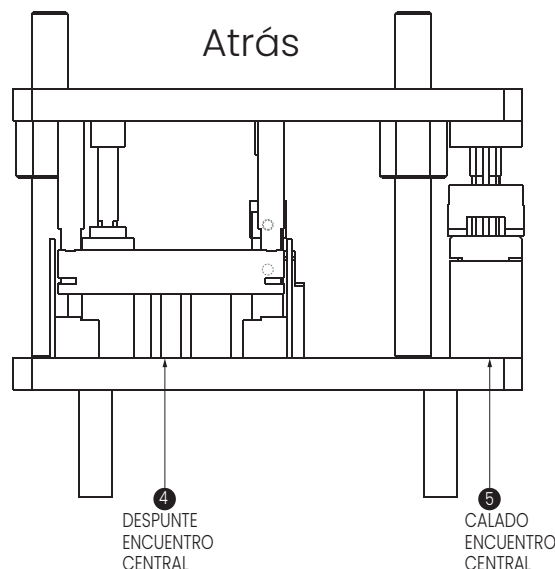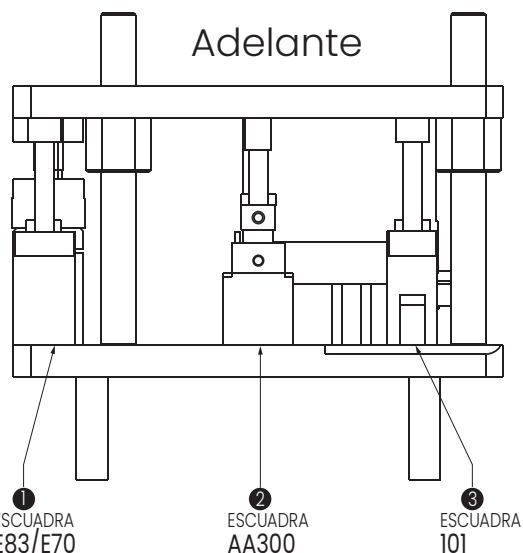


MATRIZ 2

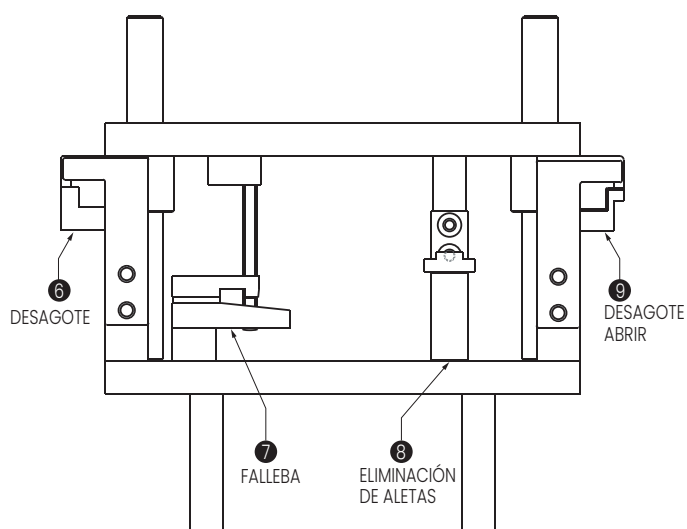

PRENSA UNIVERSAL

PARA COLOCAR AMPLIA VARIEDAD DE MATRICES

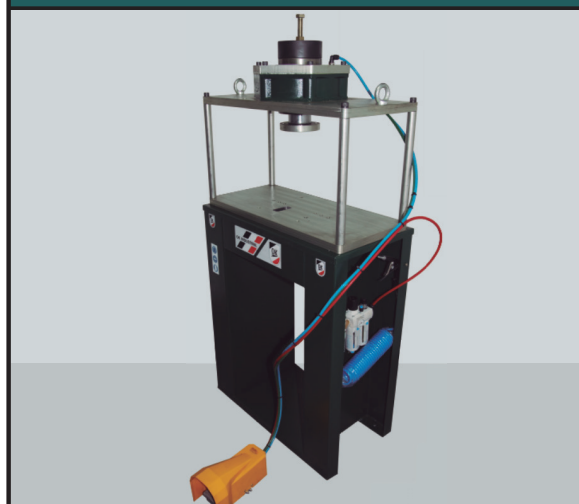

*Consultar disponibilidad en OK Industrial



Management System
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 9108624322



www.okindustrial.com.ar

VENTAS: Calle 148 (ex. Moreno) N° 1900 esq. Italia / CP: 1653 Villa Ballester / Pcia. Buenos Aires / Argentina
Lineas Rotativas: (0054-11) 4738-2500 / 4738-2999 / 4738-1700 / ventas@okindustrial.com.ar

Posibilidad de utilizar otras punzonadoras disponibles en el mercado.


*Consultar Área Técnica Aluwind SA.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO Kg/m	FORMA	L. Std.
C 3002 i	Guía doble corrediza	1,685		6,20
C 3004 i	Guía doble corrediza con mosquitero	2,151		6,20
C 3006 i	Hoja corrediza	1,851		6,20
AW 3007	Cruce de hojas	0,541		6,20
C 3010 i	Guía corrediza y paño fijo (AW 3008+AW 3009)	1,667		6,20
C 3013 i	Travesaño para corrediza con Paño fijo	1,827		6,20
AW 3014	Cruce de hoja y paño fijo	0,330		6,20
AW 3015	Contravidrio para paño fijo y corrediza	0,363		6,20
AW 540	Guía Mosquitero (acoplable)	0,479		6,20
AW 569	Marco corrediza una guía (acoplable)	0,887		6,20
AW 565	Guía postiza (anodizada)	0,115		6,20
AW 571	Portaburlete Tope de hoja	0,115		6,20
AW 542	Union interior de guías corredizas	0,424		6,20
AW 592	Cruce SLIM reforzado	1,769		6,20
AW 593	Cruce SLIM sin refuerzo	0,770		6,20

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO Kg/m	FORMA	L. Std.
AW 037e	Hoja mosquitero	0,529		6,20
AW 590	Hoja mosquitero con portafelpa	0,616		6,20
AW 566	Travesaño Mosquitero	0,486		6,20
AW 567	Refuerzo Mosquitero	0,470		6,20
AW 035e	Tapa Hoja mosquitero AW 037e	0,166		6,20
AW 555	Acople a 90° Guía simple corrediza 1 hoja	1,33		6,20
AW 533	Refuerzo hoja corrediza	0,827		6,20
AW 514	Tapajuntas	0,257		6,20
AW 553	Contravidrio recto a 45° de 4 mm	0,141		6,20
AW 6220	Contravidrio recto a 90° de 5 mm	0,176		6,20
AW 407	Encuentro central	0,47		6,20
AW 515	Premarco 50 mm	0,52		6,20
AW 564	Premarco 68mm	0,564		6,20
AW 596	Premarco corrediza 3 hojas	0,993		6,20


PERFILES PVC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO Gr/Cm3	FORMA	L. Std.
AW PVC1	Perfil PVC para cruce de hojas corredizas	0,074		6.20
AW PVC2	Perfil PVC para marcos corredizas	0,080		6.20
AW PVC3	Perfil PVC para marco corrediza y paño fijo	0,049		6.20

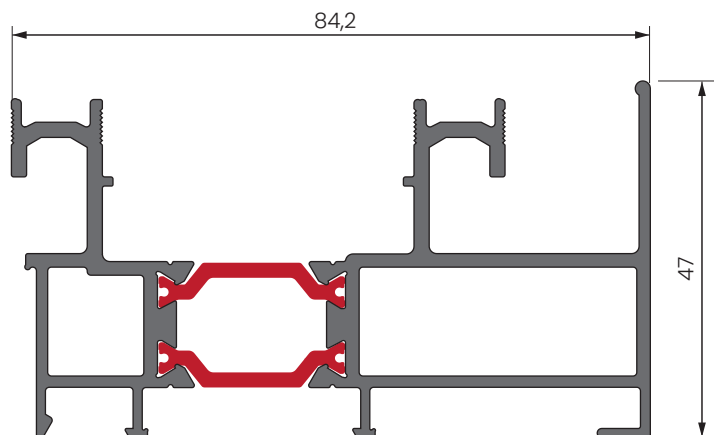


C3002i

Guía doble corrediza
1,685 Kg/m




AW PVC2

Perfil para marcos corredizas
0,080 kg/m

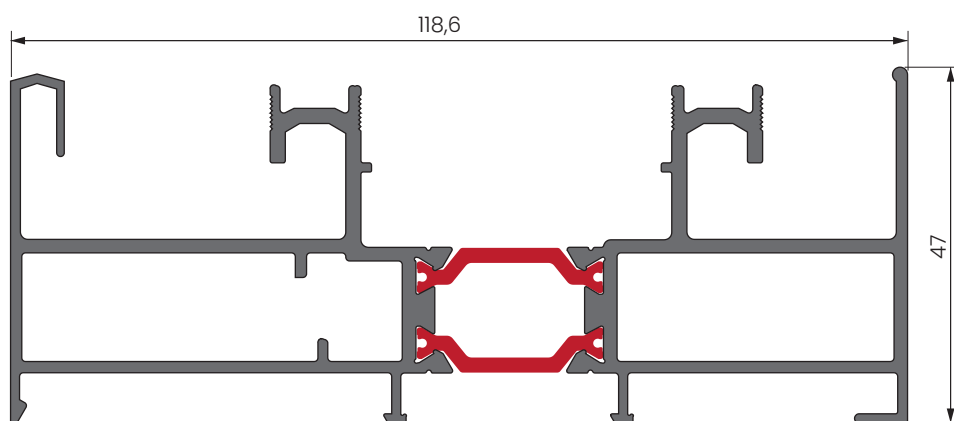


C3004i

Guía doble corrediza con mosquitero
2,151 Kg/m

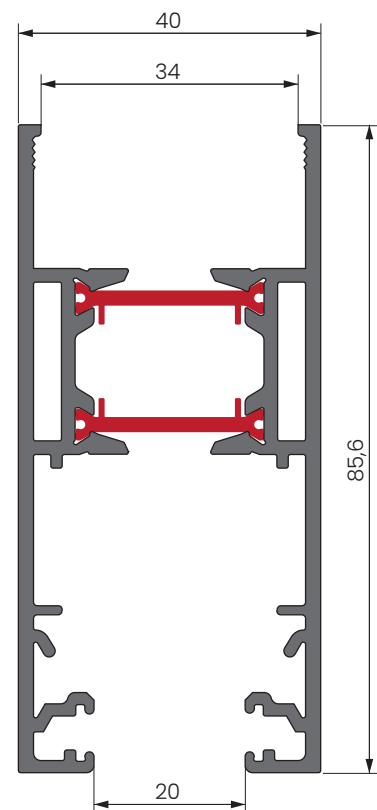


C 3006 i

Hoja a 45° para dvh
1,851 kg/m

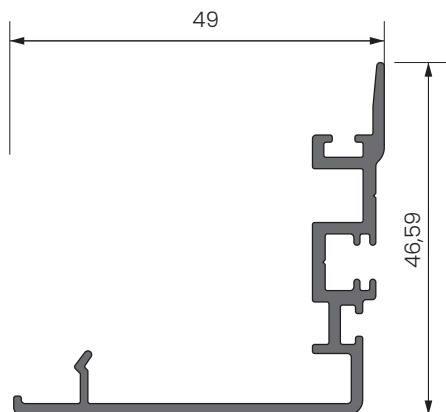


AW 3007

Cruce de hoja
0,541 Kg/m

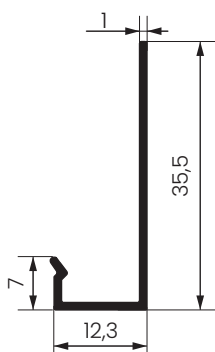


AW PVC1

Perfil para cruce de hojas
0,074 Kg/m

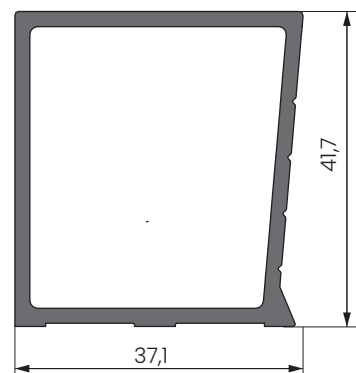


AW 533


Refuerzo
0,830 Kg/m

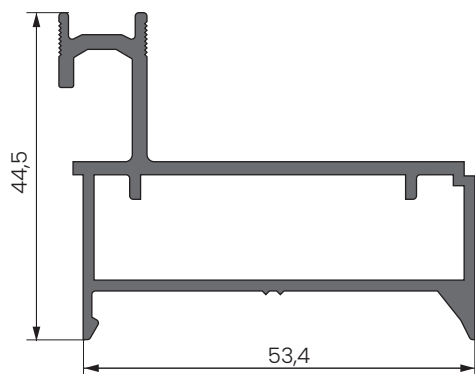
AW 569


Marco corrediza una guía (acoplable)
0,888Kg/m

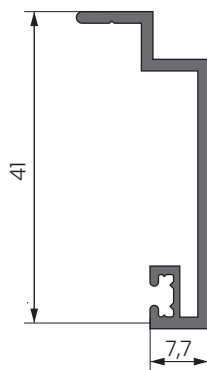
AW 514


Tapajuntas recto
0,280 Kg/m

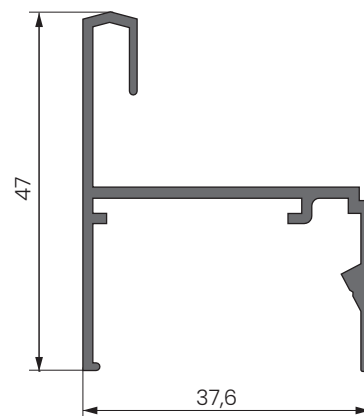
AW 540


Guía de mosquitero (acoplable)
0,479 Kg/m


AW 565


Guía postiza
(anodizada)
0,115 Kg/m


AW 571


Tope hoja corrediza
0,115 Kg/m

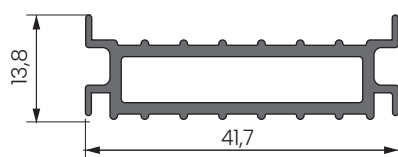
AW 542


Union interior de guías
0,424Kg/m


AW 567


Refuerzo mosquitero
0,470 Kg/m

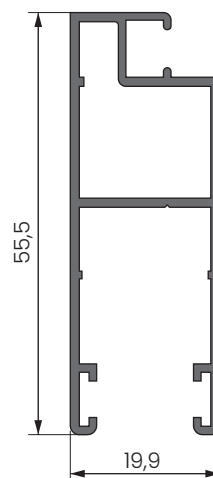
AW 037e


Hoja mosquitero
0,529 Kg/m

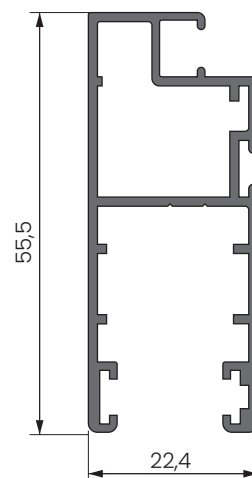
AW 590


Hoja mosquitero
Con portafelpa
0,616 Kg/m

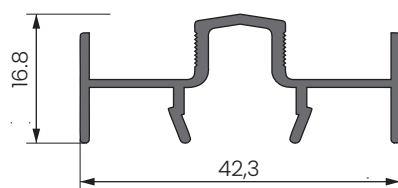
AW 407


Encuentro central
0,470 Kg/m


AW 035e

Tapa hoja mosquitero
0,522 Kg/m

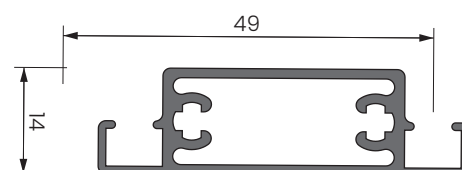

AW 566

Travesaño mosquitero
0,486 Kg/m

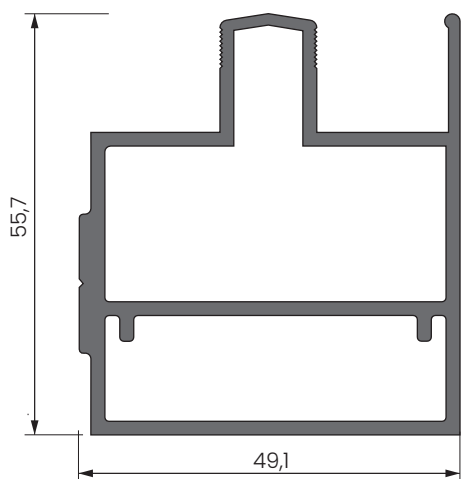


AW 555

Acople a 90° recto - Guia corrediza 1 hoja
1,201 Kg/m




AW 6220

Contravidrio de 5mm
0,141 Kg/m




AW 553

Contravidrio de 4mm
0,141 Kg/m

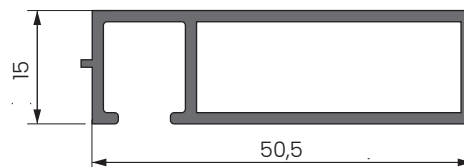


AW 515

Premarco 50mm
0,523 Kg/m

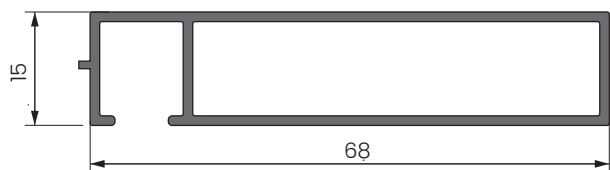


AW 564

Premarco 68mm
0,564 Kg/m

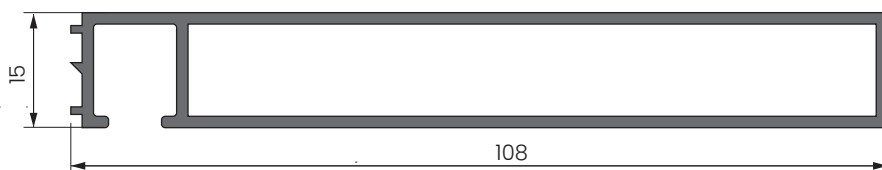


AW 596

Premarco 108mm, corrediza 3 guias
0,993 Kg/m

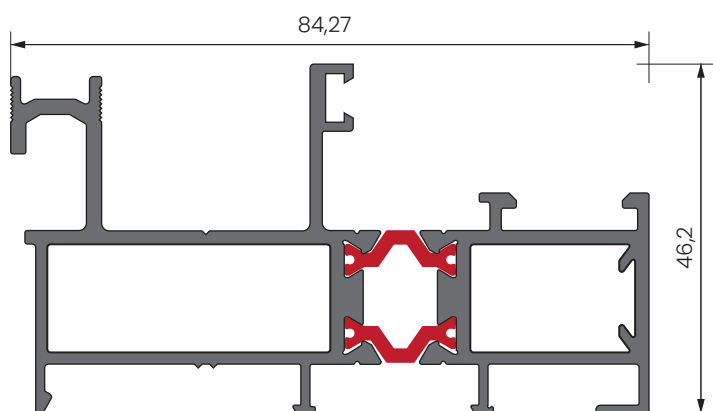


C 3010 i

Guía corrediza y paño fijo
1,667 Kg/m

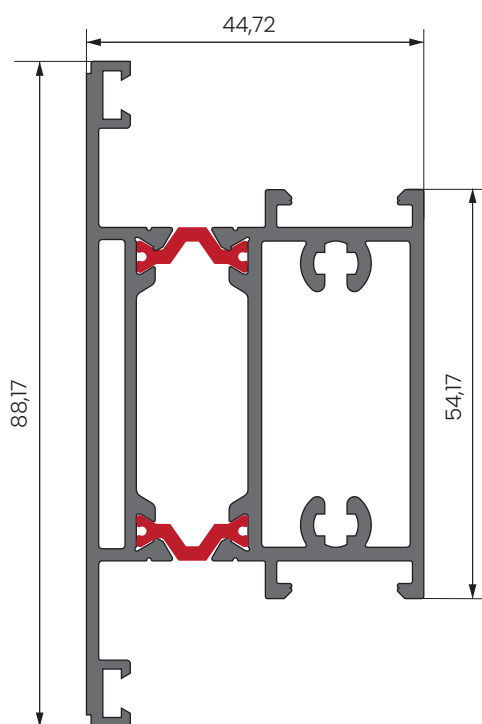


C 3013 i

Travesaño para guía corrediza
y paño fijo -1,827 Kg/m




AW 3014

Cruce corrediza
y paño fijo -0,330 Kg/m

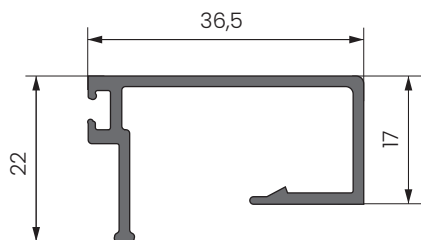


AW 3015

Contravidrio corrediza
y paño fijo -0,363 Kg/m




AW PVC3

Perfil para marco corrediza
y paño fijo -0,049 Kg/m

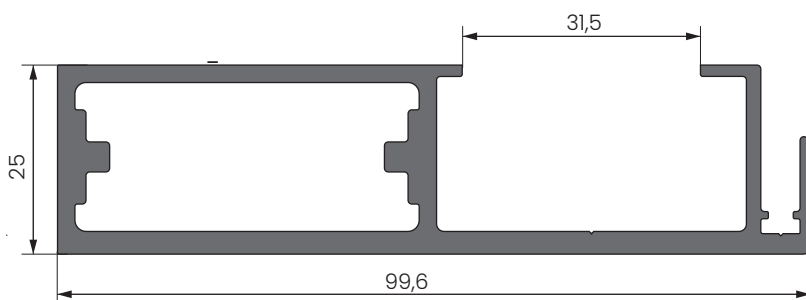

AW 592


Cruce slim DVH con refuerzo
1,844 Kg/m

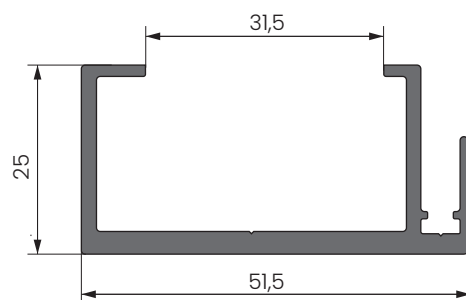

AW 593

Cruce slim DVH
0,845 Kg/m

DESCUENTOS




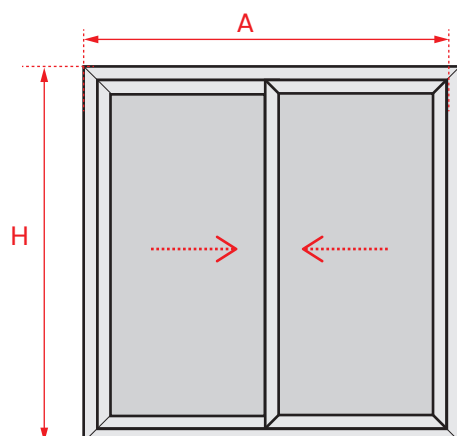


Descuentos en perfiles



CANT.	PERFIL	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CORTE
2	AW-515	A+36	Premarco dintel y zocalo	45° - 45°
2	AW-515	H+18	Premarco jambas	45° - 45°
2	AW-3025	A+70	Dintel y zocalo tapajuntas recto	45° - 45°
2	AW-3025	H+35	Jambas tapajuntas recto	45° - 45°
2	C3002i / C3004i	A y H	Marco	45° - 45°
2	AW-565	A - 84	Sombrilla para guía de marco	90°
4	AW-571	H - 48	Portaburlete tope de hoja	90°
4	C 3006 i	(A/2)+5	Dintel y zocalo hoja (2 hojas y 2 guías)	45° - 45°
6	C 3006 i	(A/3)+31	Dintel y zocalo hoja (3 hojas y 3 guías)	45° - 45°
4	C 3006 i	(A/2)+44	Dintel y zocalo hoja (4 hojas y 4 guías)	45° - 45°
6	C 3006 i	(A/3)+52	Dintel y zocalo hoja (5 hojas y 5 guías)	45° - 45°
4	C 3006 i	H-73	Jambas hoja	45° - 45°
2	AW-3007	H-73	Perfil encuentro de hojas	90°
2	AW-037e	(A/2)+7	Dintel y zocalo hoja mosq. (2 hojas y 2 guías)	45° - 45°
2	AW-037e	(A/3)+33	Dintel y zocalo hoja mosq. (3 hojas y 3 guías)	45° - 45°
2	AW-037e	H-74	Jambas hoja mosquitero	45° - 45°
2	AWT-540	A Y H	Guía mosquitero	45° - 45°
1	AWT-035e	H-74	Tapa hoja de mosquitero	90°




Descuentos en vidrios



CANT.	TIPO	ANCHO	ALTO	DESCRIPCIÓN	HOJA
1	DVH	$[(A/2)+4]-150$	$(H-74)-150$	DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO	C 3006 i

DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CODIGO	CANT. POR ABERTURA	MARCA
TOPE PARANTE LATERAL (tope de hojas con marco) <i>Venta por unidad</i>		TOPE T4	4	ALUWIND PEDIDOS WEB!
BURLETE CRUCE DE HOJAS A 45°/ CIERRE HERMETICO JAMBAS <i>Venta por rollos de 100m</i>		RPC	Toda la longitud encuentro AW3007	ALUWIND PEDIDOS WEB!
ANTIVIBRACION / PATIN <i>Paquete por 100 unidades</i>		AA-002	8	ALUWIND PEDIDOS WEB! MONPAT
BURLETE CRUCE / CIERRE HERMETICO JAMBAS <i>Venta por rollos de 50m</i>		I-62	longitud del perfil AW573-AW574	ALUWIND PEDIDOS WEB!
TAPA SUPERIOR E INFERIOR PARA COLUMNA EN ESQUINA AW555 <i>Paquete por 2 unidades</i>		T555B (blanco) T555N (negro) T529G (gris)	1 par	ALUWIND PEDIDOS WEB!
TAPA SUPERIOR PARA CRUCE SLIM <i>Paquete por 10 unidades</i>		TA73 (anodizada) TA73N (negro)	1	ALUWIND PEDIDOS WEB!
CAJA VINCULADORA HOJA/ CRUCE <i>Paquete por 10 unidades</i>		CJ-02	1	ALUWIND PEDIDOS WEB!
ESCUADRA DE PREMARCOS		E78	4	MONPAT
ESCUADRA DE ALINEACION TAPAJUNTAS		AA-107	2	MONPAT
ESCUADRA ARMADO HOJAS MOSQUITERO		AA-300	4	MONPAT
ESCUADRA DE ALINEAMIENTO DE HOJA		E-66	16	TANIT
ESCUADRA DE HOJA		AA-003 / E-83	12	TANIT
ESCUADRA ARMADO MARCOS			4	
RUEDA REGULABLE DOBLE		R-47	4	GIESSE - ROTO PABOSE
RUEDA MOSQUITERO		615951	4	ROTO FRANK
		CARRO TRIESTE		MONPAT
TOPE PARANTE CENTRAL		T-118	4	MONPAT
TACO REGULADOR		T-88	-	FRIUL TRADE
TOPE MOSQUITERO/ANTI RUIDO		T-90	4	MONPAT
CONTRAVIENTO		AA-209	4	MONPAT
BURLETE CUERDA MOSQUITERO		B-9	-	LIGOM
BURLETE CUÑA		B29 / B30 / B31	-	LIGOM


DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CODIGO	CANT. POR ABERTURA	MARCA
CLAPETA MOSQUITERO		T-69	2 por metro	TANIT
FELPA CON FIN SEAL 7X7		7X7	-	MONPAT
FELPA HOJA MOSQUITERO 7X4.5		7X4,5	-	MONPAT
FELPA CRUCE MOSQUITERO 7X5		7X5	-	MONPAT

	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CODIGO	CANT. POR ABERTURA	MARCA
	Falleba Rotoline		Blanco (cod.490545)	2	ROTO FRANK
			Negro (cod.490546)		
			Gris (cod.339532)		
	Falleba Rotoline con CERRADURA		Blanco (cod.228043)	2	
Gris (cod.228040)					
Kit falleba acodada	Falleba multipunto acodada (izquierda y derecha)		Acodada DERECHA Blanca (cod.375816)	2	
			Acodada DERECHA Negro (cod.570511)		
			Acodada DERECHA Gris (cod.375814)		
			Acodada IZQUIERDA Blanco (cod.375320)		
			Acodada IZQUIERDA Negro (cod.570510)		
			Acodada IZQUIERDA Gris (cod.375319)		
	Cuadradillo para falleba acodada		287824	2 (1 cuadradillo por cada falleba acodada)	
Kit de manijon para interior	Tirador, ventana corrediza Interior (manijon interior)		Blanco (cod.613226)	2	
			Negro (cod.613225)		
			Gris (cod.613222)		
	Kit de tornillos y cuadradillo		613181 1 kit - incluye: Tornillos para manijon (3) Cuadradillo de bronce (1)	2 (1 kit por cada manijon)	

	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CODIGO	CANT. POR ABERTURA	MARCA
Kit de manijon para Exterior (opcional)	Tirador,ventana corrediza Interior (manijon interior)		Blanco (cod. 613191)	2	ROTO FRANK
			Negro (cod. 613190)		
			Gris (cod. 613187)		
	Kit de tornillos y cuadradillo		613181 1 kit - incluye: Tornillos para manijon (3) Cuadradillo de bronce (1)	2 (1 kit por cada manijon)	
Kit uñero pop-up de embutir	Uñero multipunto embutir con pop-up (trae cuadradillo de bronce incluido)		Blanco (cod. 570810)	2	
			Negro (cod.614295)		
			Gris (cod.637963)		
	Tornillos para uñero (2 tornillos por uñero)		490 014T Tornillos para uñero (2)	2 (1 kit por cada uñero)	
	Cierre multipunto		Mecanismo de 600mm (cod. 628484)	2	
			Mecanismo de 1800mm (cod. 628498)		
	Cerradero		834431 en mecanismo de 600mm. Sin prueba 478413. Lleva suplemento plastico	2	
			834431 en mecanismo de 1800mm. Sin prueba practica 478413. Lleva suplemento plastico	4	
	Anti Falsa maniobra		343733	1	
	Suplemento plastico para multipunto		564313 Mecanismo de 600mm	3	
			564313 Mecanismo de 1800mm	5	
	Suplemento plastico para multipunto		491665 Mecanismo de 600mm	3	
			491665 Mecanismo de 1800mm	5	

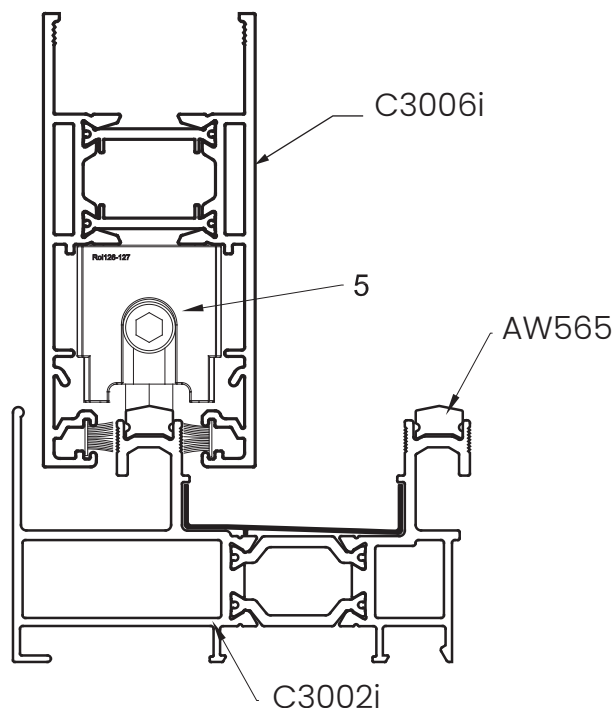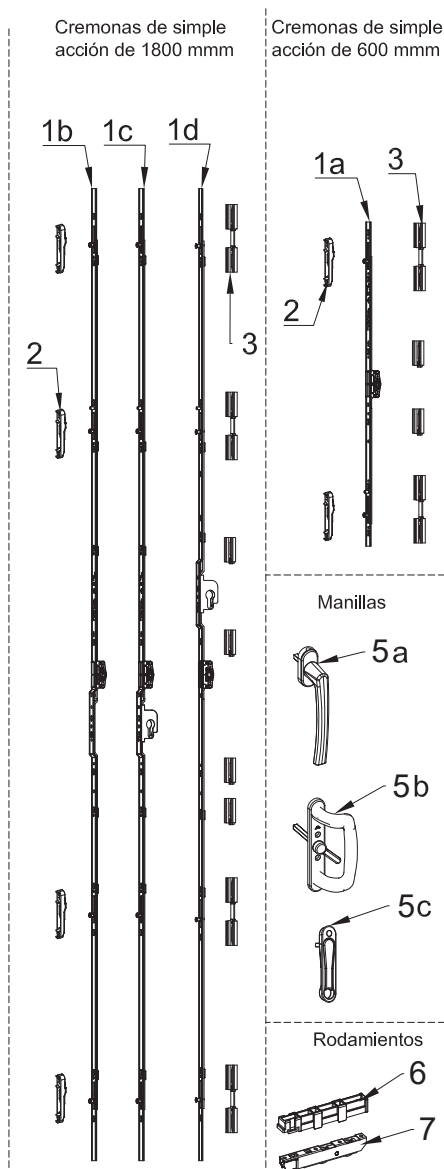

Pos. Nr	SAP	DESCRIPCIÓN	Pos. Nr	SAP	DESCRIPCIÓN
1A	628484	IS ESPAG NT 600 2CAM-8 BS17	5B	553031	ROTO LINE SLIDING HANDLE
1B	628498	IS ESPAG NT 1800 4CAM-8 BS17	5C	637960	POP-UP HANDLE 21 MM
1C	628499	IS ESPAG NT 1800 LA 4CAM-8 BS17	6/7	126/127	ROLLER
1D	772745	IS ESPAG NT 1800 LA 4CAM-8 BS17			
2	834M10	STRIKER			
3	564313	SET SEPARATOR S007 VE 6 ST (3x2) ALU IS			
4	491665	SET SEPARATOR			
5A	490545	ROTO LINE HANDLE			

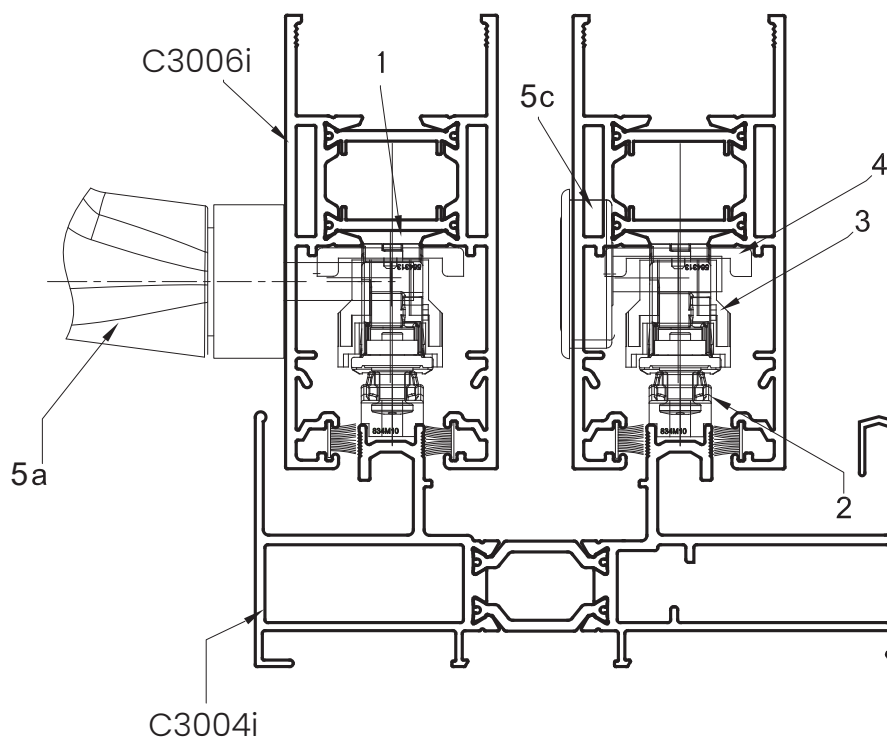


Propuesta de dibujo para coordinación con el fabricante de perfiles.



Para comprobar la información contenida en el dibujo, una primera ventana de muestra debe ser construida.


Instrucciones de montaje, mecanizaciones el CTL 9

Mecanizado manilla RotoLine

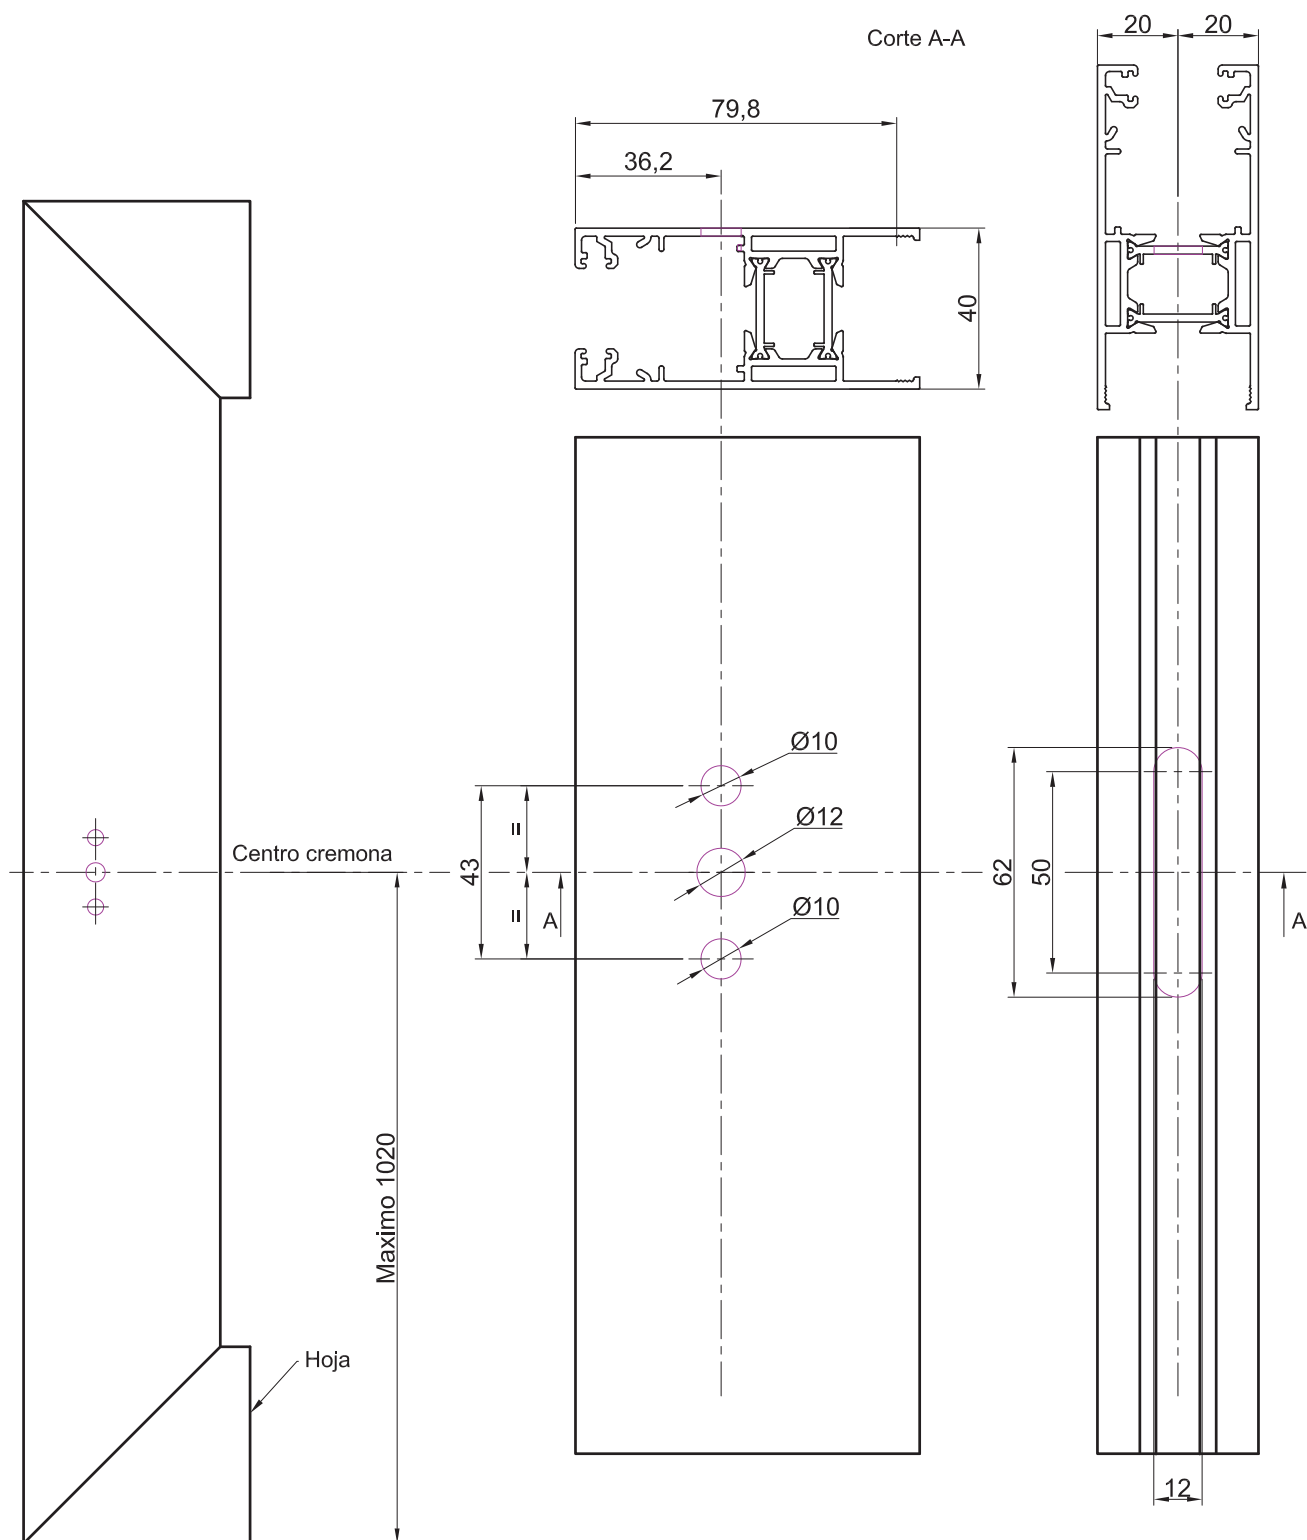


Instalación del rodamiento

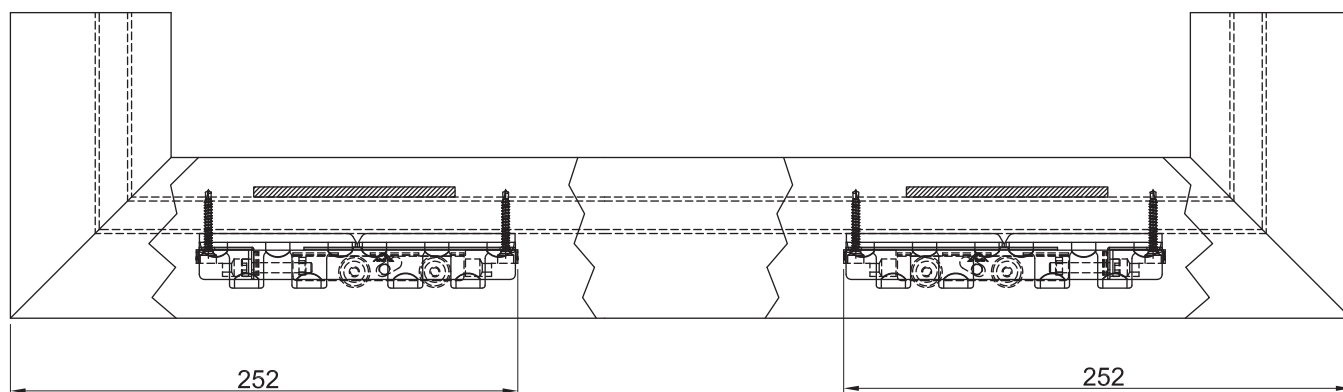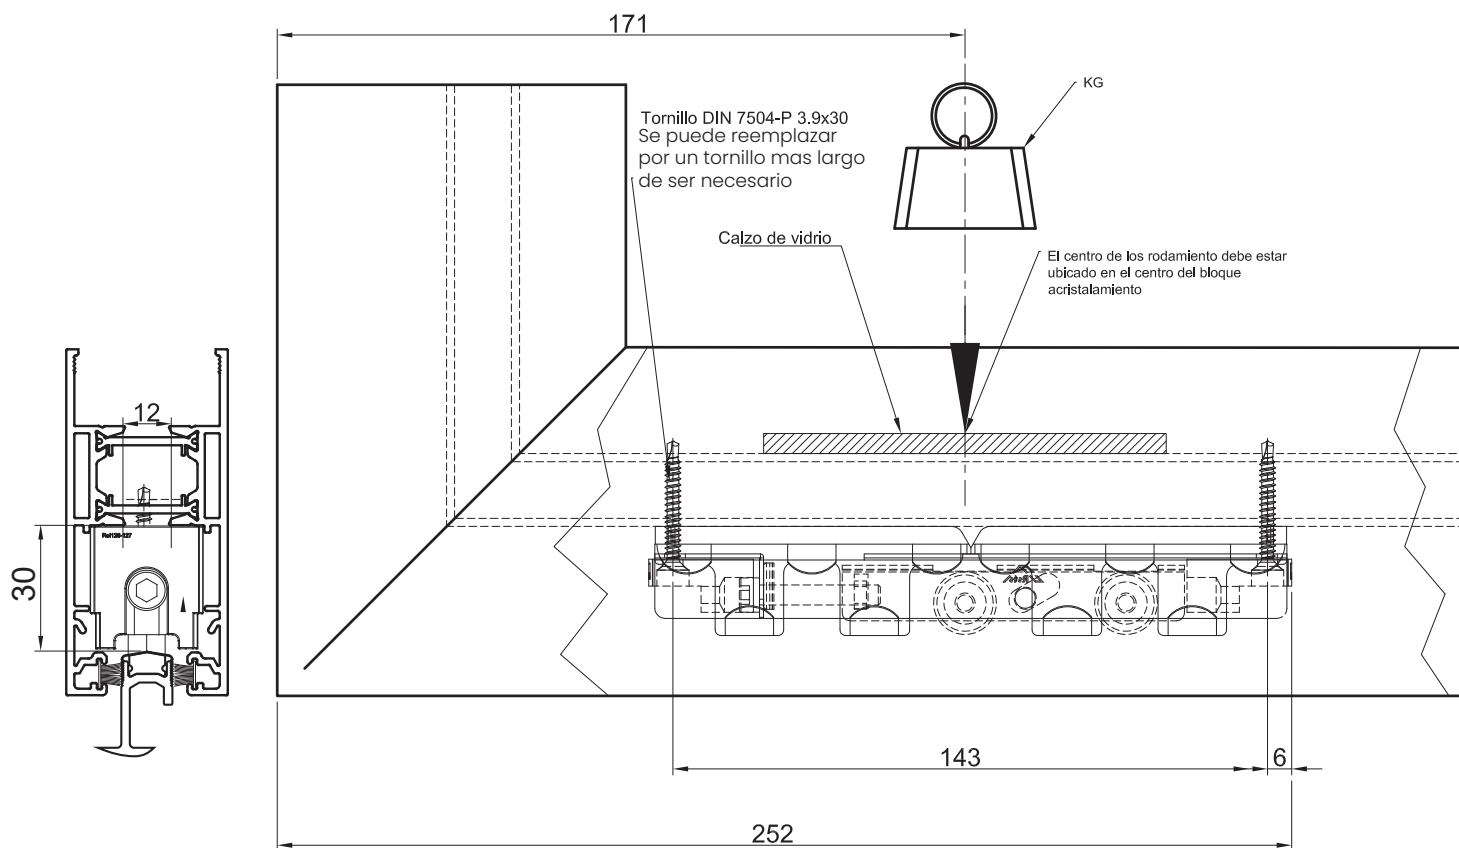

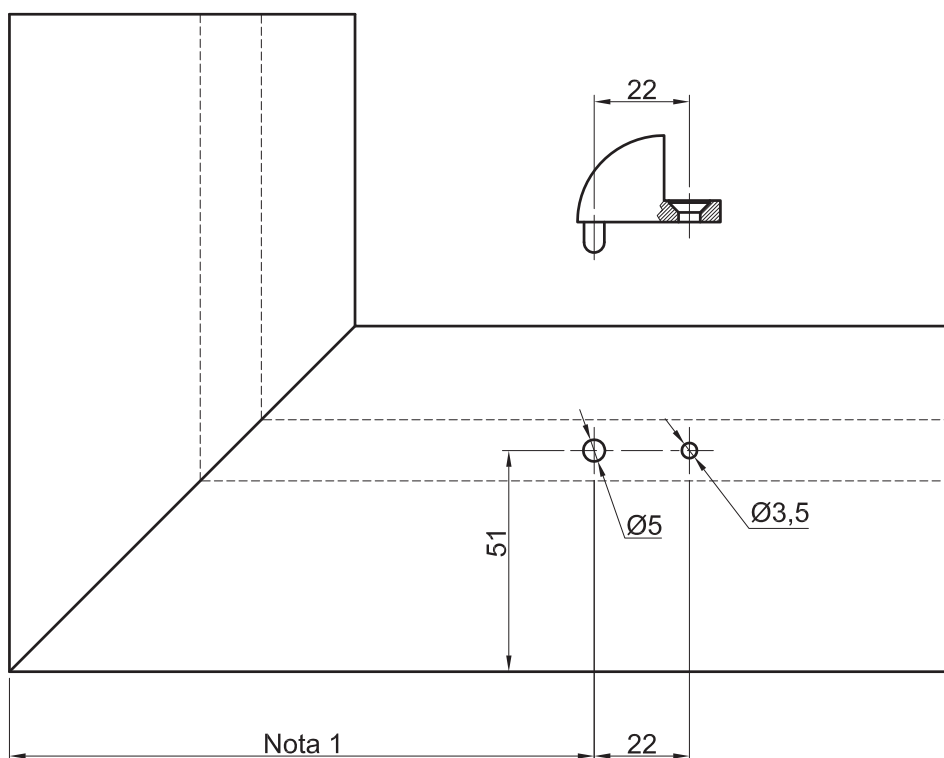

- 1ª La posición del tope es la distancia que hay que dejar para que no impacten la manilla o el cruce de hojas.
- 2º Hacer dos taladros uno a Ø5 mm y otro de Ø 3.5 mm. según dibujo.
- 3º Introducir la pieza y atornillar con un tornillo de Ø4.2 mm x longitud
- 4º Una vez fijada la pieza de metal, montamos el amortiguador

MECANIZADO POP UP

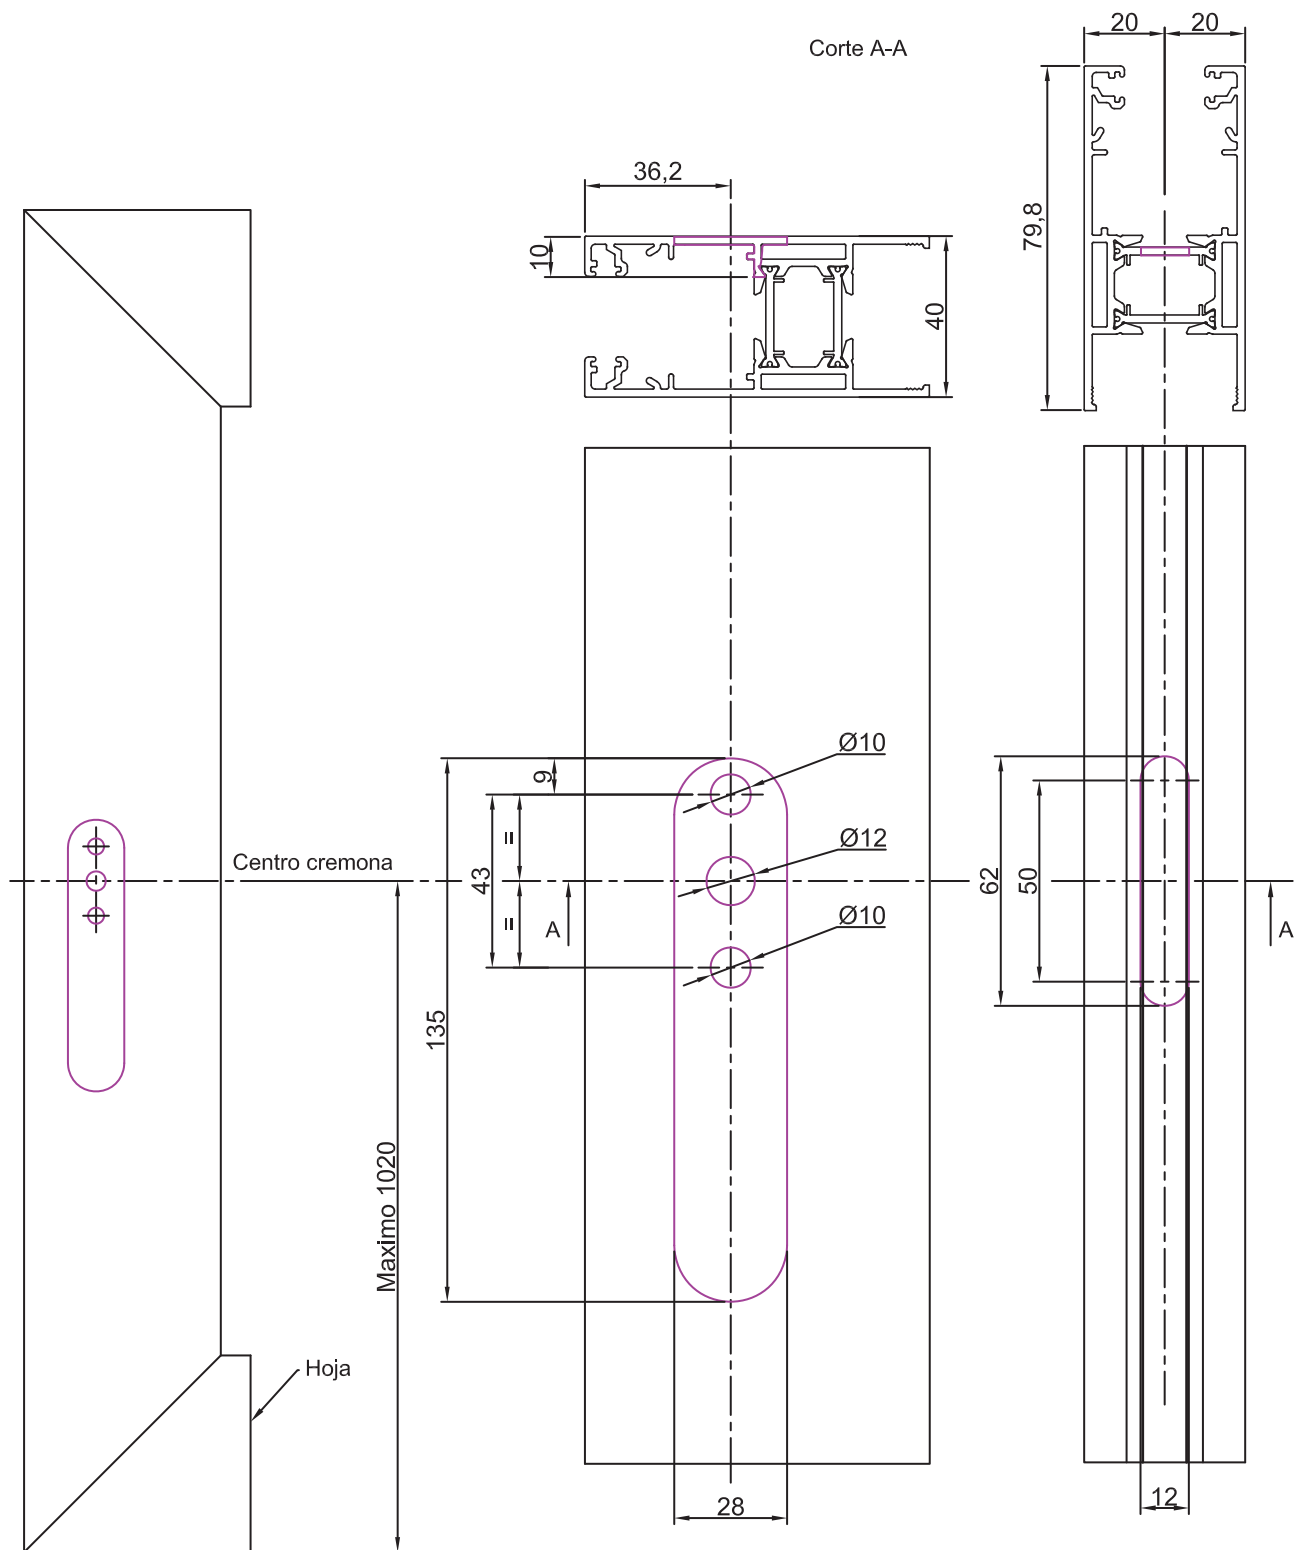

DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CODIGO	CANT. POR ABERTURA	MARCA	
CIERRE MULTIPUNTO CHAMPION PLUS		02725 (600MM) 02726 (1000MM) 06310 (1600MM)	2	Cierre MULTIPUNTO	
EN REVISIÓN		02728 (1800 c/ cerradero)			
KIT IMPERIA		06482 (2 puntos) 06483 (3 puntos)	2		
MARTELINA PRIMA		02762	2		
MARTELINA KORA		00997			
MARTELINA ASIA		02415			
UÑERO EXT.		02764			
ANTI FALSA MANIOBRA		02770	2		
CIERRES BRIO		02992N (brio) 02983N (brio plus) 02892N (brio key) 02988N (brio mini)	2		Cierre LATERAL
KIT IMPERIA		05005	2		
FLECHA		02597	2		
GANCHO		03336	2		

EN REVISIÓN

CIERRE MULTIPUNTO

CIERRE MULTIPUNTO

ENTRADA 15 MM

02725 CHAMPION PLUS 600

02726 CHAMPION PLUS 1000

06310 CHAMPION PLUS 1600

02727 CHAMPION PLUS 1800

02728 1800 C/CERRAD

06046 KIT ADAPT. 2P

06047 KIT ADAPT. 3P

MARTELINAS


02762 PRIMA

00997 KORA

00996 KORA ACOD.

02415 ASIA


02764 UÑERO EXT

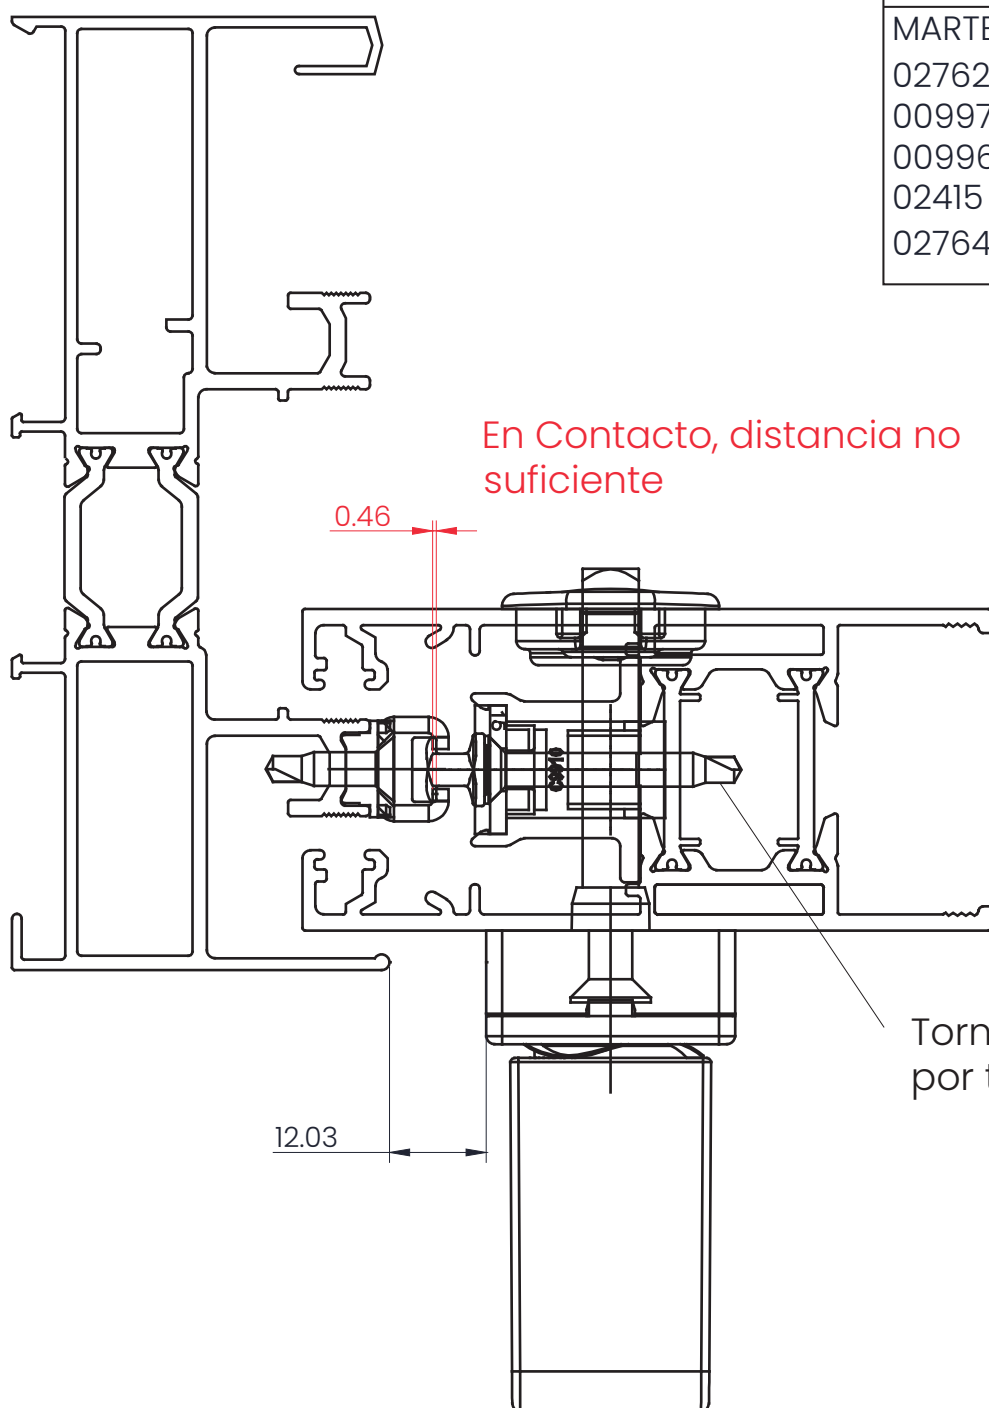

Tornillo autoperf., cambiar
por tornillo para Poliamida,

EN REVISIÓN

CIERRE MULTIPUNTO

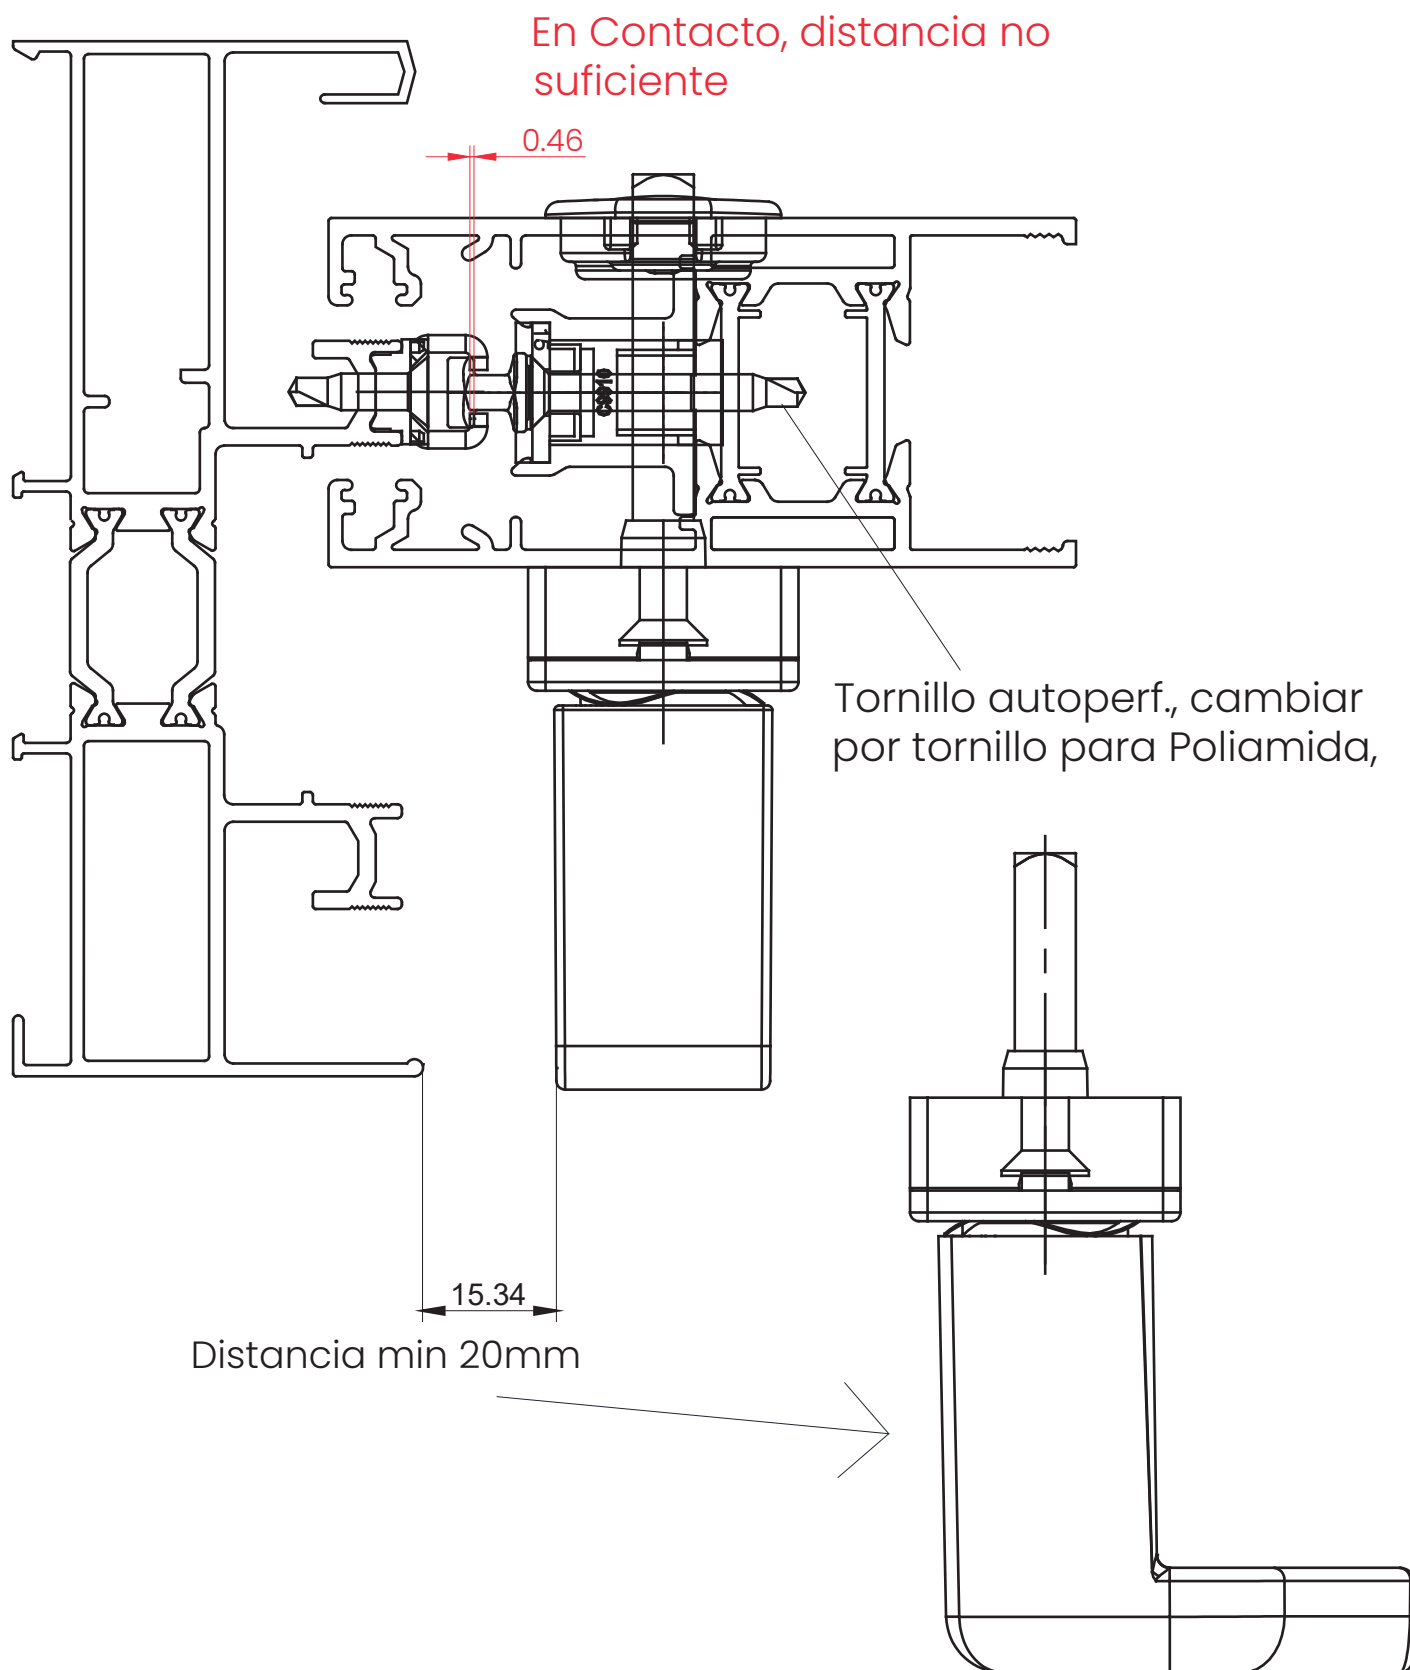

CIERRE LATERAL

CIERRES BRIO



02992N BRIO

02892N BRIO KEY

02988N BRIO MINI


02597 FLECHA

03389 GANCHO

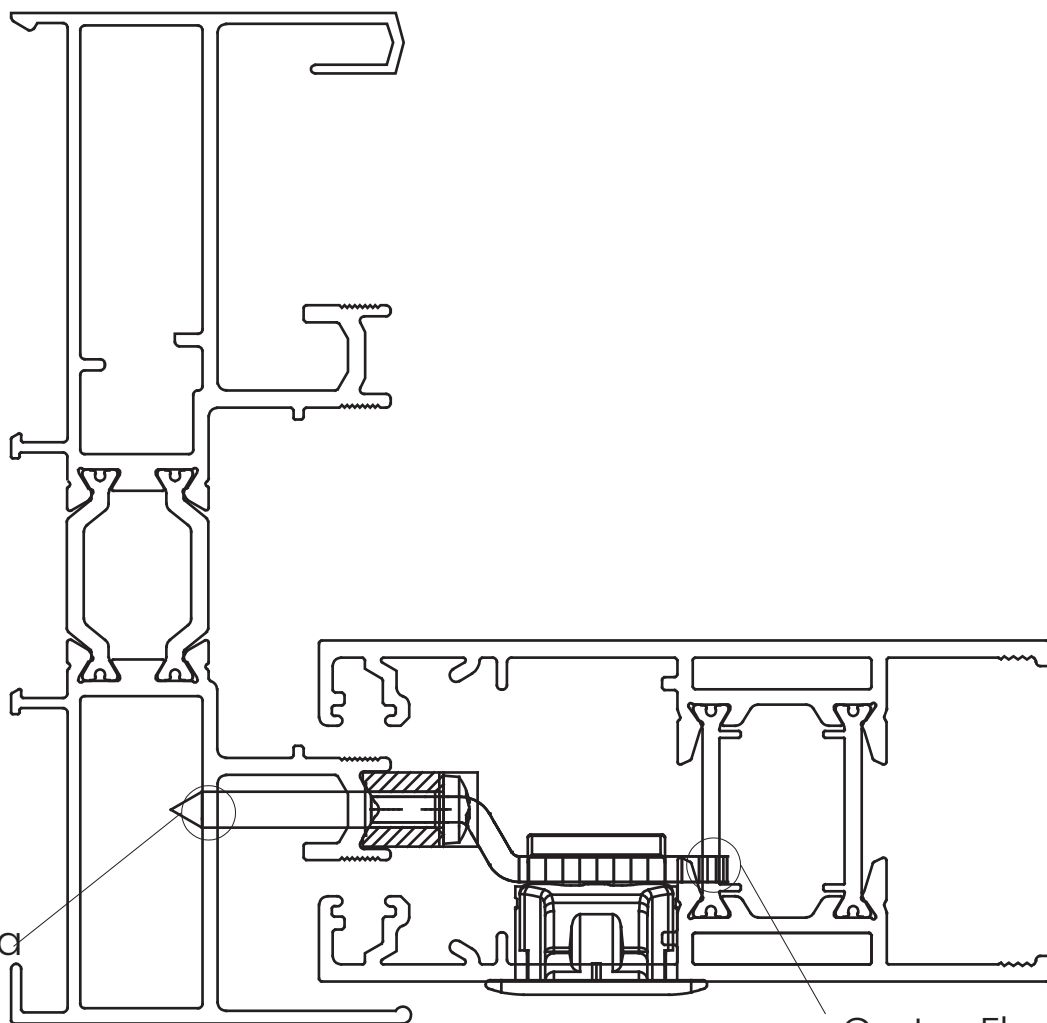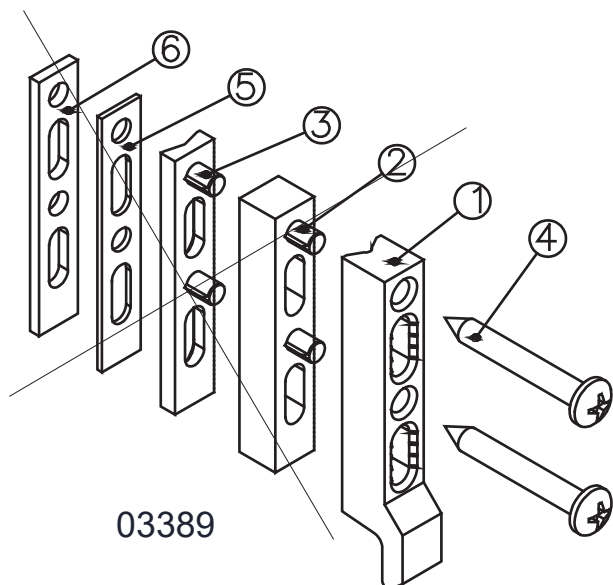

Prueba Practica

Cortar Flecha

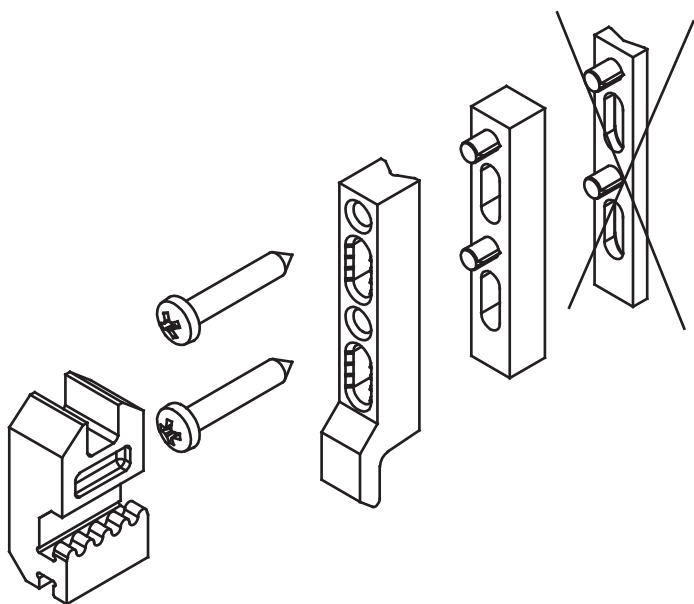

CIERRE LATERAL


CIERRES BRIO


02992N BRIO





02892N BRIO KEY

02988N BRIO MINI



05005 KIT

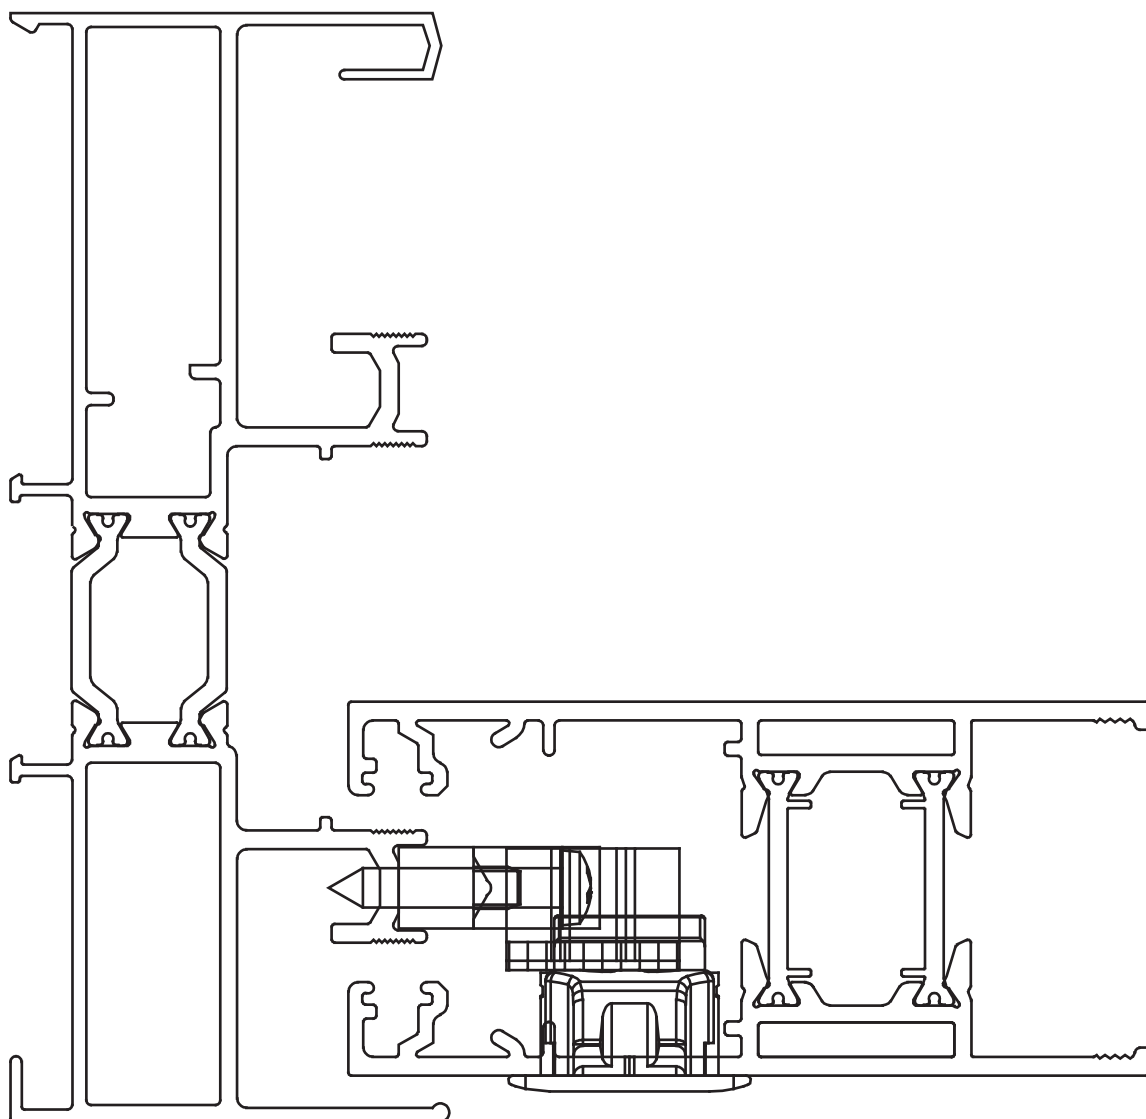



DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CODIGO	CANT. POR ABERTURA	MARCA
GANCHO DE MARCO EMBUTIDO CIERRE OLE TOP		5003AA 5003AB	2	FAPIM para CORREDIZA A 45°
CIERRE OLE TOP		5003CA 5003CB	2	
CIERRE OLE TOP CON LLAVE		5004AA 5004AB	2	
CUBETA EXTERIOR		5013	2	
CUBETA EXTERIOR CON LLAVE		5014	2	
TIRADOR EXTERIOR		5015	2	
TIRADOR EXTERIOR CON LLAVE		5016	2	
CERRADERO		5032A	2	
GANCHO		5023NA	2	
TIRADOR INTERIOR	 Opcional	5010B	2	
ANTI-FALSA MANIOBRA	 Opcional	5020 B	2	

EN REVISIÓN

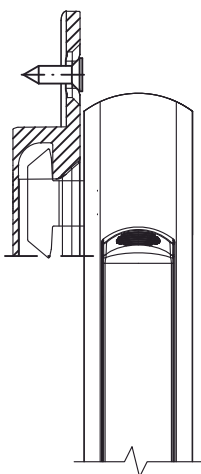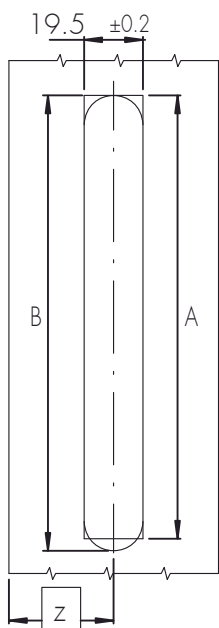


INFORMACION:
las letras hacen referencia
a las hojas de instrucción


$$141 \leq A \leq 148$$


$$143 \leq B \leq 150$$

OLE

SERIE: IMPERIA CORTE 45°
APLICACIÓN CIERRE LATERAL

Articulo	Codigo	Descripcion
	5000AA	Cierre OLE
	5000AB	
	5030A	Cerradero
	5032A	
	5023JC	Gancho
	5023NB	
Opcional 	5010A	Tirador interior

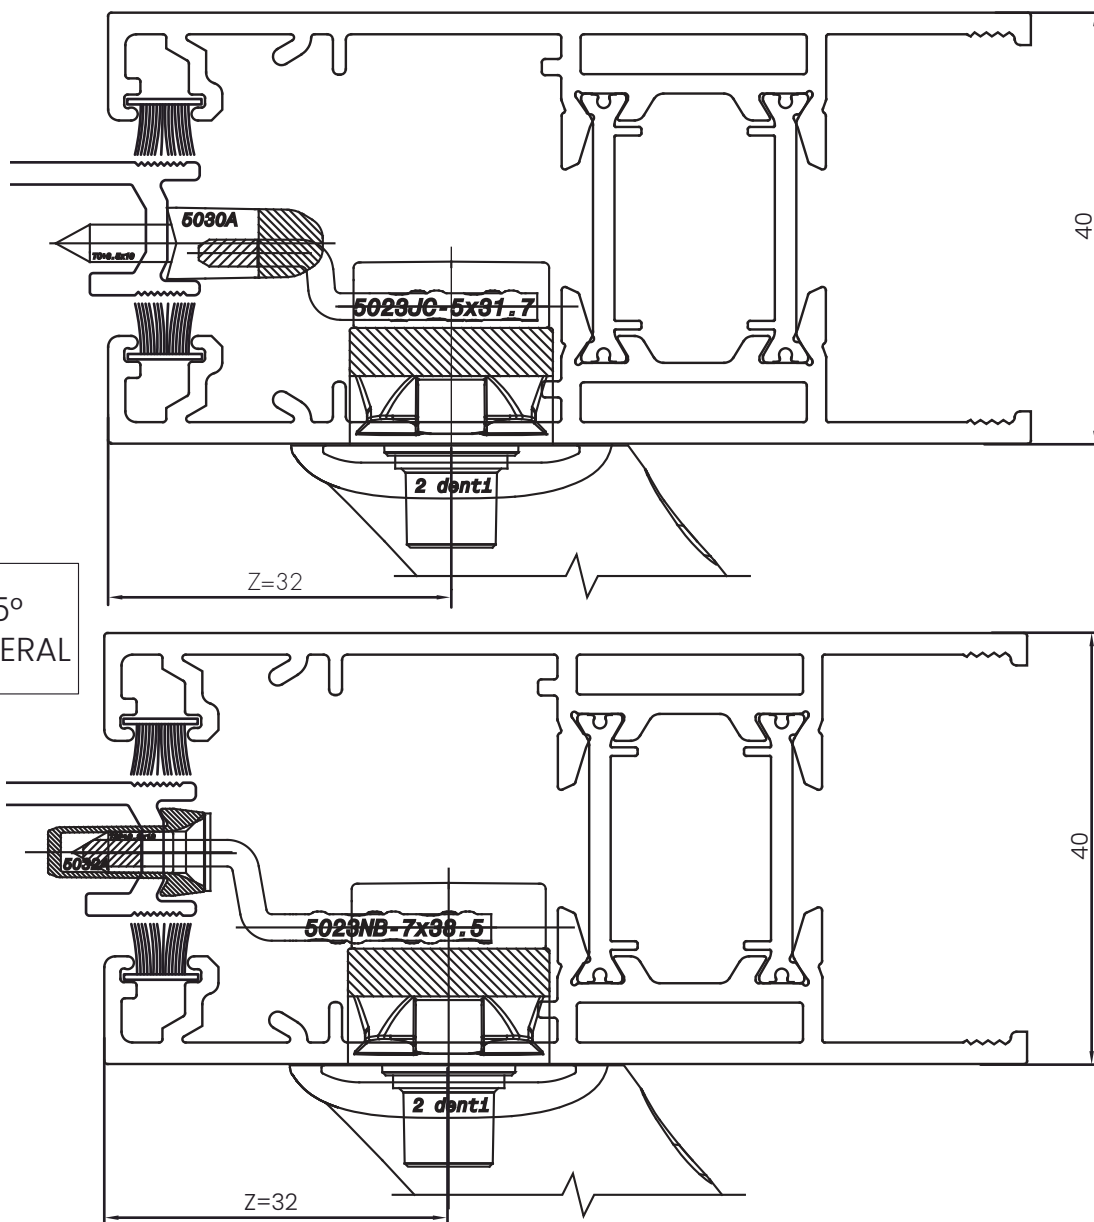





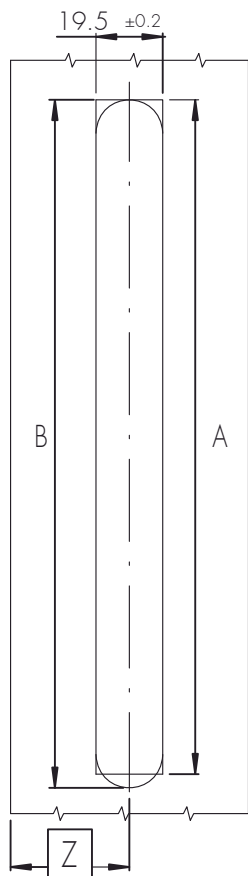


$$181 \leq A \leq 188$$


$$183 \leq B \leq 190$$

OLE TOP

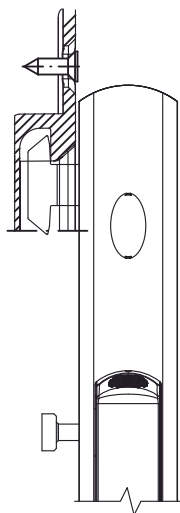

Articulo	Codigo	Descripcion
	5003AA 5003AB	Cierre OLE TOP
	5003CA 5003CB	Cierre OLE TOP
	5004AA 5004AB	Cierre OLE TOP Con llave
	5013	Cubeta exterior
	5014	Cubeta exterior con llave
	5015	Tirador exterior
	5016	Tirador exterior con llave
	5032A	Cerradero
	5023NA	Gancho
	5010B	Tirador Interior
	5020 B	Anti-falsa maniobra


APLICACION ANTI-FALSA MANIOBRA

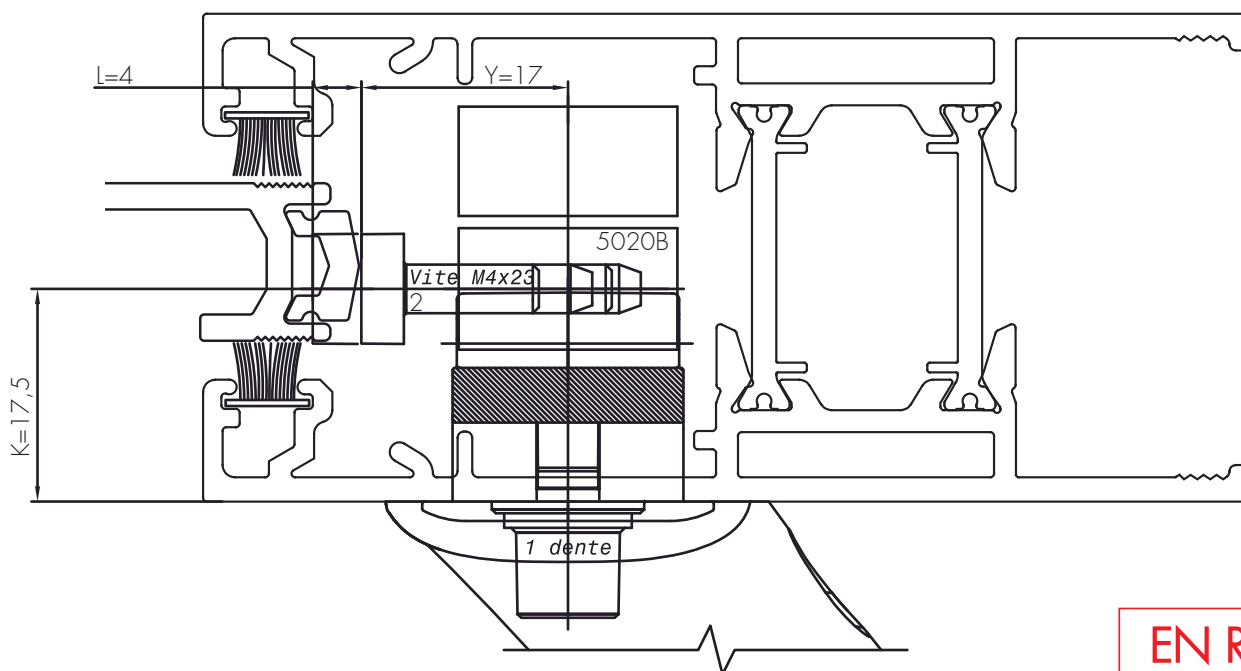


EN REVISIÓN

DETALLE HOJA RECTA CORTE A 45° DVH


SECCIÓN 5

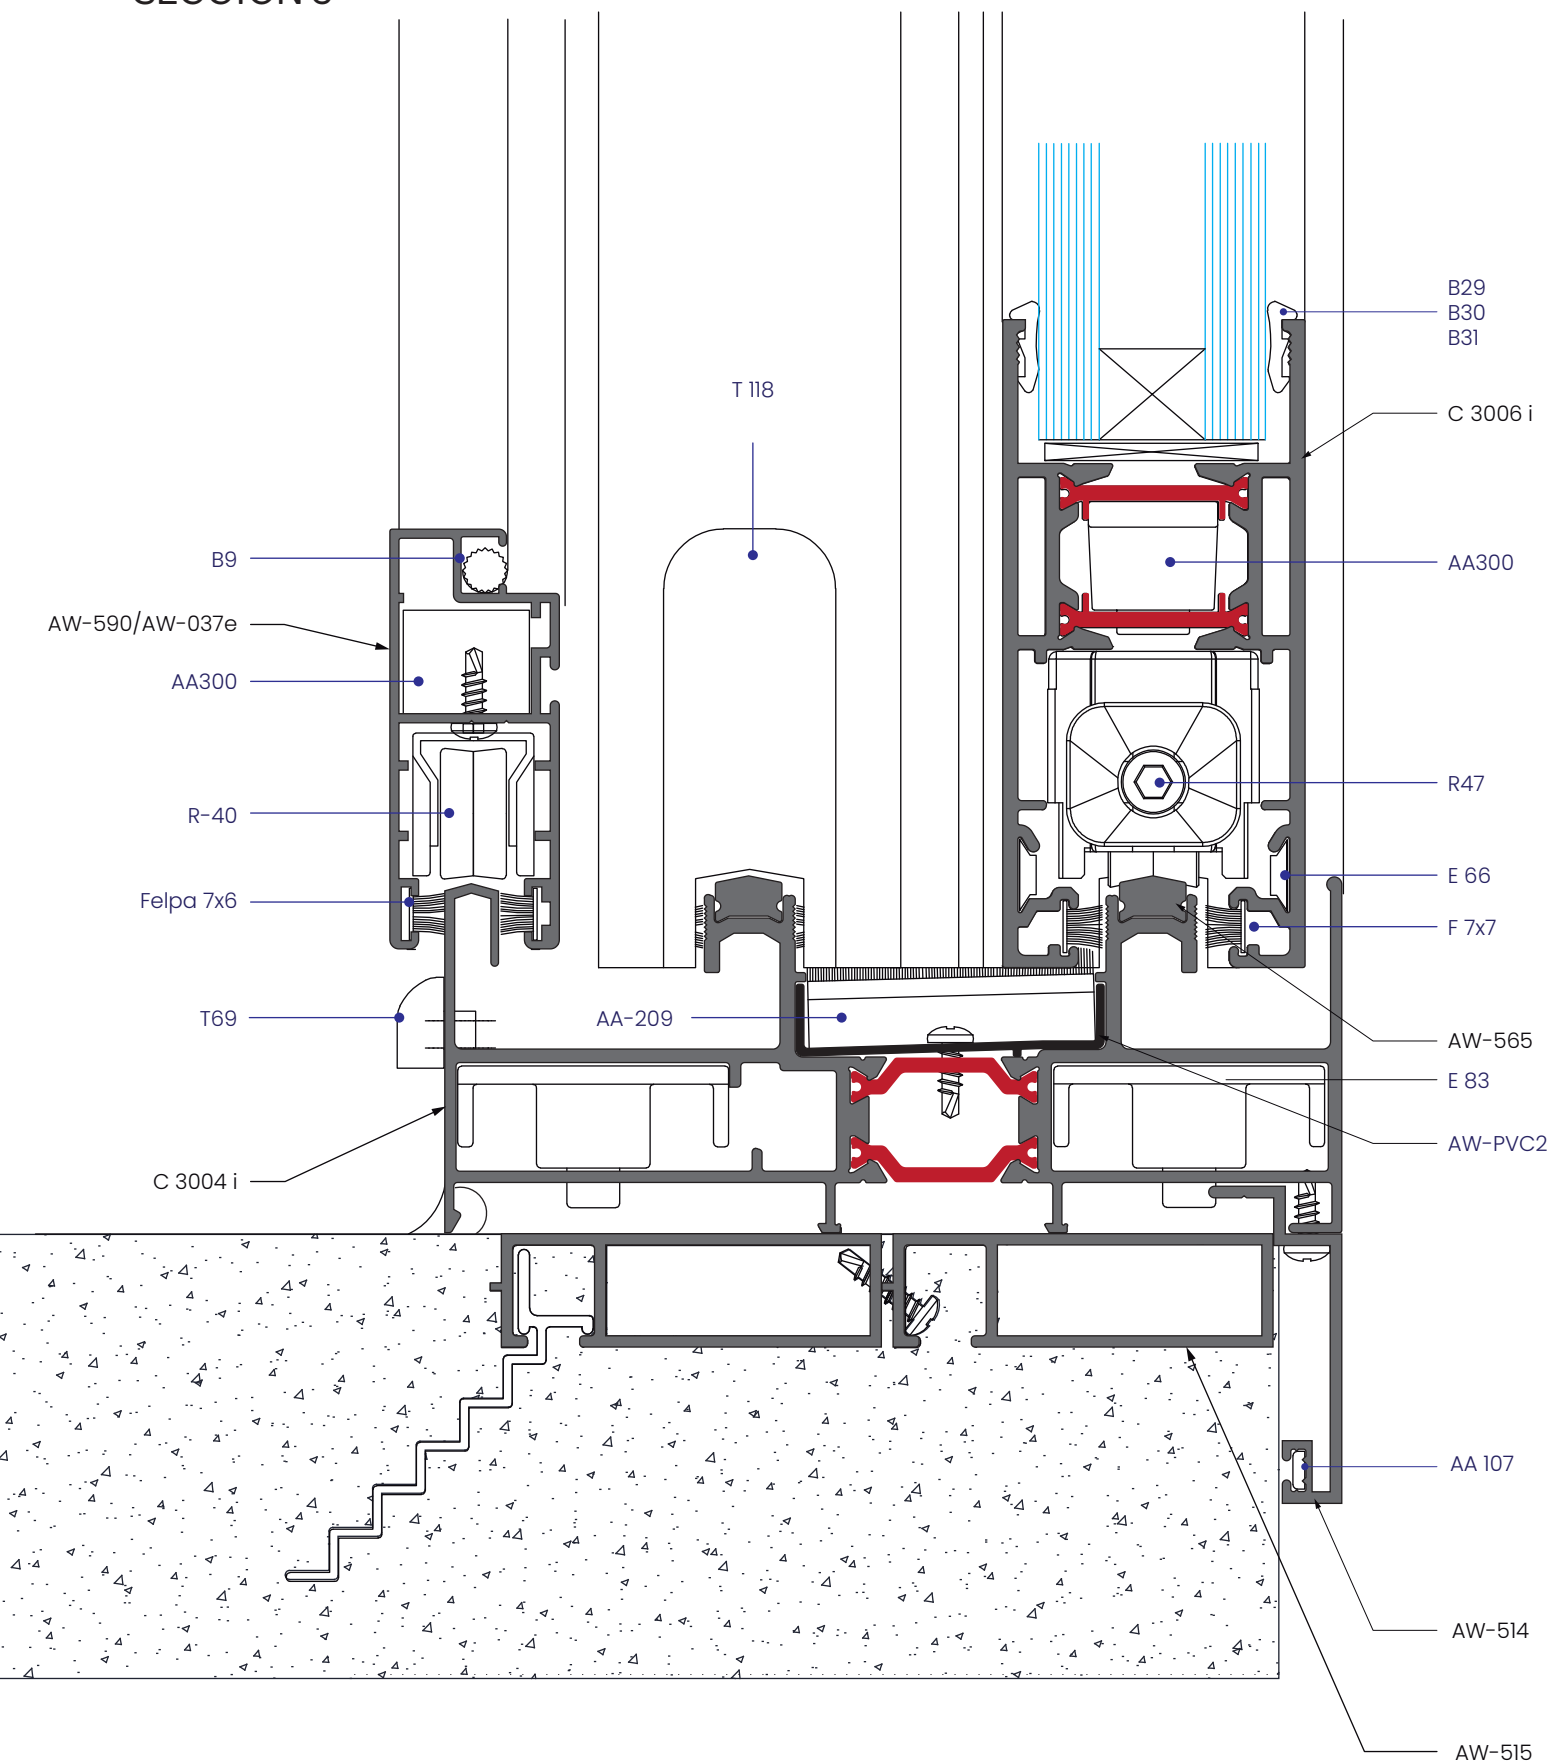


DETALLE / DINTEL DE MARCO

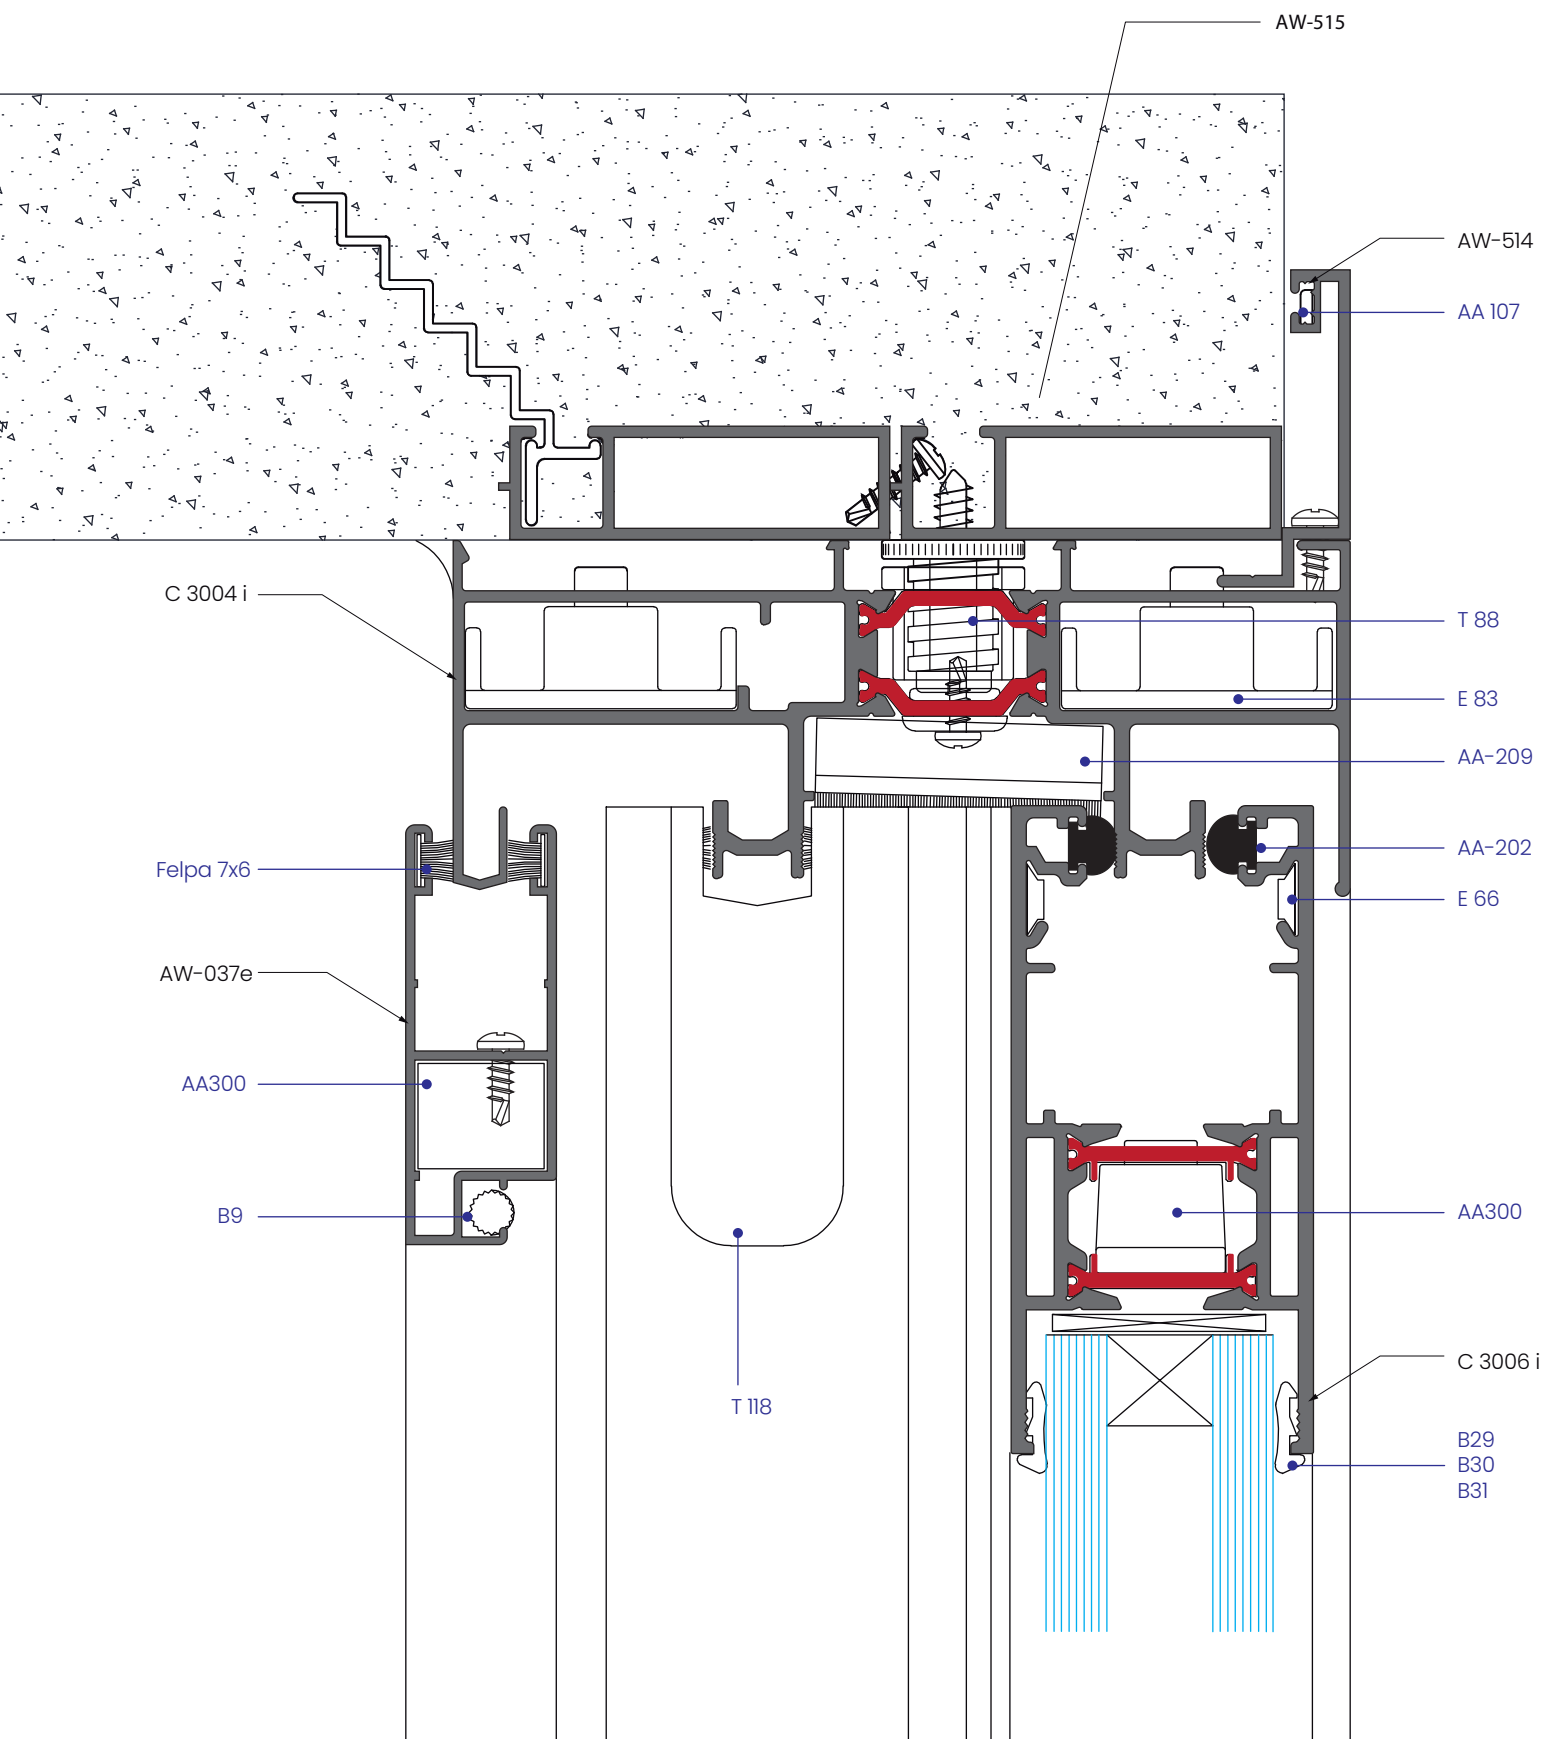


DETALLE / CIERRE LATERAL CON FALLEBA Y MULTIPUNTO

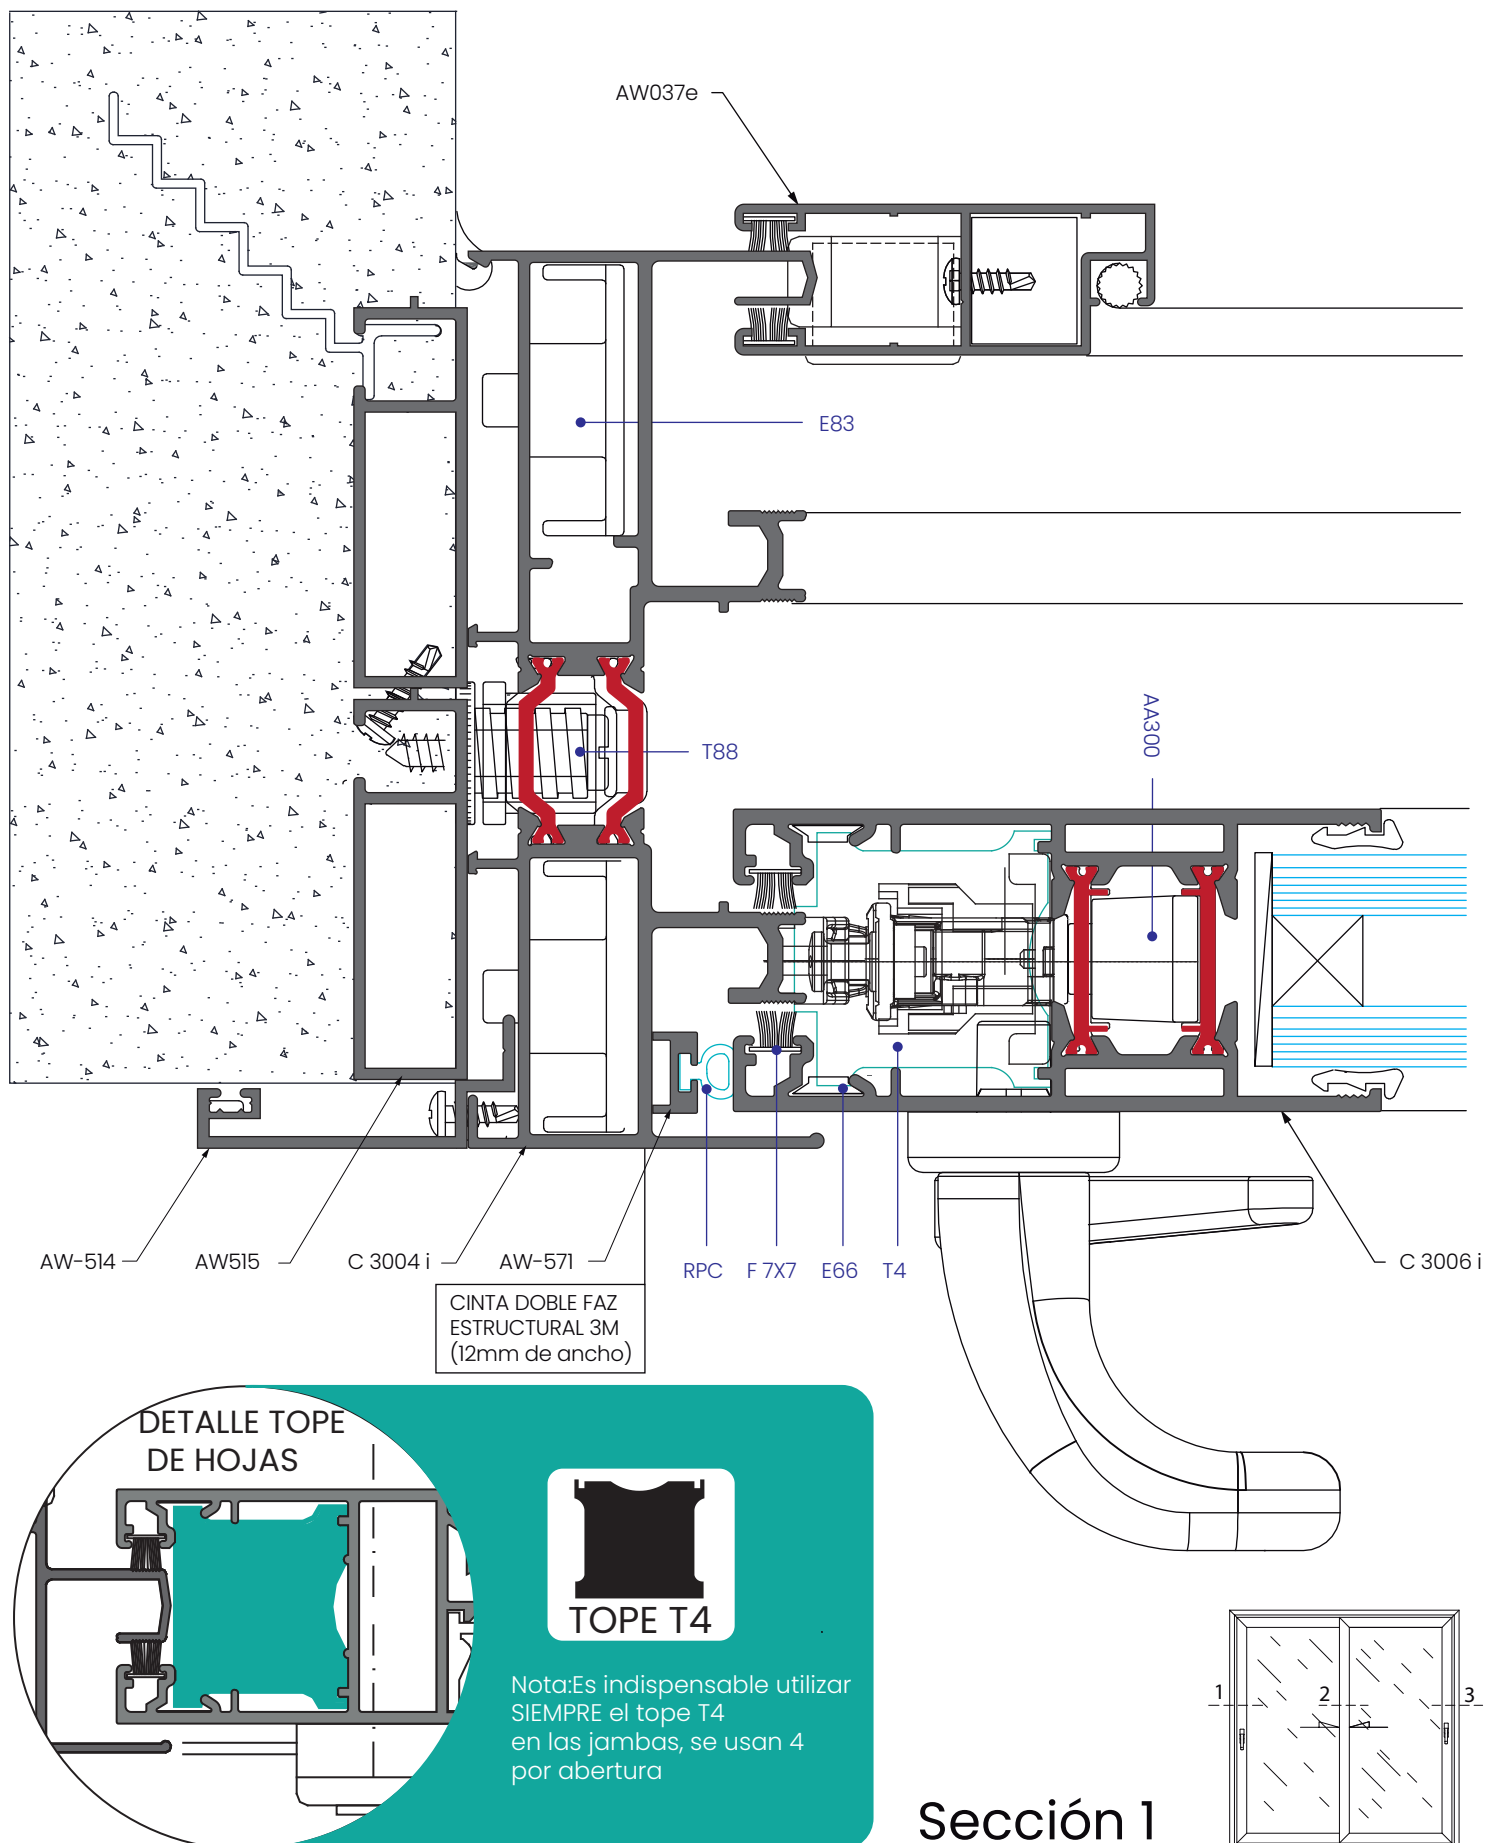


DETALLE / CRUCE DE HOJAS

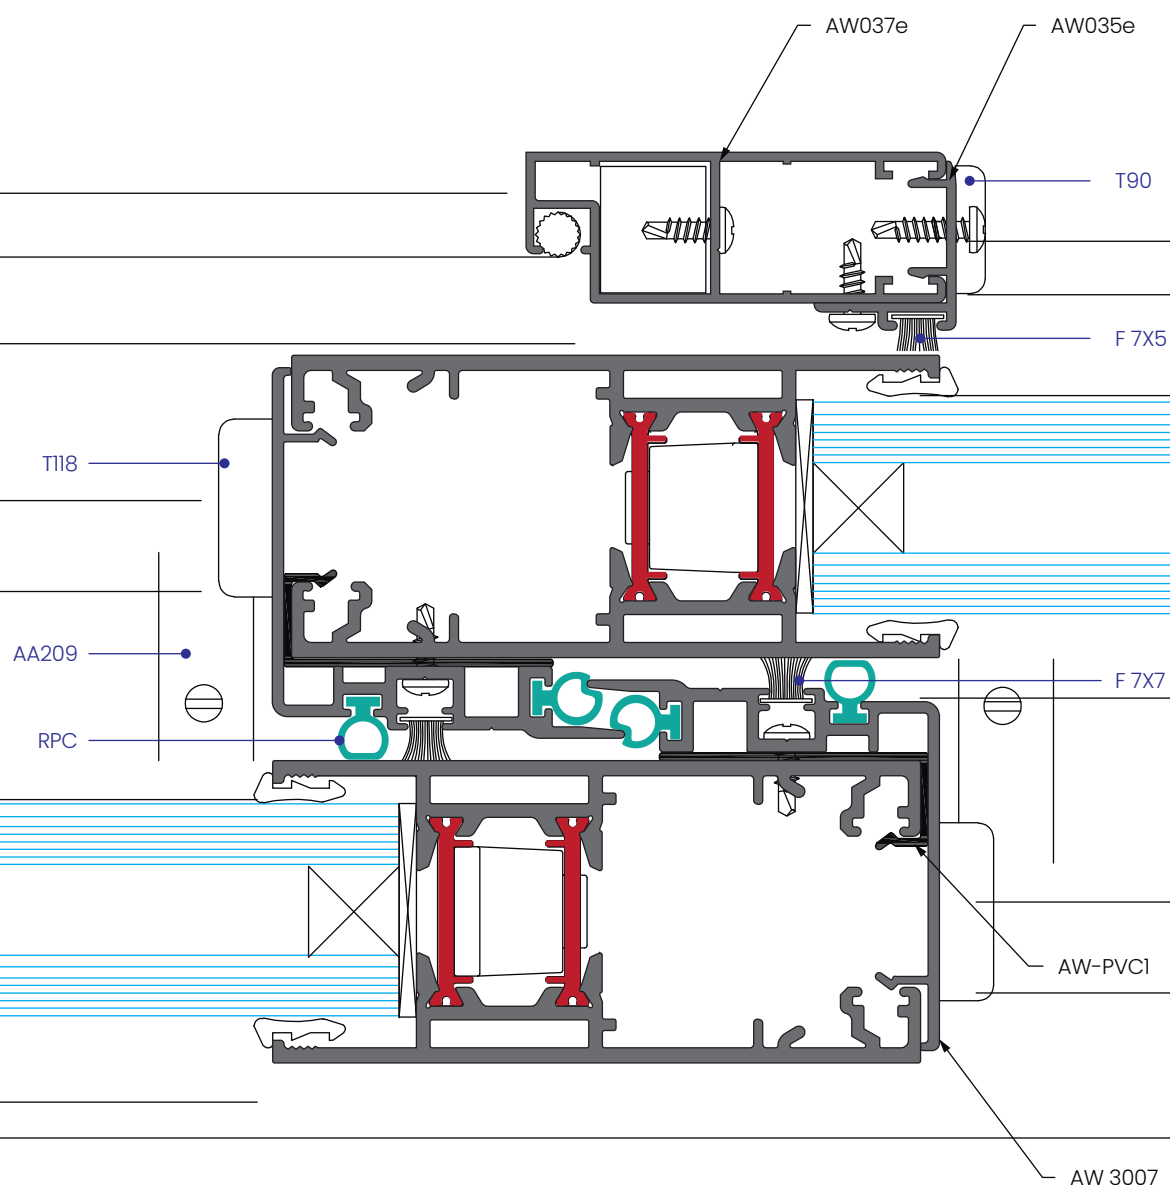

DETALLE CRUCE DE HOJAS





Nota: Es indispensable utilizar SIEMPRE el burlete RPC a lo largo del perfil AW520. Se puede utilizar también para brindar hermeticidad en las jambas, a lo largo del perfil AW 571.




Sección 2


DETALLE / CIERRE LATERAL CON FALLEBA Y MULTIPUNTO

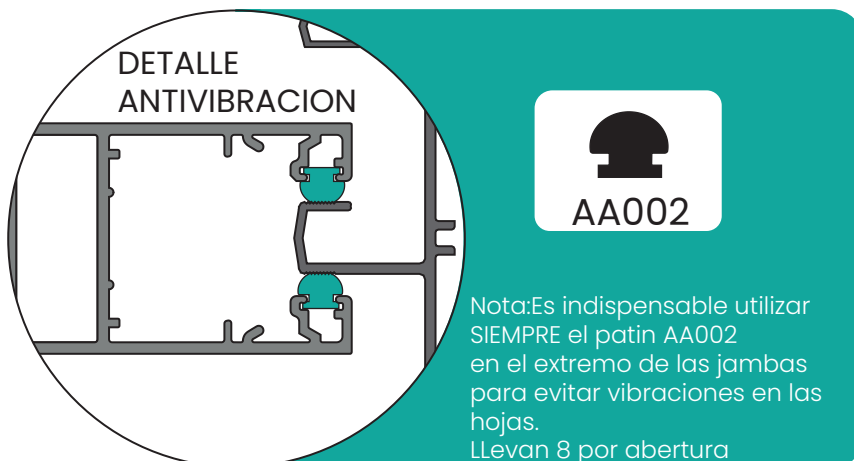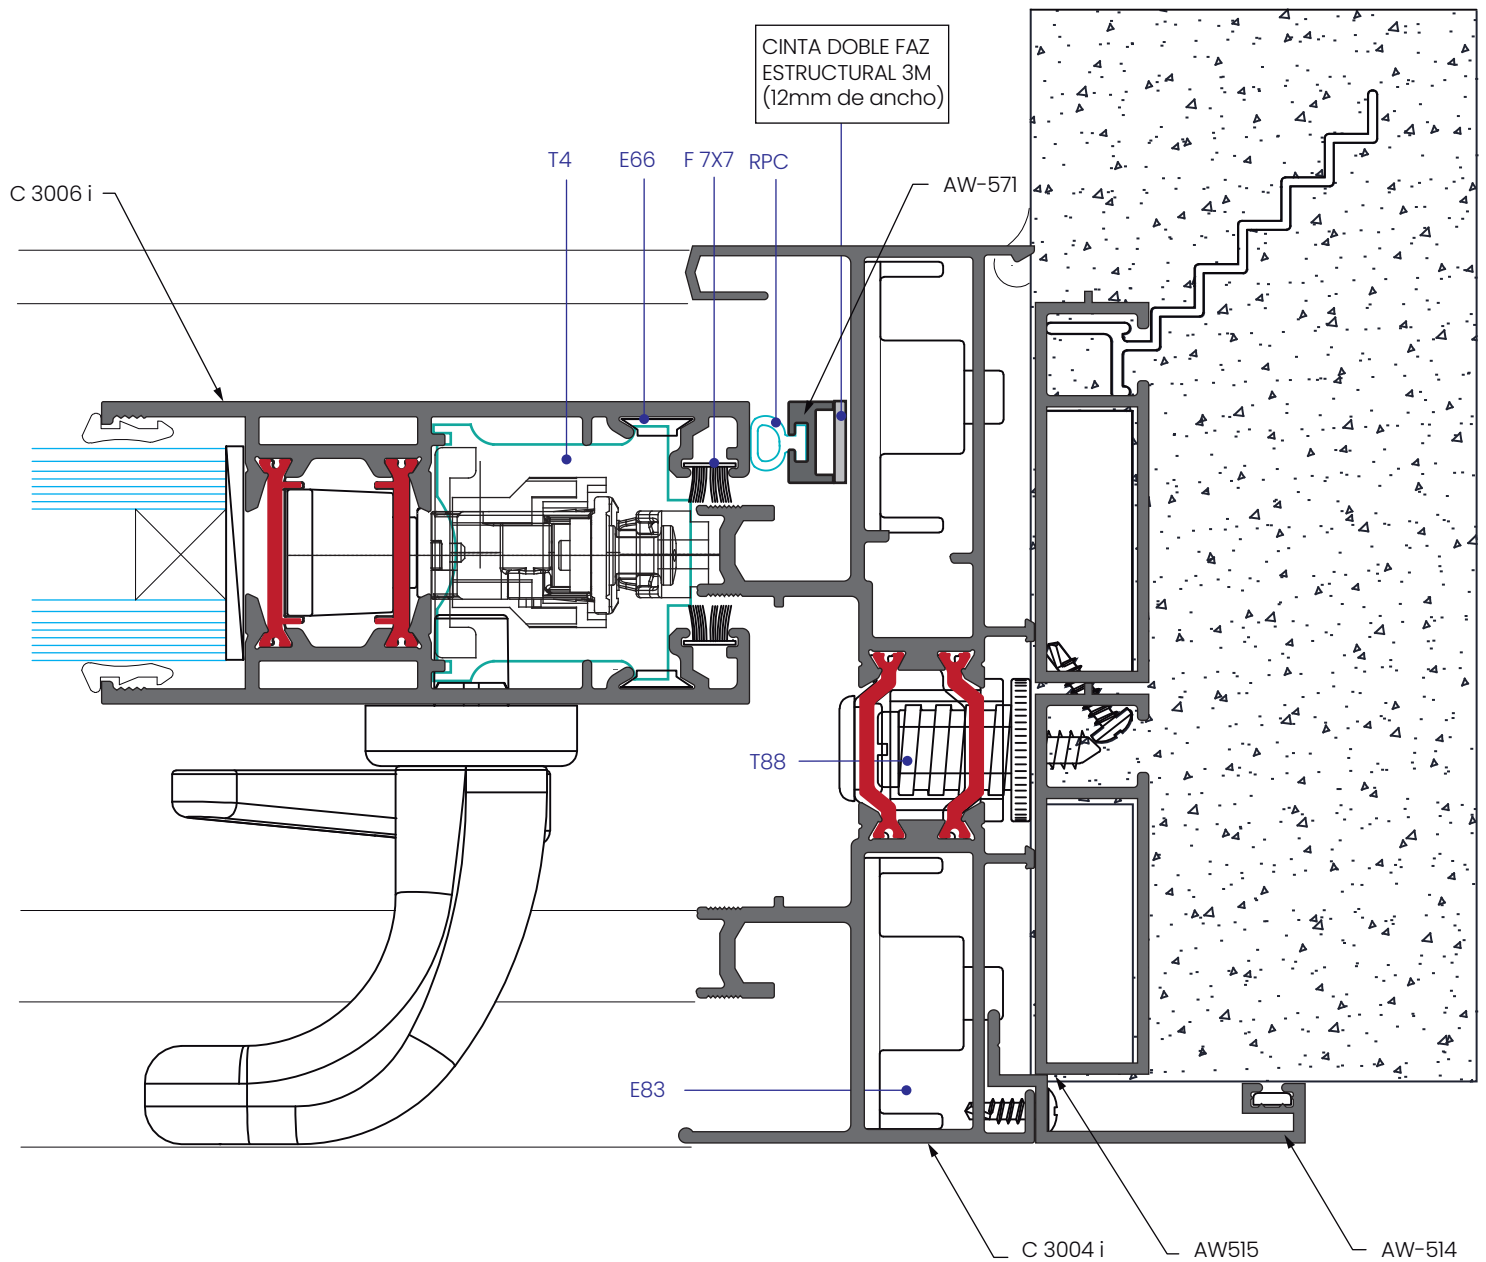


Sección 3



DETALLE / CIERRE LATERAL CON FALLEBA Y MULTIPUNTO

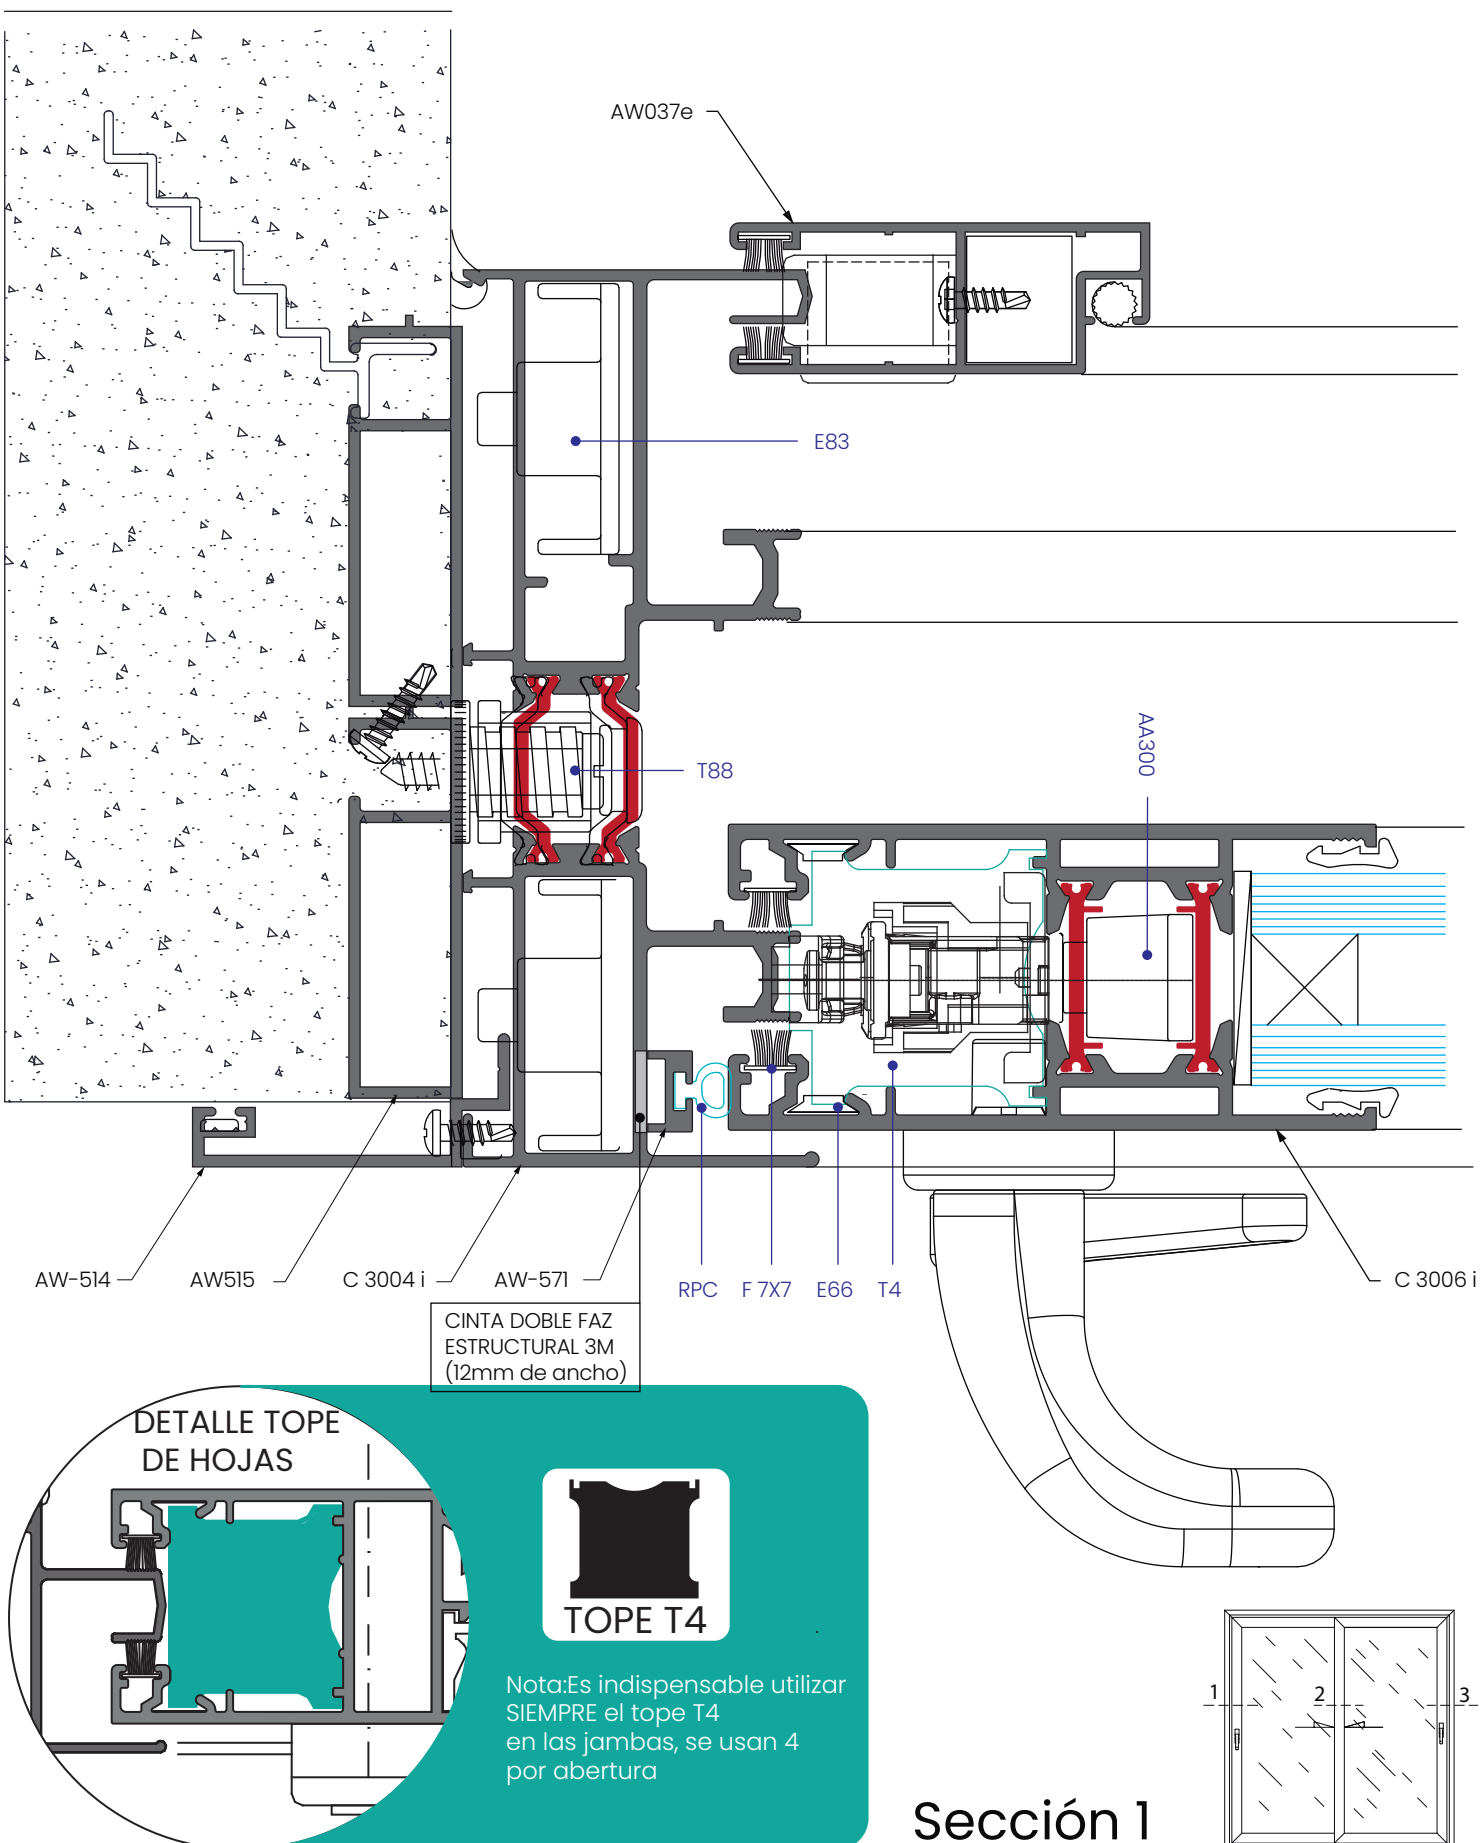

DETALLE / CRUCE DE HOJAS

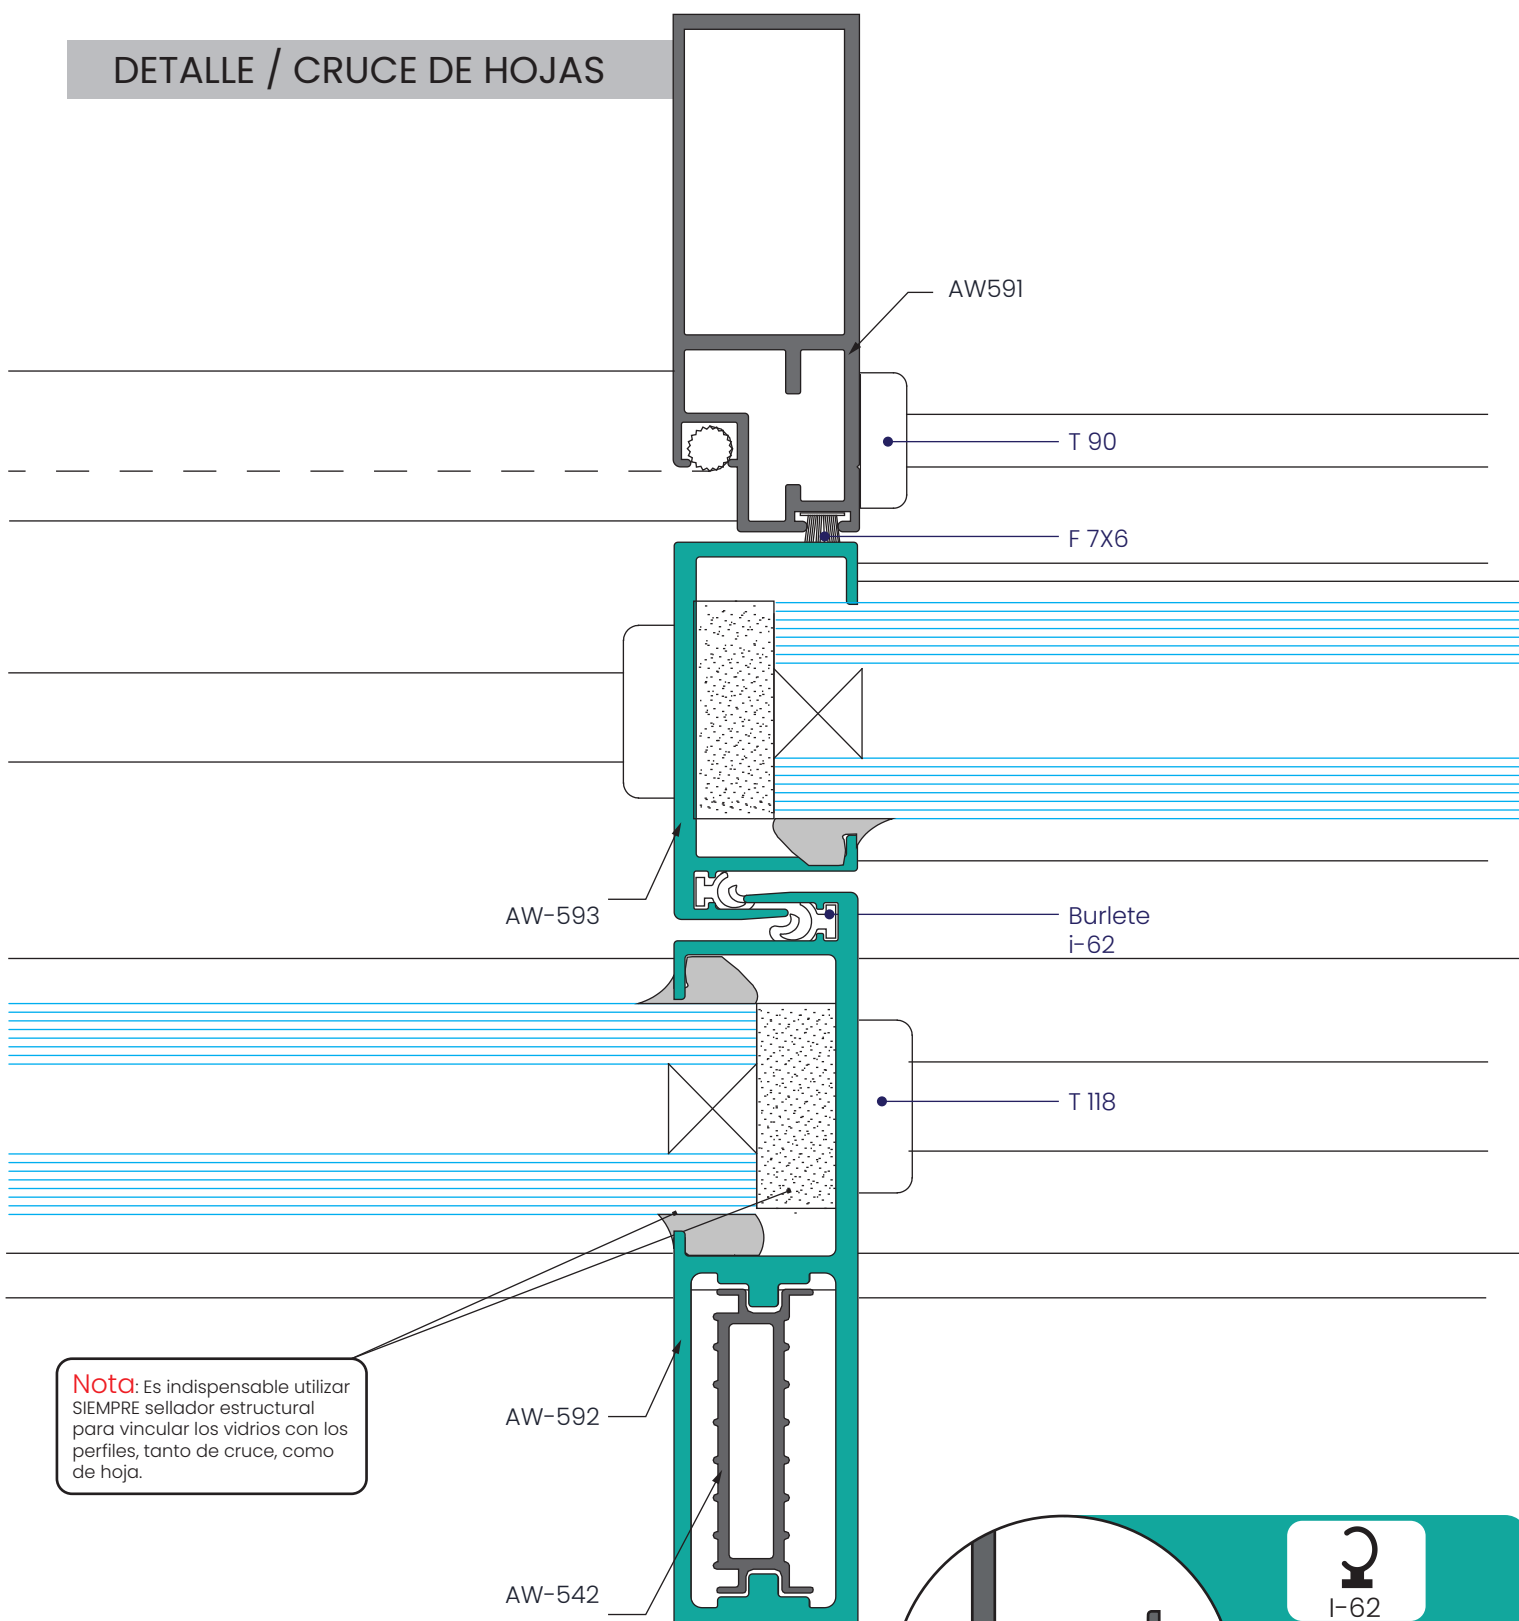

Nota: Es indispensable utilizar SIEMPRE sellador estructural para vincular los vidrios con los perfiles, tanto de cruce, como de hoja.




Nota: Cuando las hojas superan en altura los 2 metros, se recomienda el uso del perfil AW-542, que le otorga al cruce mayor resistencia a la compresión.



Nota: Utilizar SIEMPRE el burlete RPC a lo largo de los perfiles AW573 y AW574. Se puede utilizar también para brindar hermeticidad en las jambas, a lo largo del perfil AW 571.


Sección 2

DETALLE / CIERRE LATERAL CON FALLEBA Y MULTIPUNTO

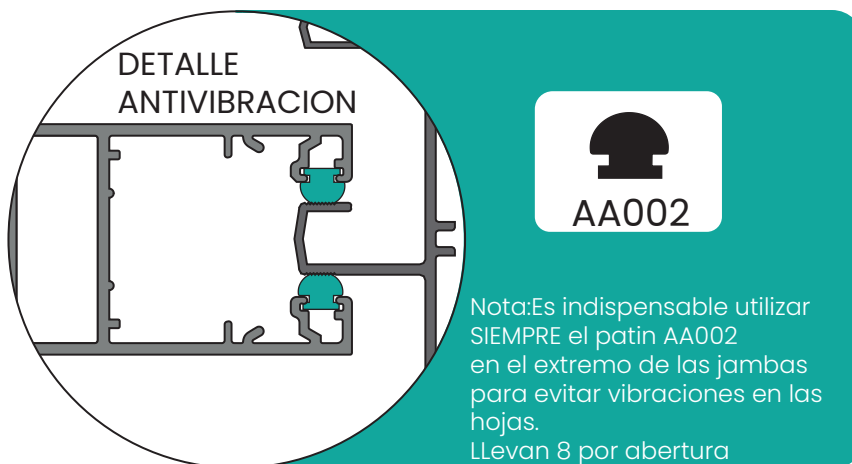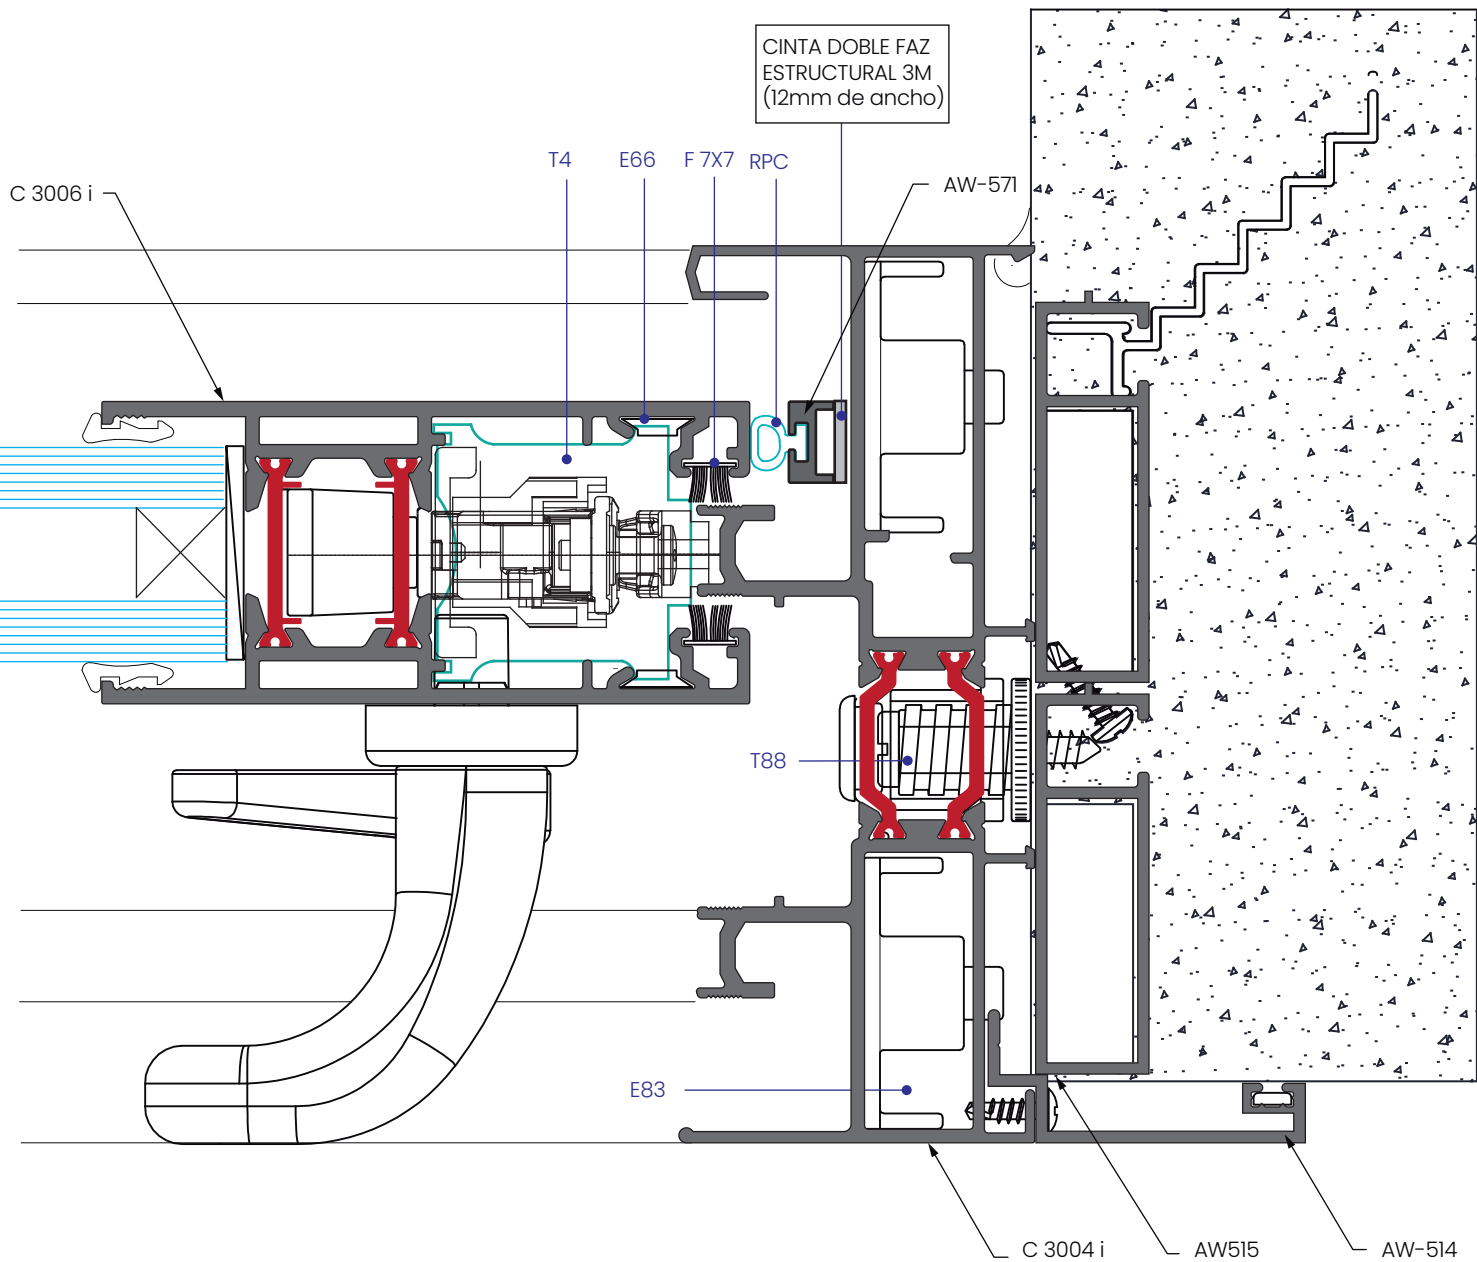


Sección 3

DETALLE / CRUCE DE HOJAS CON REFUERZO


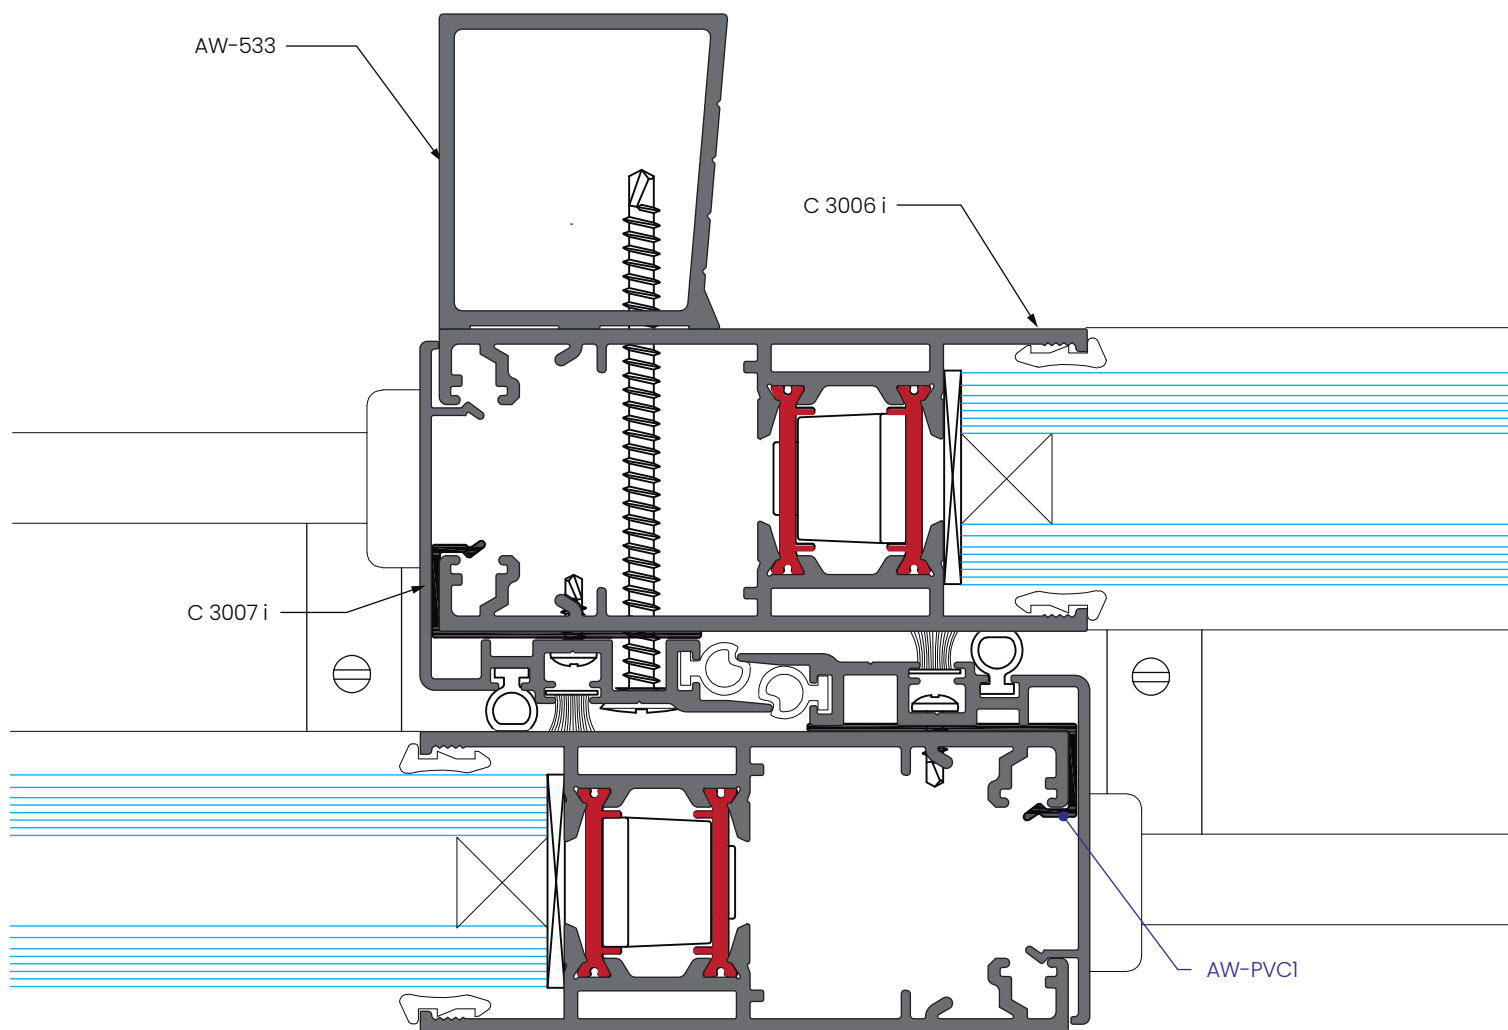


DETALLE / ENCUENTRO CENTRAL

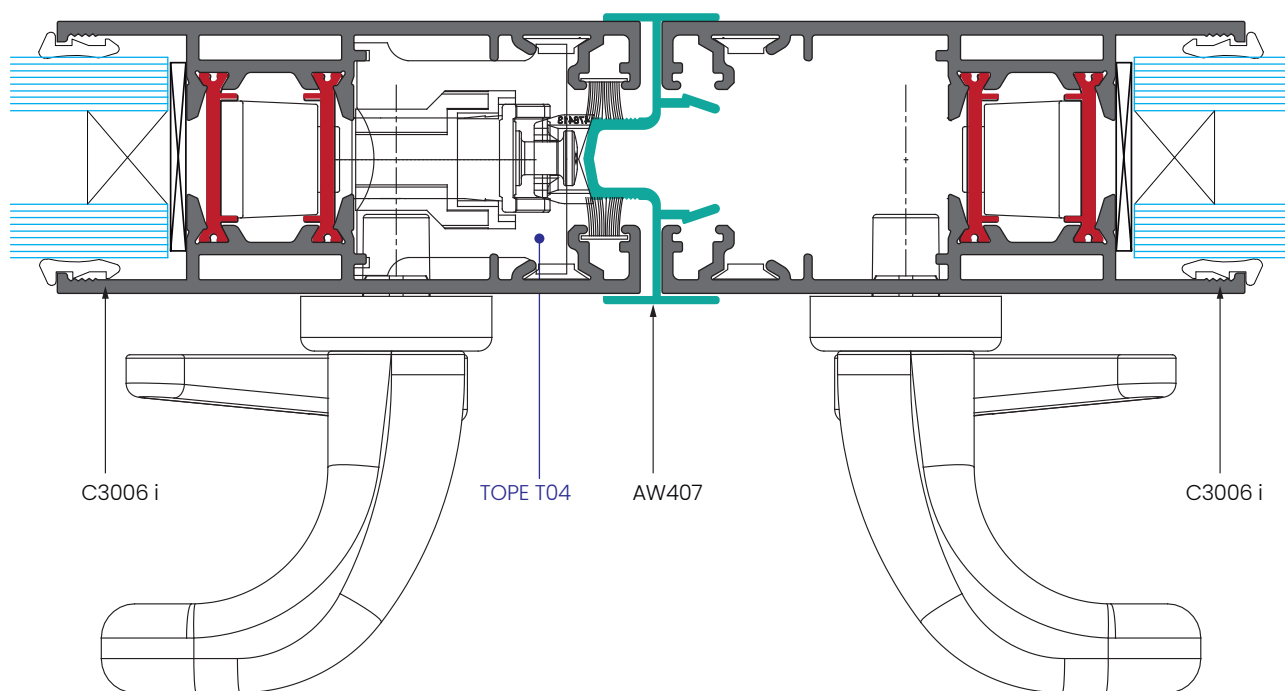


DETALLE / ACOPLA INTERIOR DE MARCO EN ABERTURA MAYOR A 6,2 M

GUIAS ACOPLABLES

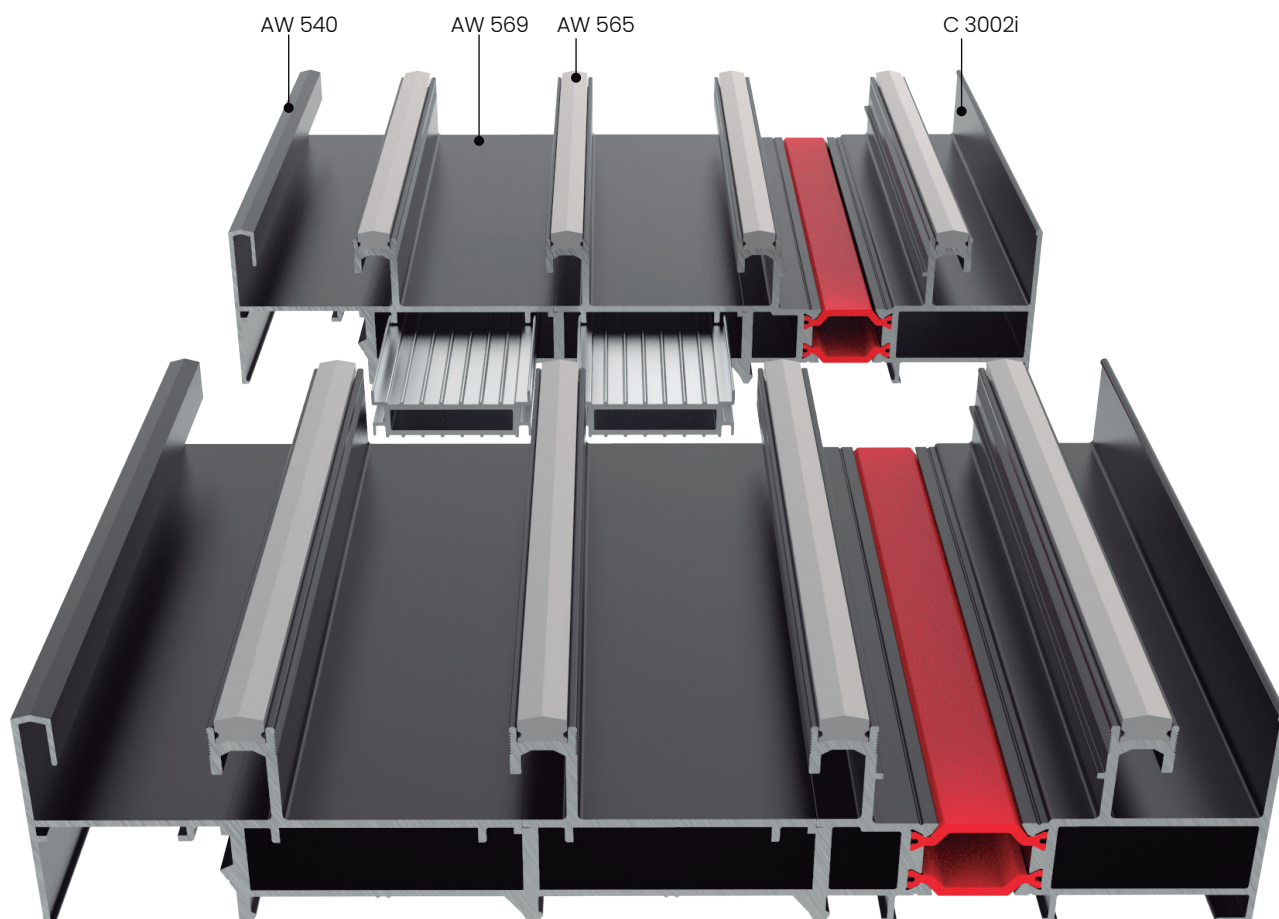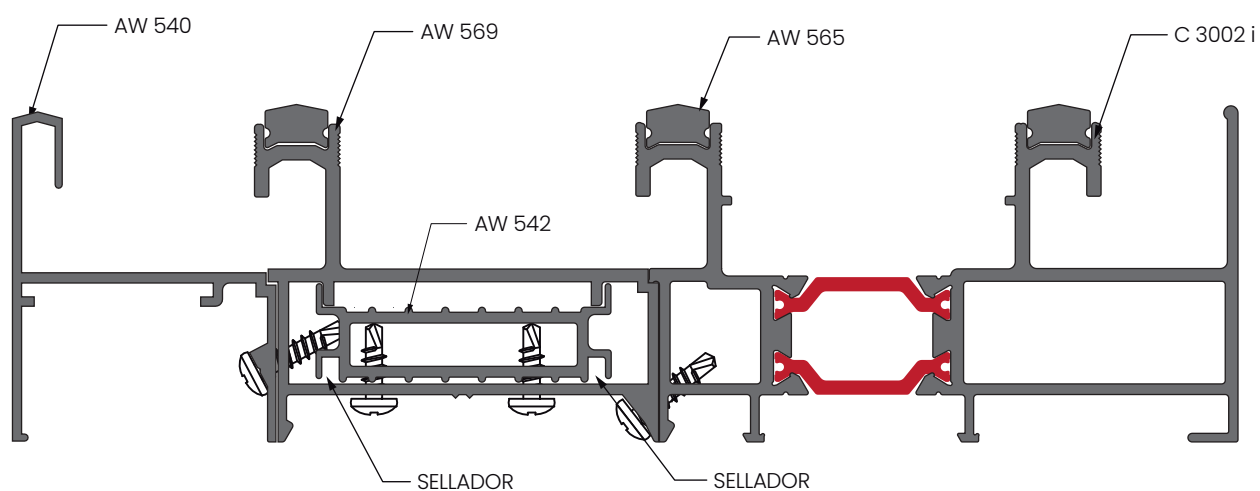

DETALLE ACOUPLE A 90° RECTO

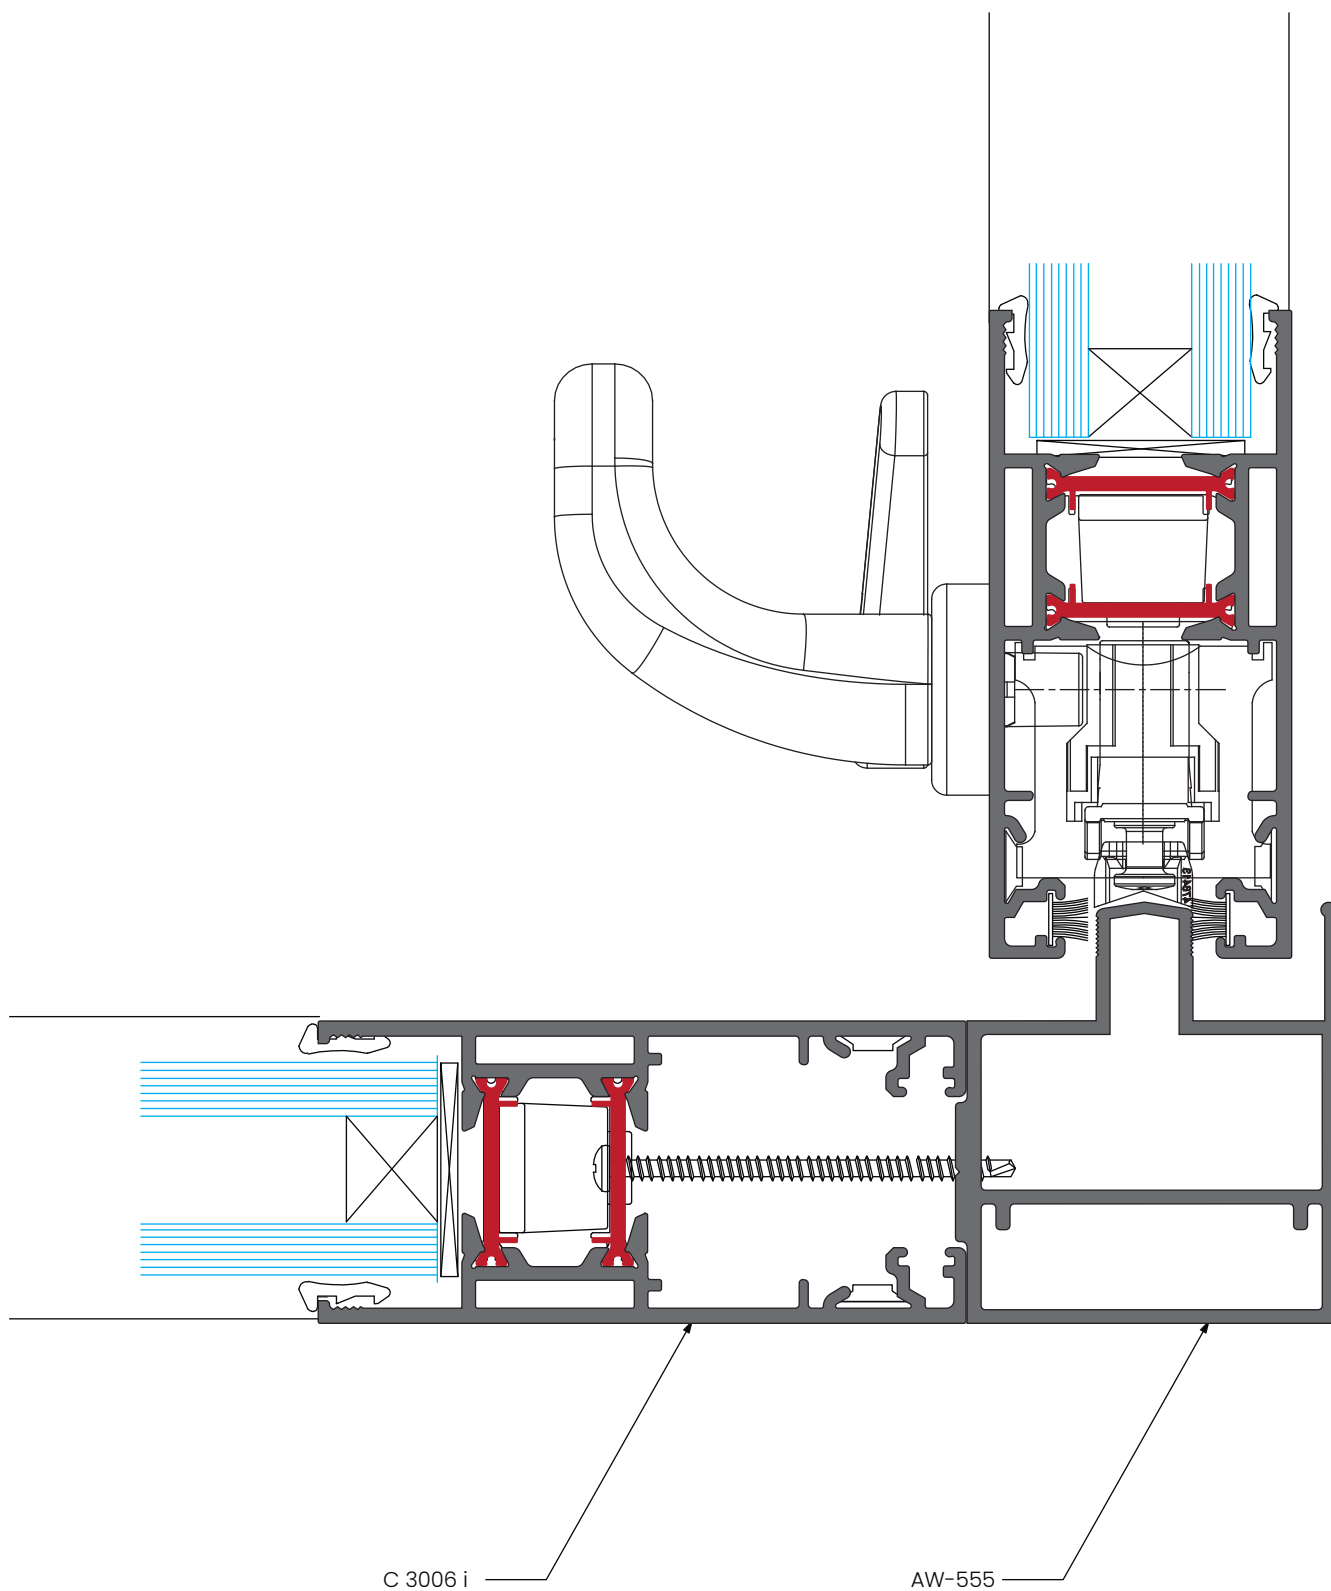




IMPERIA
RPT+

CORREDIZAS RPT
PAÑO FIJO MOVIL

DESCUENTOS

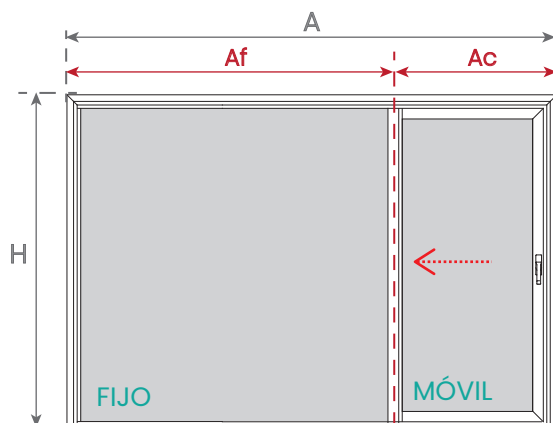

*Ac = Ancho definido por el usuario para hoja **corrediza** que va desde el filo exterior del marco al centro del cruce.
*Af = Ancho definido por el usuario para **pañño fijo** que va desde el filo exterior del marco al centro del cruce.

Descuentos en perfiles

CANT.	PERFIL	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CORTE
2	AW-564	A+36	Premarco dintel y zocalo	45° - 45°
2	AW-564	H+18	Premarco jambas	45° - 45°
2	AW-514	A+70	Dintel y zocalo tapajuntas recto	45° - 45°
2	AW-514	H+35	Jambas tapajuntas recto	45° - 45°
4	C3010i	A y H	Marco	45° - 45°
1	AW-565/AW PVC 3	A - 84	Sombrilla para guía de marco y aw pvc 3	90° - 90°
1	AW-571	H - 48	Portaburlete tope de hoja	90° - 90°
2	C 3006 i	Ac+5	Dintel y zocalo hoja (1 hoja y 1 guía)	45° - 45°
4	C 3006 i	H-73	Jambas hoja	45° - 45°
1	C 3013 i	H-58	Travesaño paño fijo	90° - 90°
1 / 1	AW-3007/AW-PVC1	H-73	Perfil cruce de hojas y aw pvc1	90° - 90°
1	AW-3014	H-92	Perfil cruce de travesaño	90° - 90°
2	AW-3015	Ac-56	Dintel y zocalo tapa paño fijo (zona hoja)	90° - 90°
2	AW-3015	H-92	Jambas tapa paño fijo (zona hoja)	90° - 90°
2	AW 6220	Af-56	Jambas contravidrio paño fijo	90° - 90°
2	AW 6220	H-92	Jambas contravidrio paño fijo	90° - 90°
2	AW-037e	(A/2)+5	Dintel y zocalo hoja mosq.	45° - 45°
2	AW-037e	H-75	Jambas hoja mosquitero	45° - 45°
4	AW-540	A Y H	Guia mosquitero	45° - 45°
1	AW-035e	H-73	Tapa hoja de mosquitero	90° - 90°


Descuentos en vidrios - Corrediza

CANT.	TIPO	ANCHO	ALTO	DESCRIPCIÓN	HOJA
1	DVH	Ac-144	H-221	DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO	C 3006 i


Descuentos en vidrios - Paño fijo

1	DVH	Af-68	H-70	DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO	C 3010 i / C 3013 i
---	-----	-------	------	--------------------------	---------------------


DETALLE / PAÑO FIJO

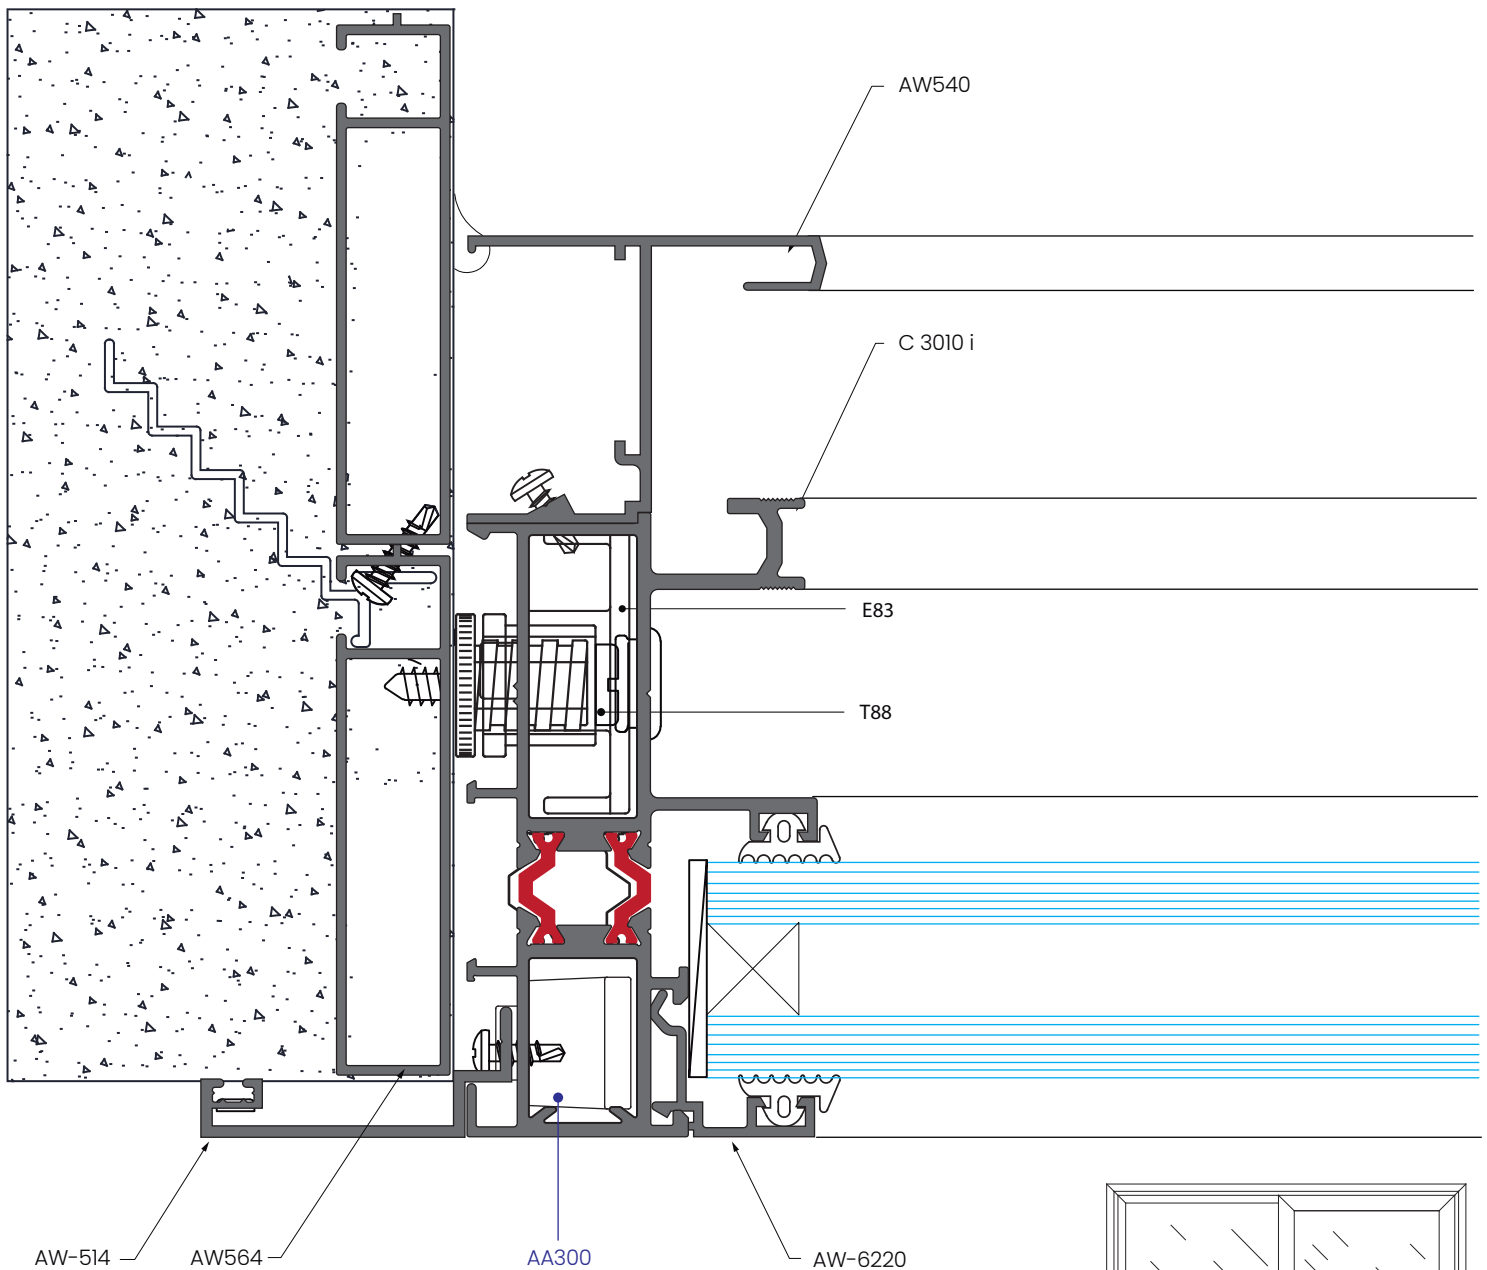


Sección 1

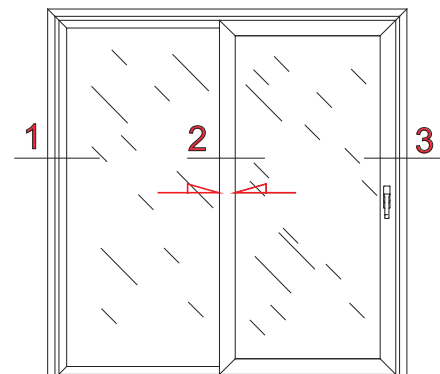



DETALLE / CRUCE DE HOJAS Y TRAVESAÑO

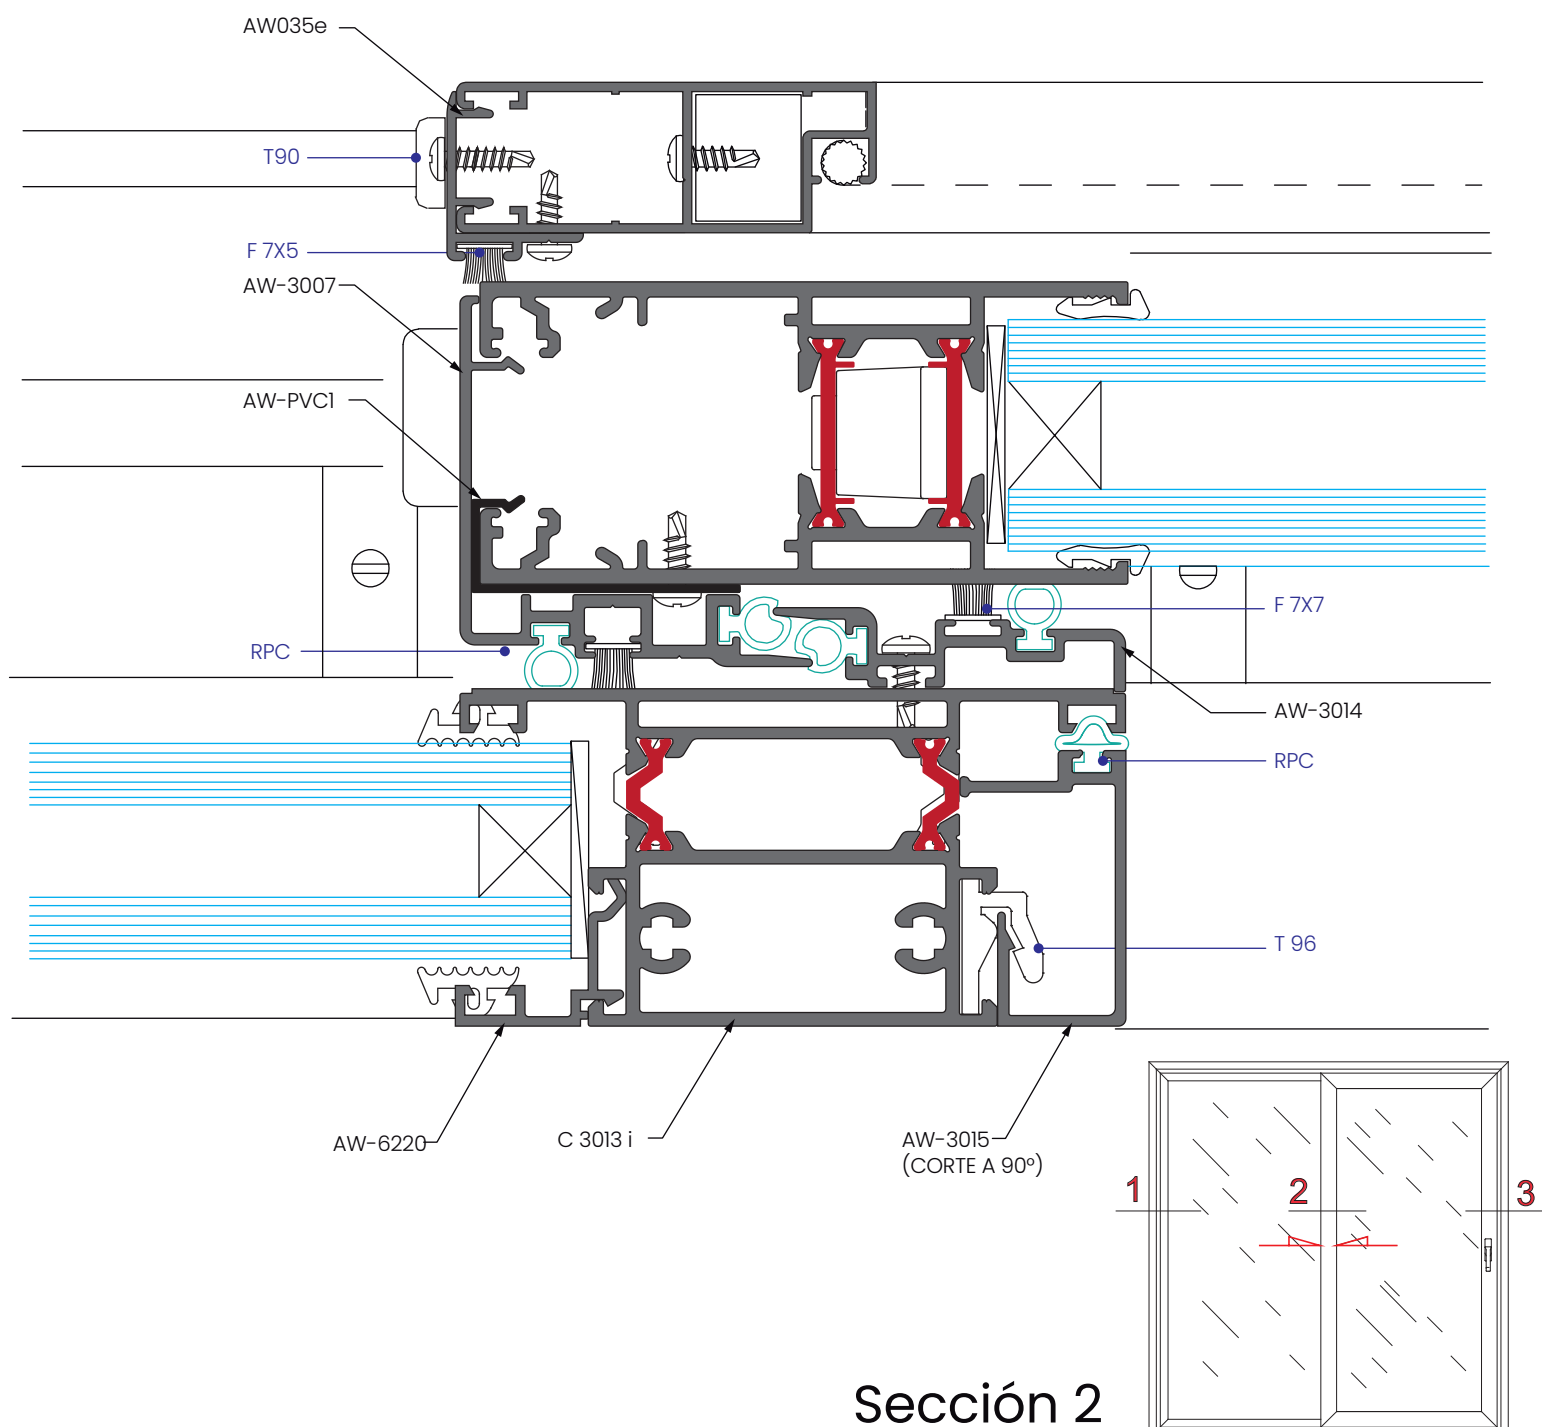



DETALLE / CIERRE LATERAL CON FALLEBA Y MULTIPUNTO

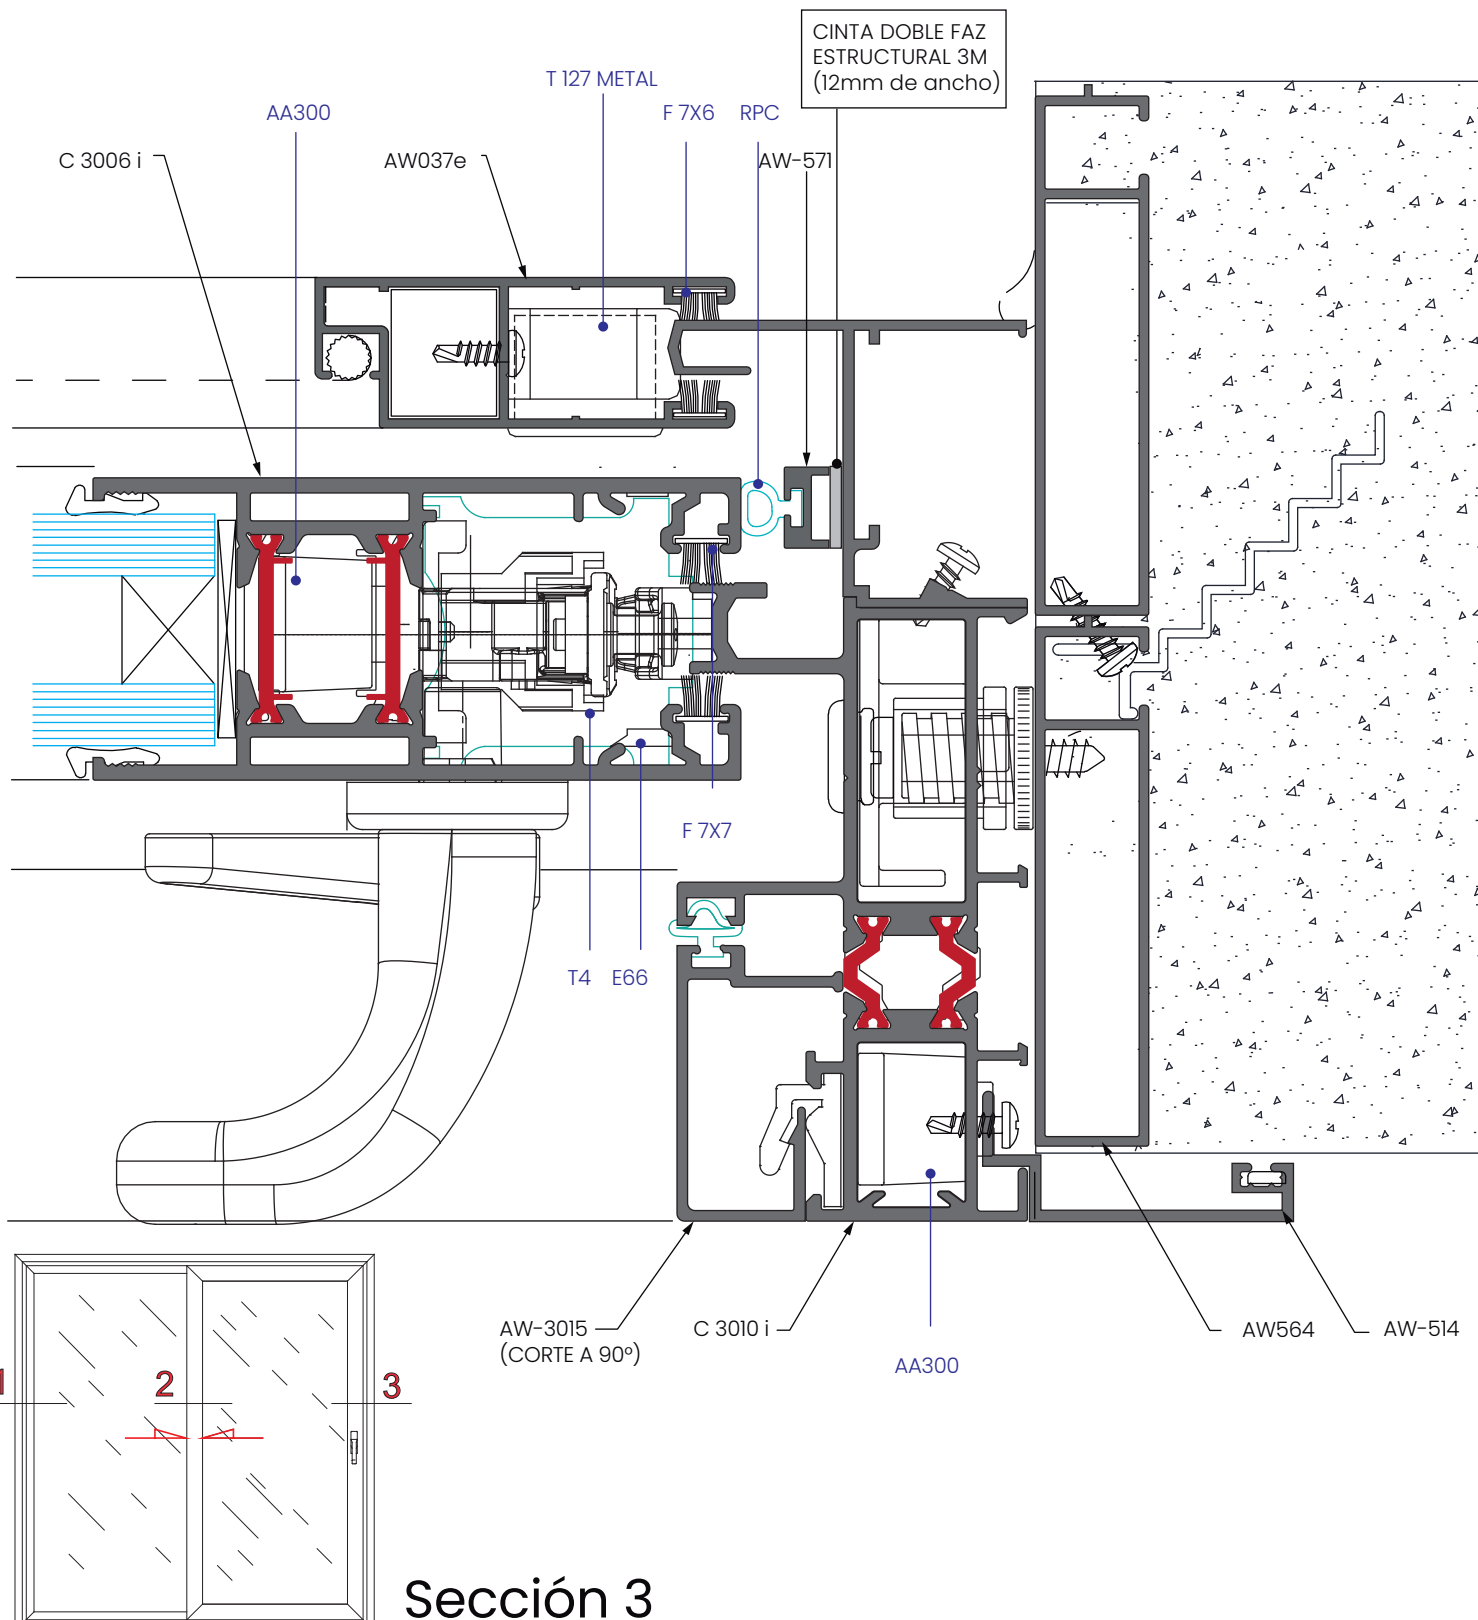



DIMENSIONES DE FABRICACIÓN

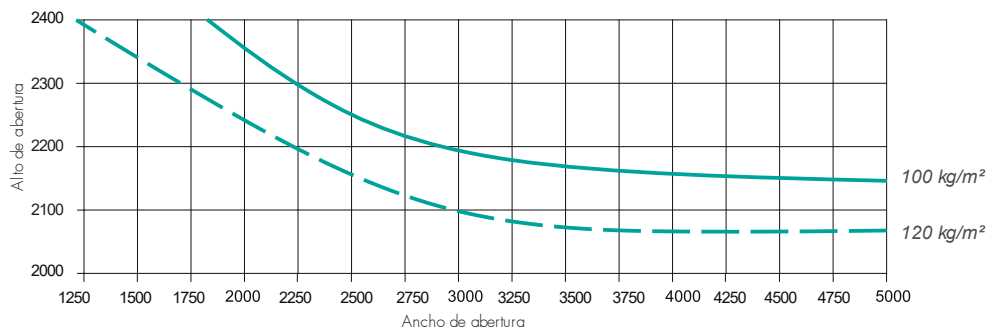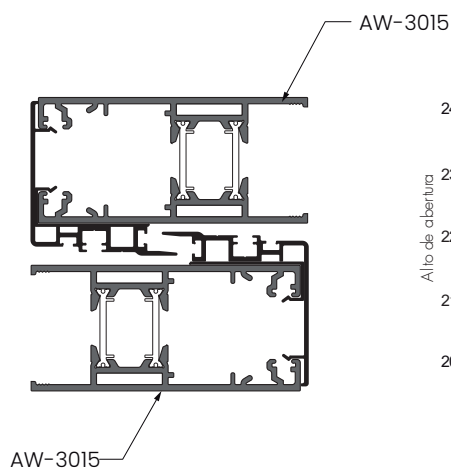

*Valores Alto-Ancho de aberturas expresados en milímetros

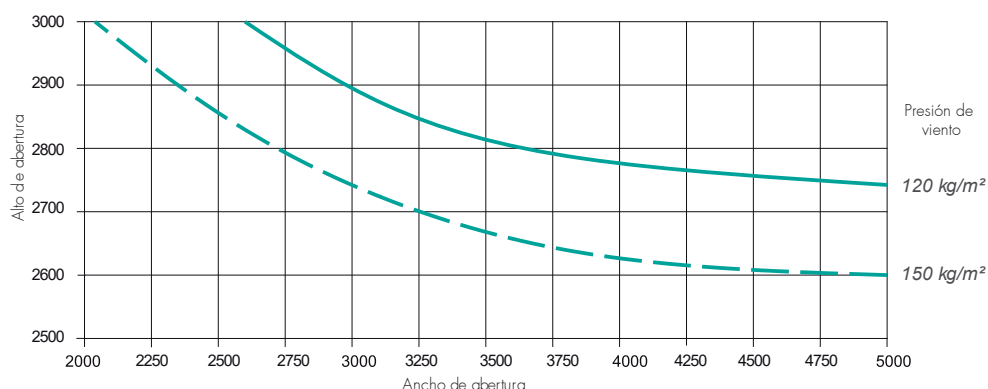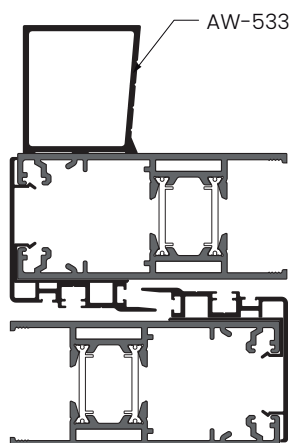

*Valores Alto-Ancho de aberturas expresados en milímetros

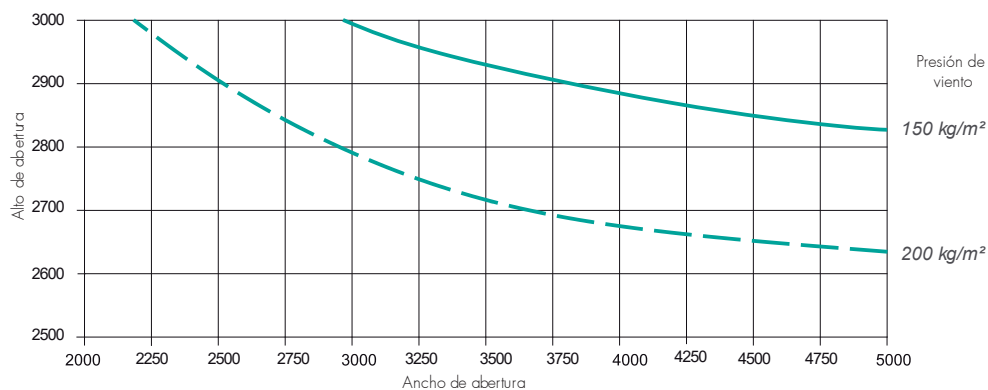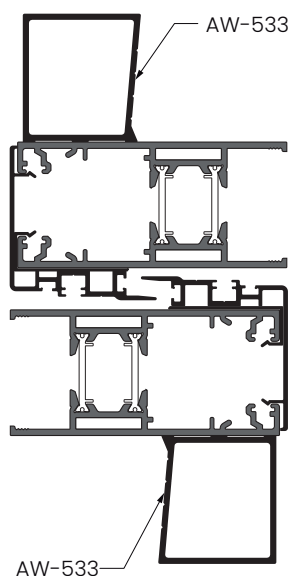

*Valores Alto-Ancho de aberturas expresados en milímetros

Peso máximo de las hojas (valores estimativos):

Con ruedas simples R46: 90kg.


Con ruedas dobles R47: 180kg.

Con ruedas dobles reforzadas R52: 320kg.

Tu Perfil

PUNZONADOS Y MECANIZADOS


PARA ESCUADRA **E83** - C3002i

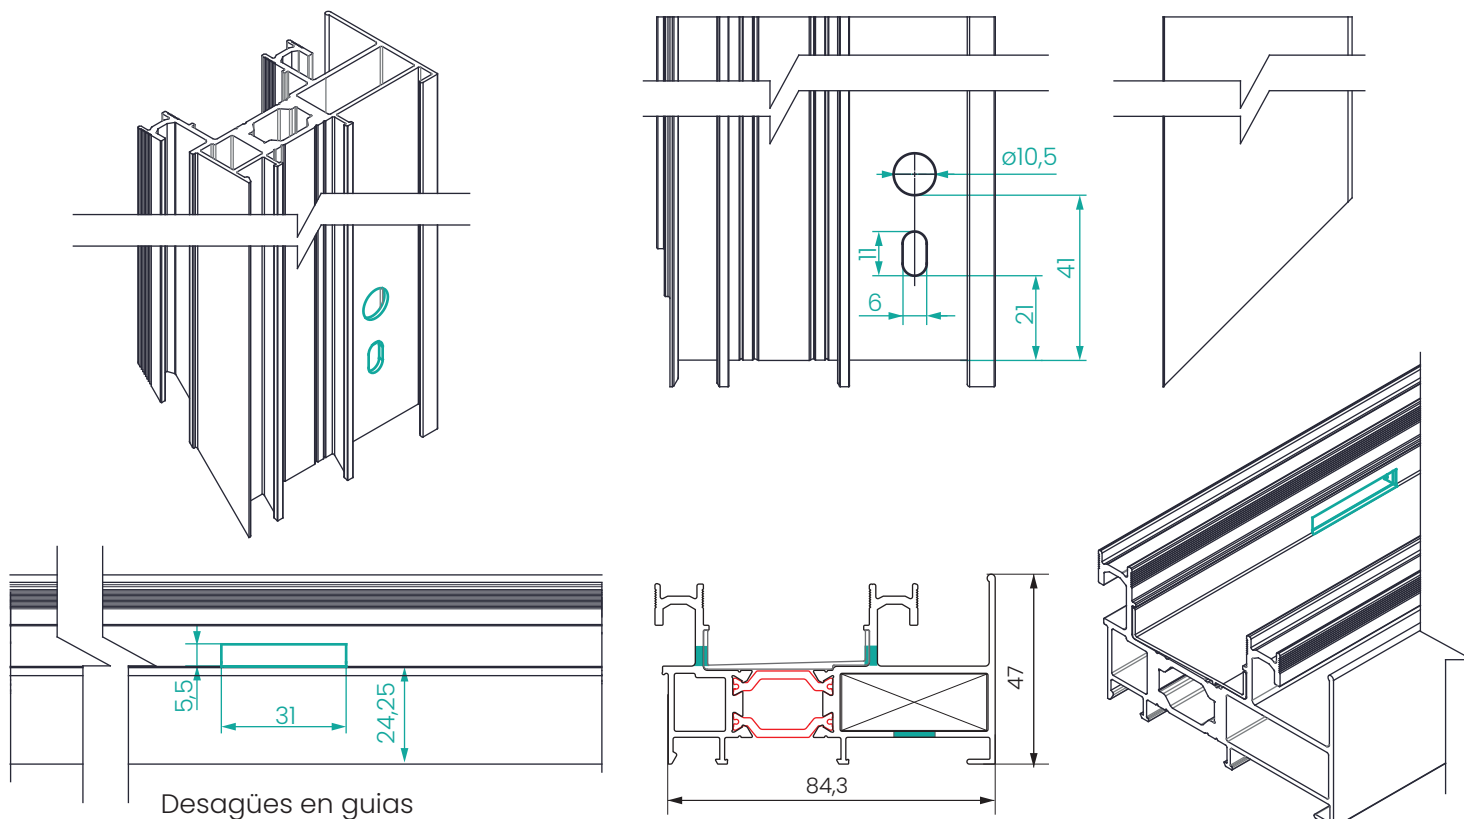

C3002i

Guía doble corrediza


PARA ESCUADRA **E83** - C3004i

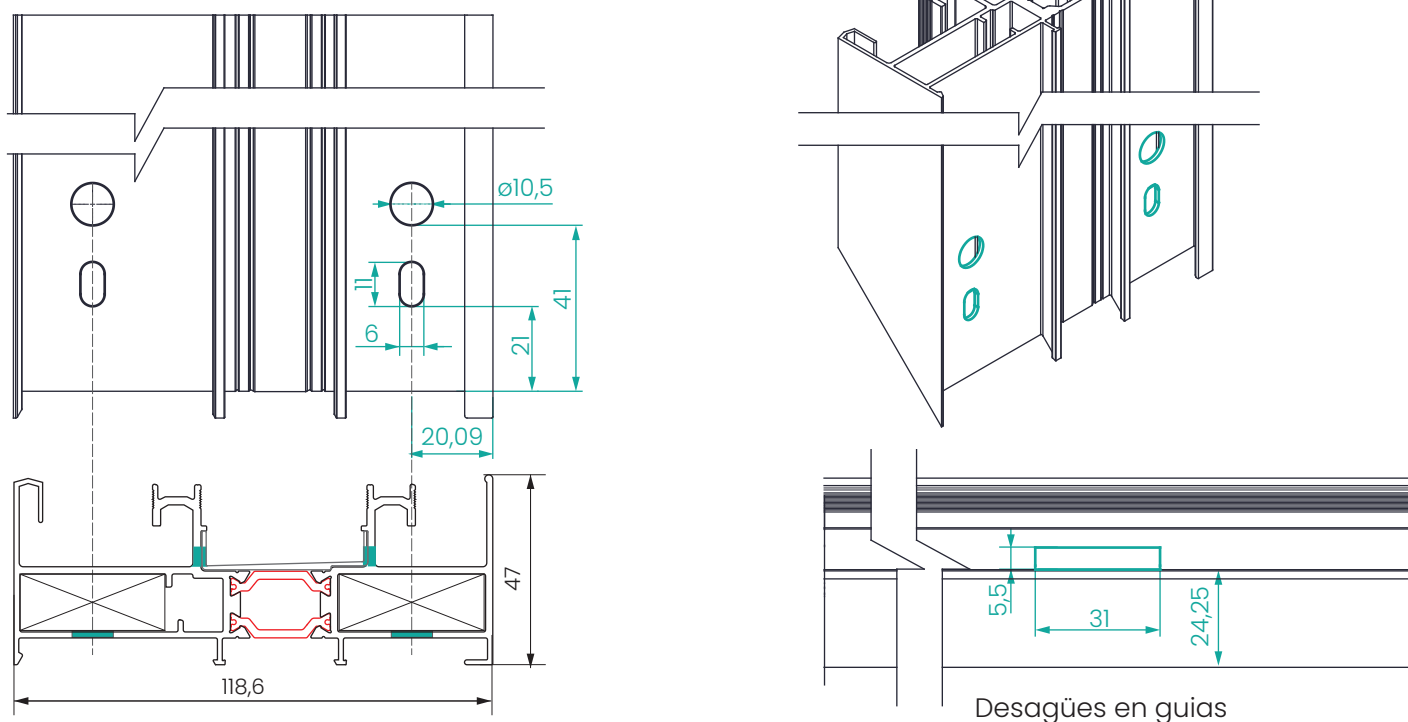


C3004i

Guía doble corrediza con mosquitero

PARA ESCUADRA **AA300** - C3006I

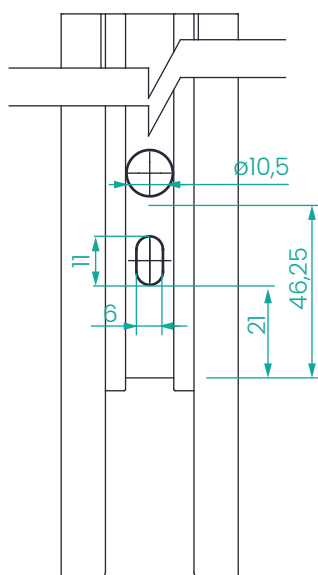


Punzona poliamida


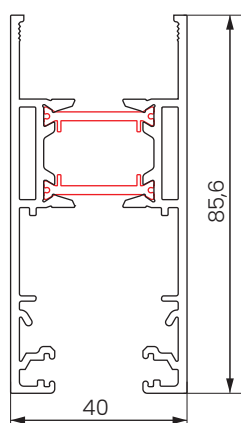


C 3006 i




Hoja a 45° para dvh

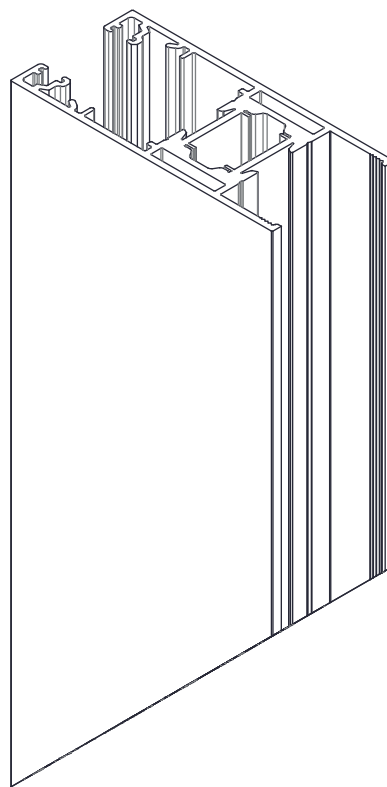

MECANIZADO - AW 3007

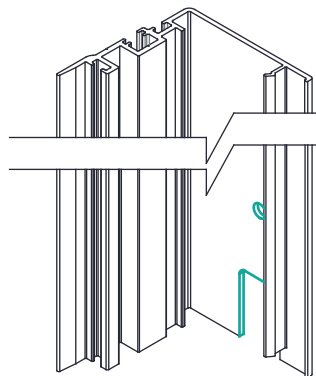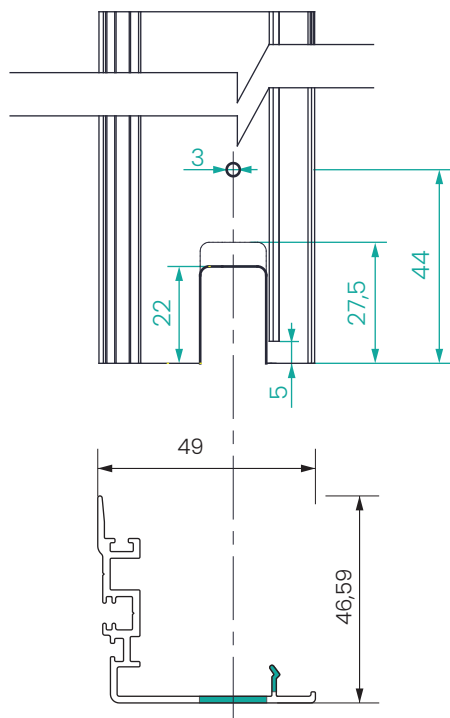

AW 3007

Cruce de hoja

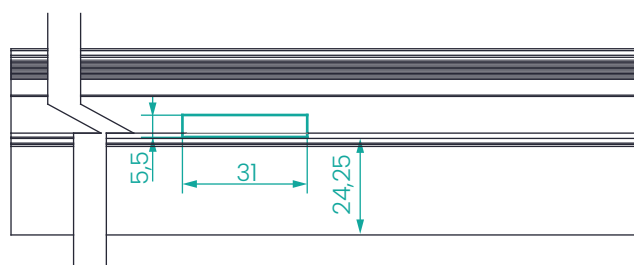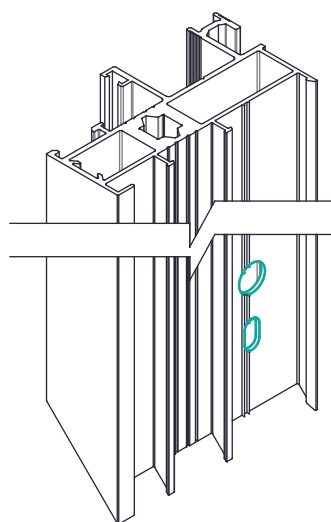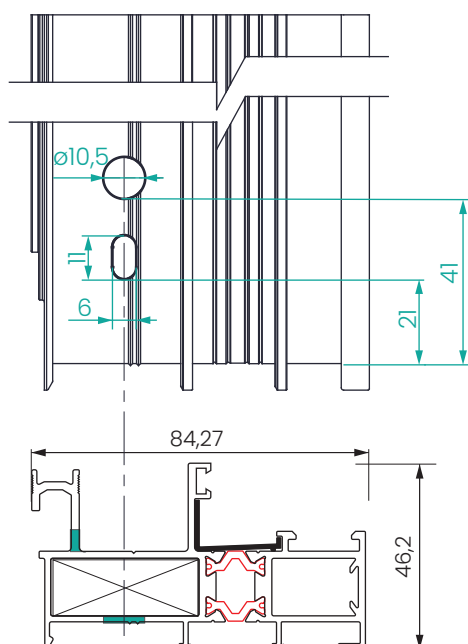
PARA ESCUADRA **E83** - C3010I

C 3010 i

Guía corrediza y paño fijo

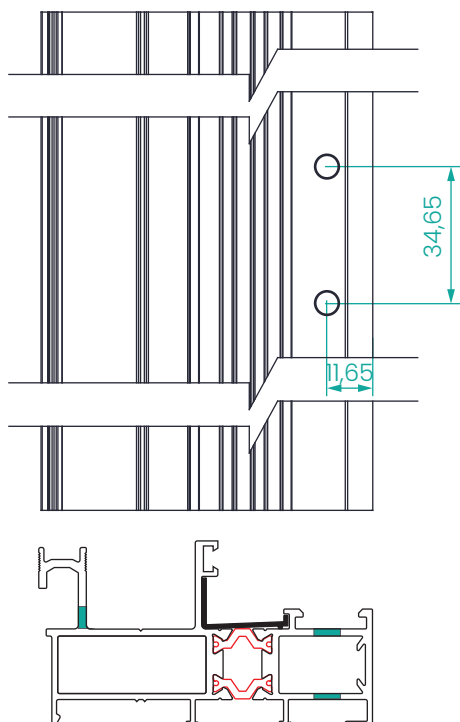MECANIZADO - AW 3010I

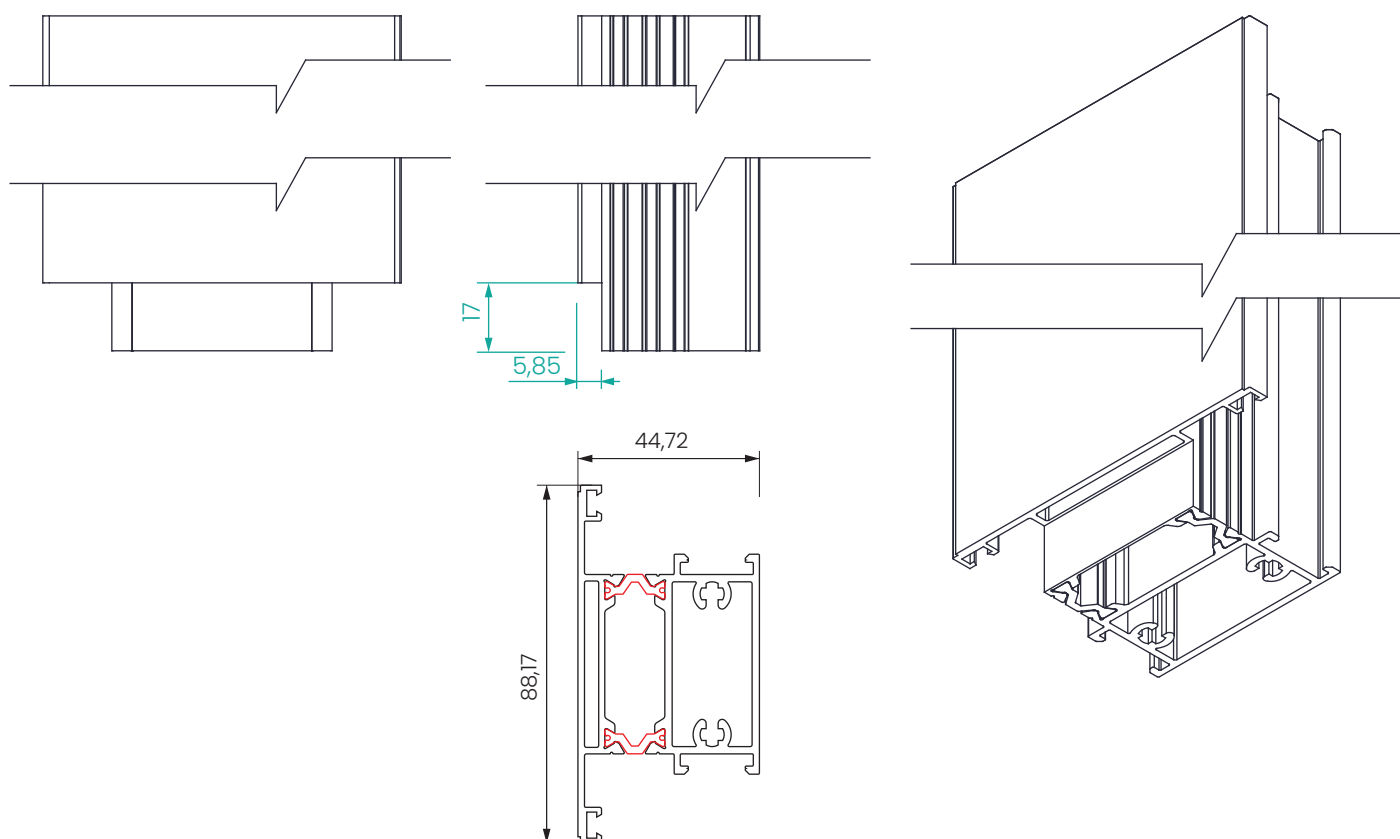

MECANIZADO - AW 3013I






C 3013 i


Travesaño para guía corrediza

MECANIZADO - AW592 / AW 573

Mecanizado para el ingreso de hoja AW558 y el contravidrio AW559 en el Cruce SLIM.



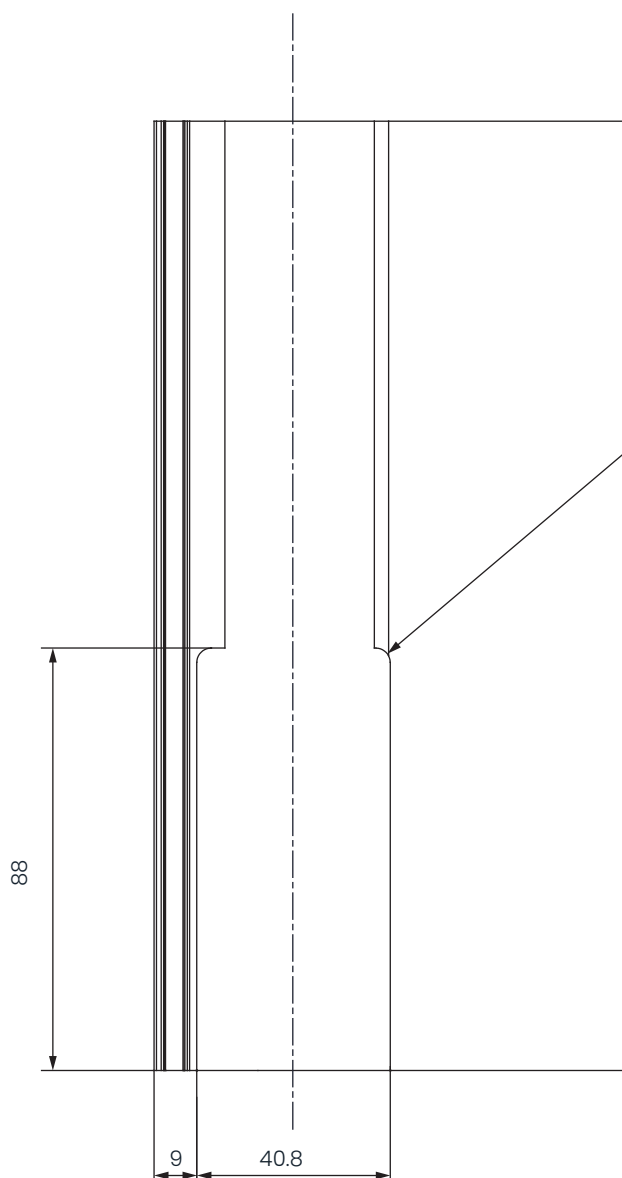
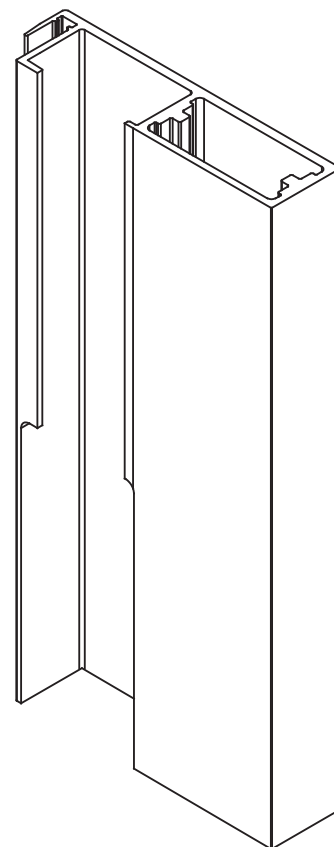
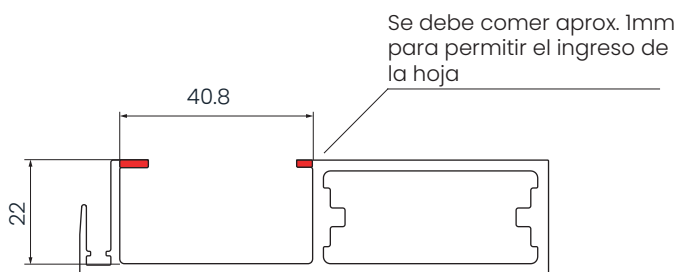


Nota: Se recomienda limar el radio que deja la fresa para un correcto ingreso de la hoja.

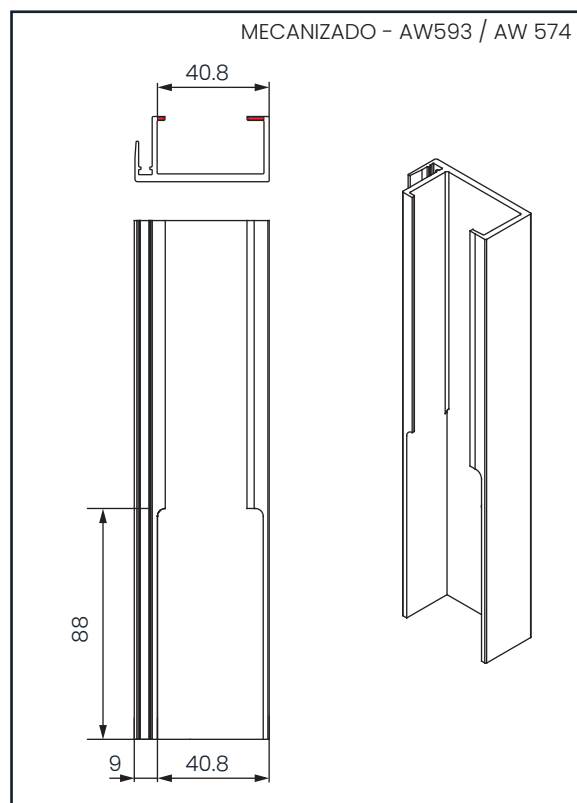


MECANIZADOS - AW592 / AW573


Mecanizado para el correcto ingreso de la hoja dentro del marco.

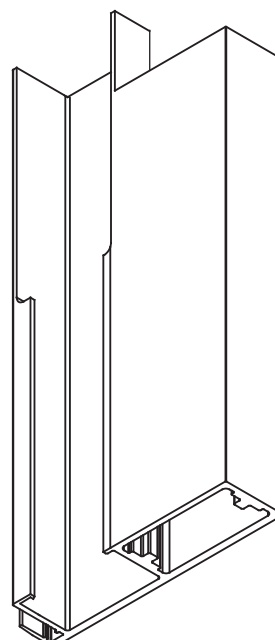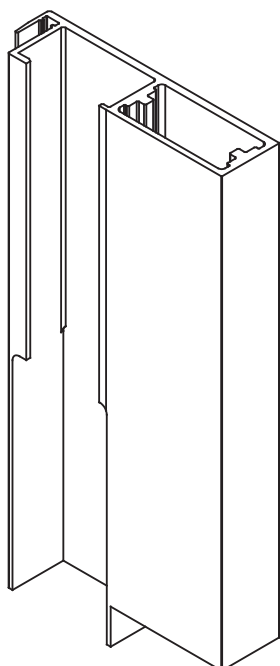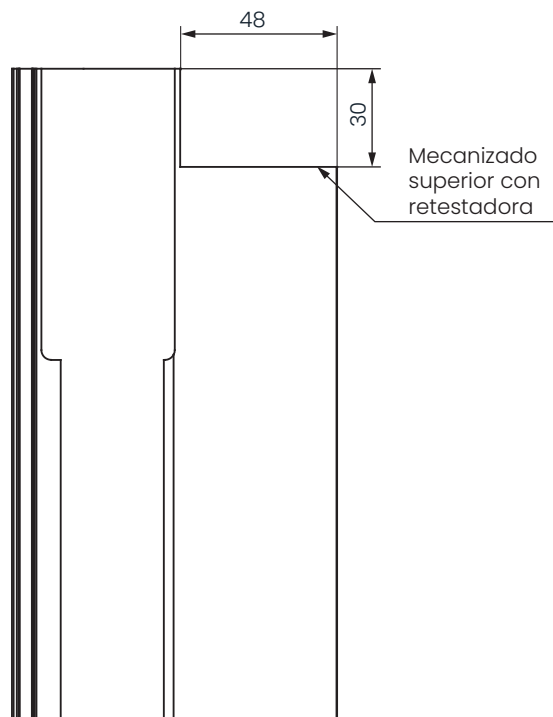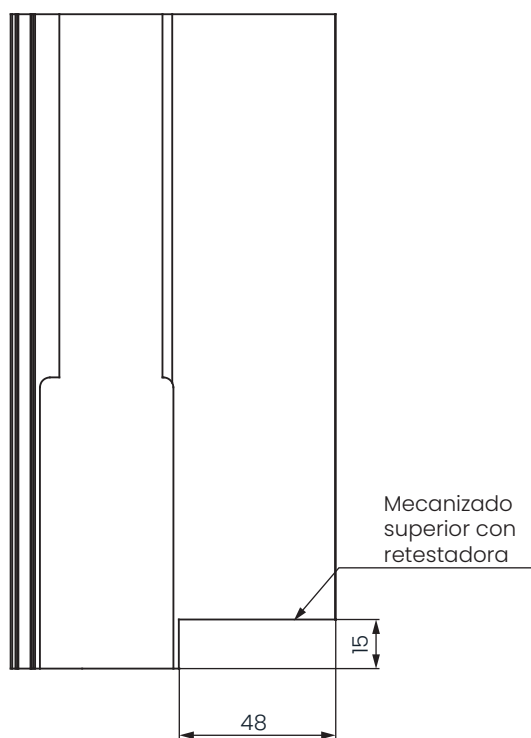


MECANIZADOS - AW592 / AW573



Mecanizado para el la vinculacion mediante tornillos de la hoja AW558 con el cruce SLIM y el trazaguía.

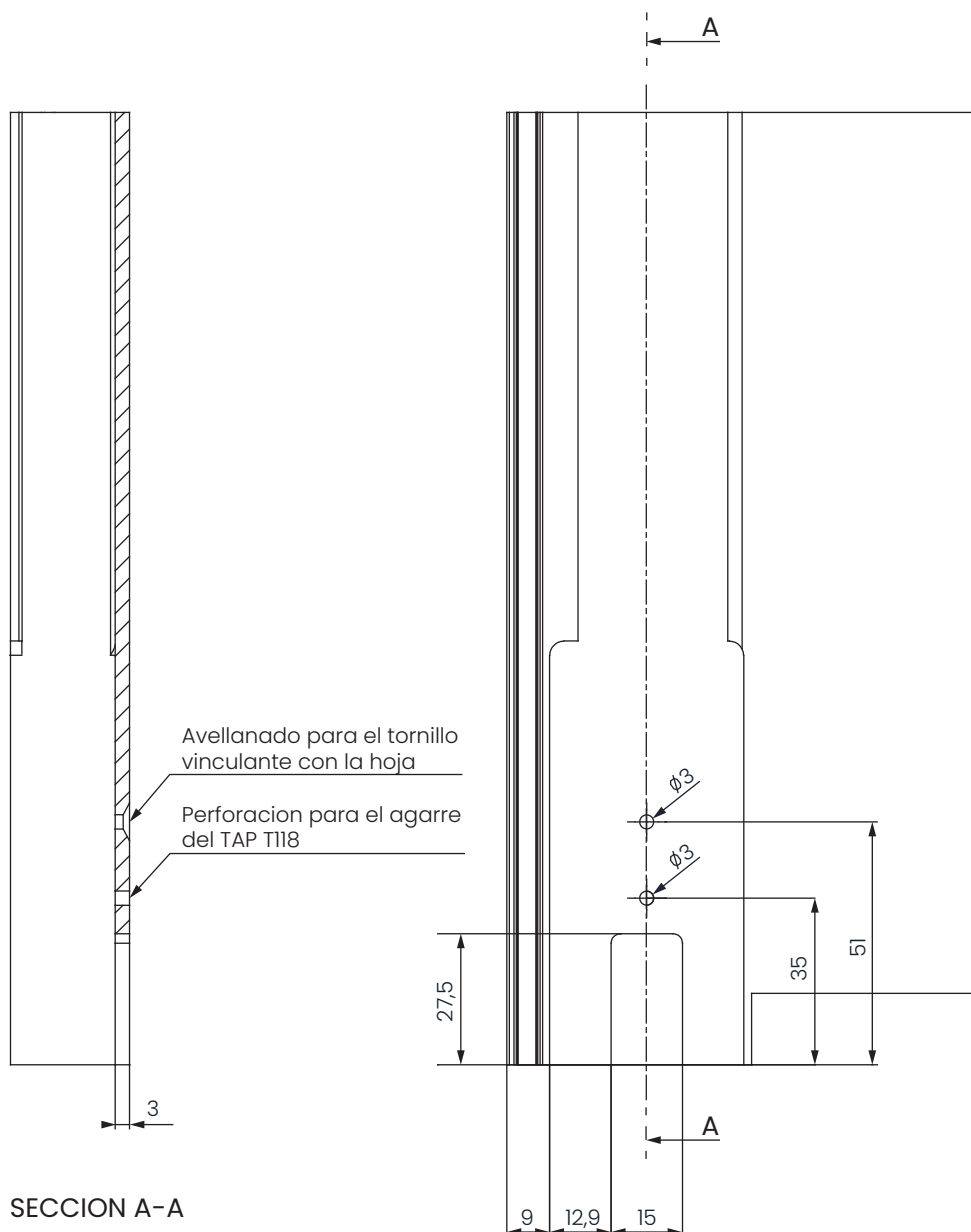


MECANIZADO - AW593 / AW 574

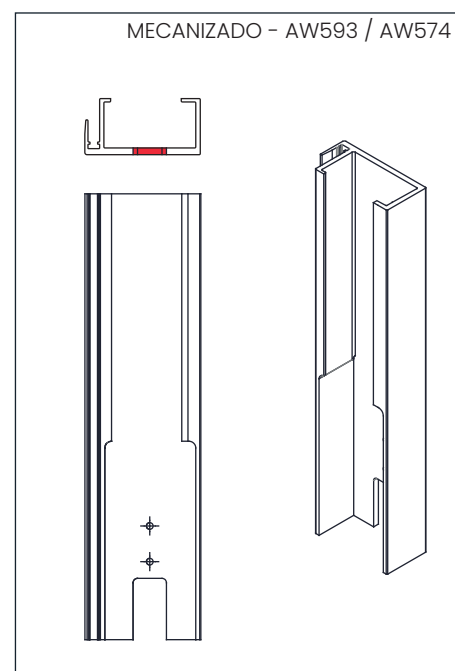


ENSAMBLE DE PERFILES - HOJAS EXTERNAS

CORTES 45° - 90°

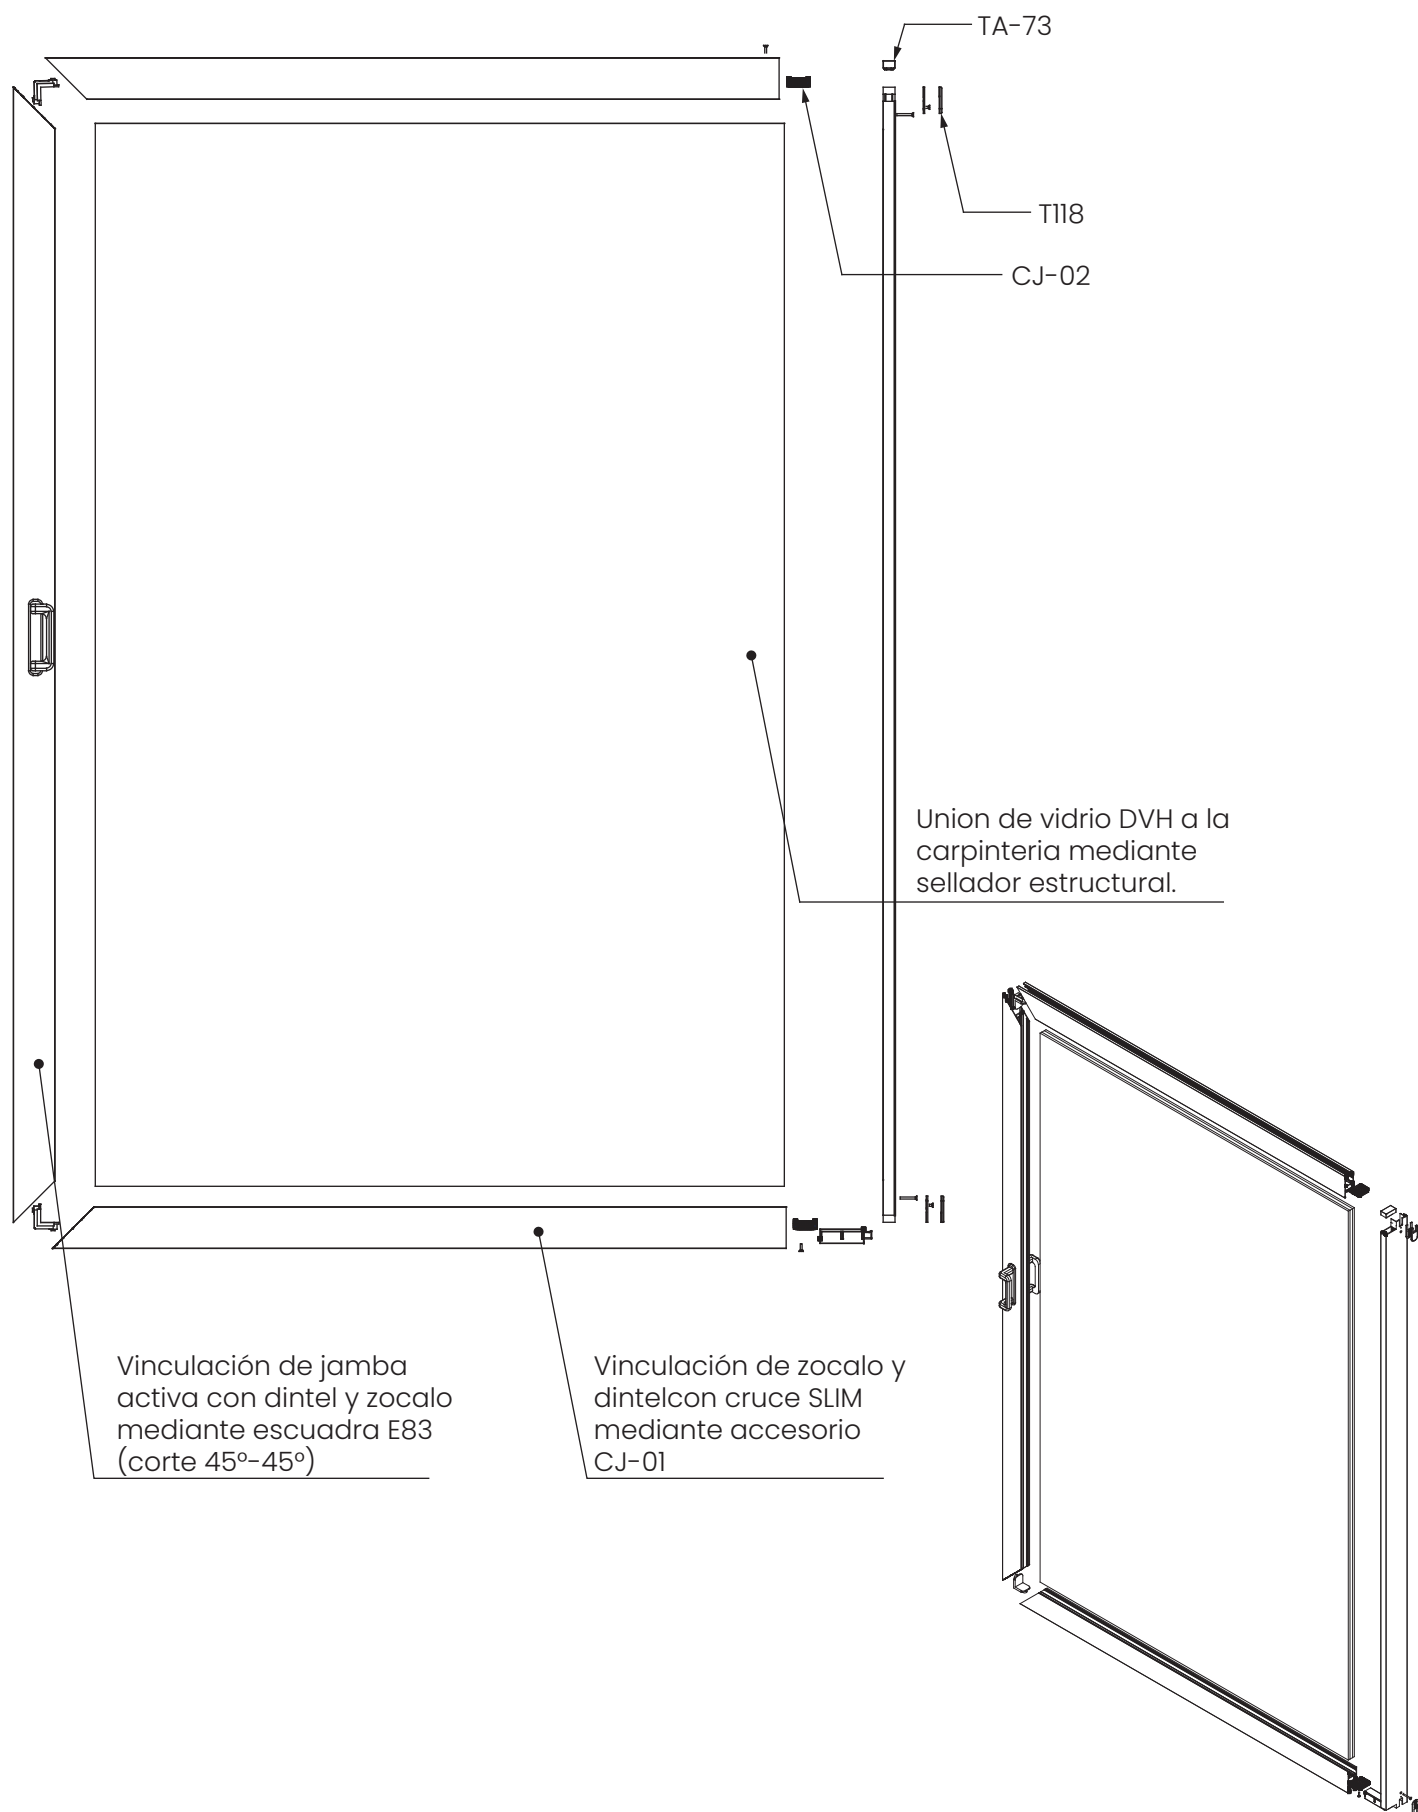

ENSAMBLE DE PERFILES - HOJAS INTERNAS

CORTES 90° - 90°

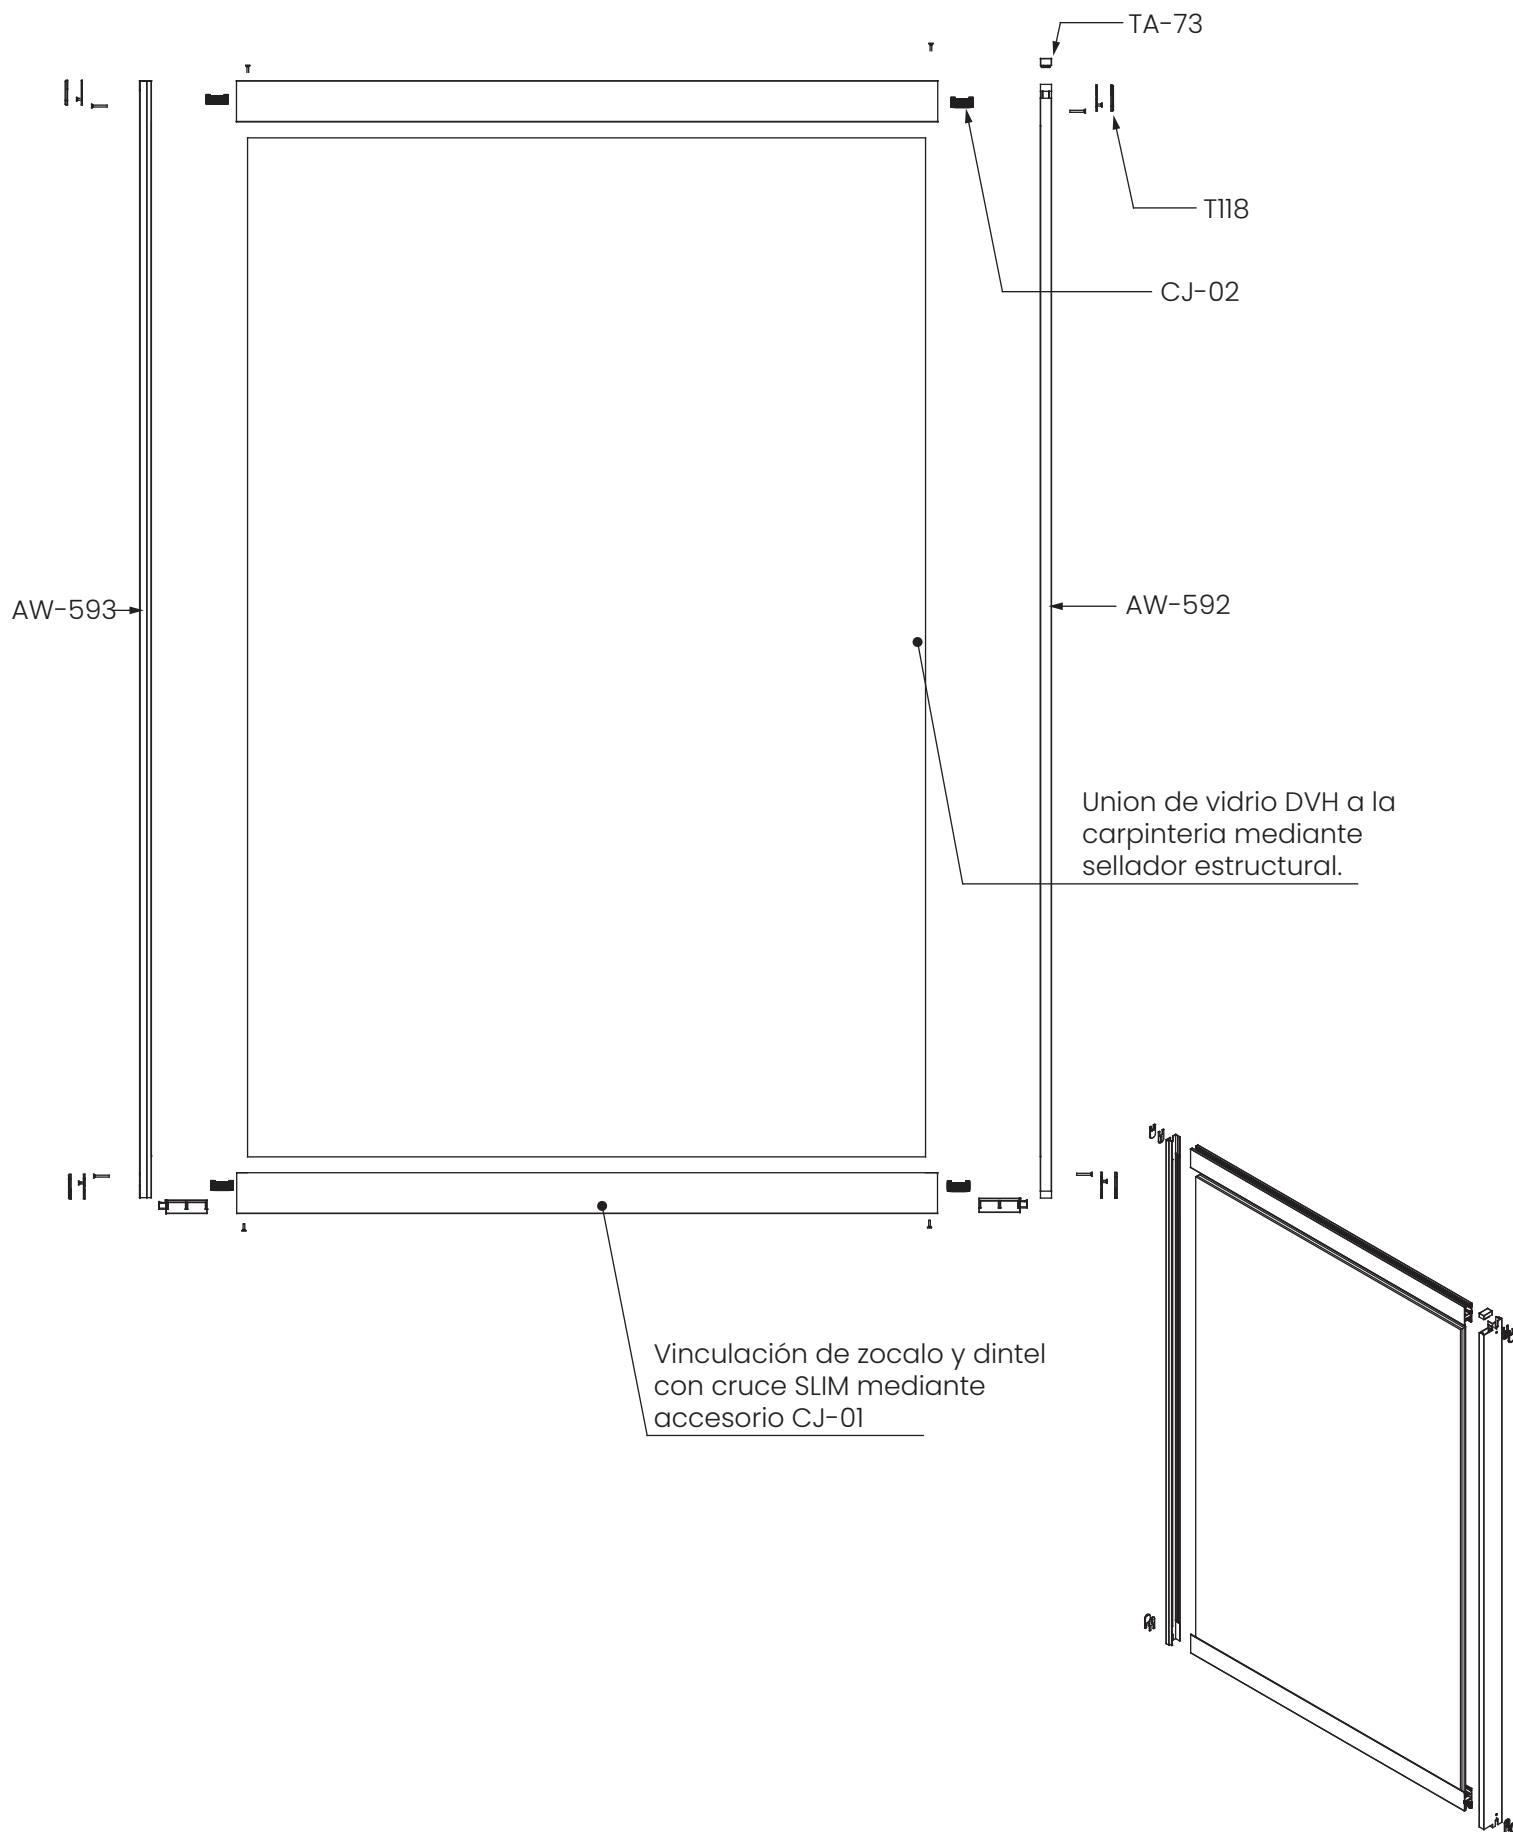

ENSAMBLE DE PERFILES VERSION IMPERIA FRIA



Colocación del accesorio CJ-02 en el interior de la hoja. Union mediante tornillo.



Ingreso de accesorios tipo rueda y felpas correspondientes.




Vinculación del cruce SLIM mediante tornillo al accesorio CJ-01.




Colocación del tap T118 mediante tornillo, permitiendo ocultar el tornillo que vincula el cruce con la hoja




DIMENSIONES DE FABRICACIÓN DE ACUERDO A PRESIONES DE VIENTO

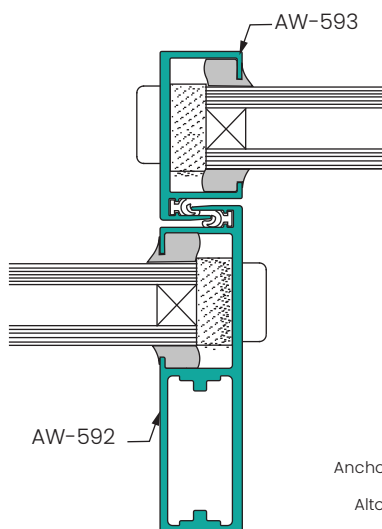


*Coeficientes de pandeo expresados en milímetros según norma CIRSOC

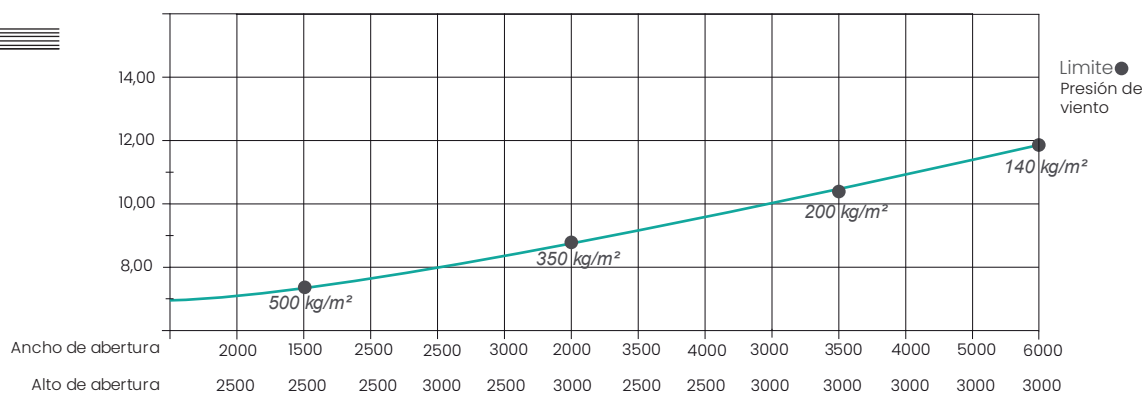


*Valores Alto-Ancho de aberturas expresados en milímetros

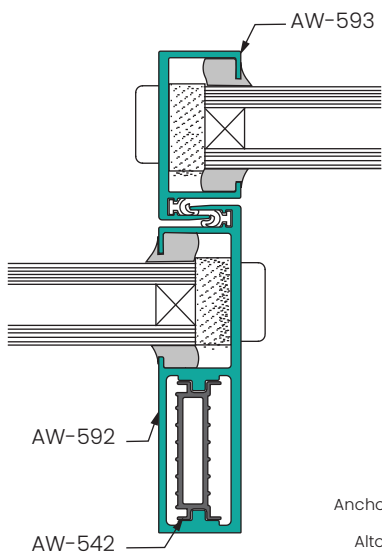


*Coeficientes de pandeo expresados en milímetros según norma CIRSOC

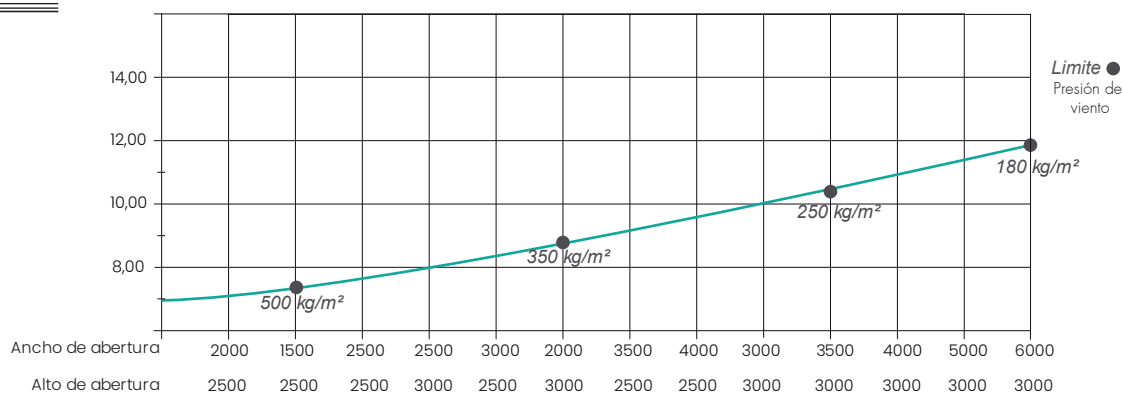

*Valores Alto-Ancho de aberturas expresados en milímetros

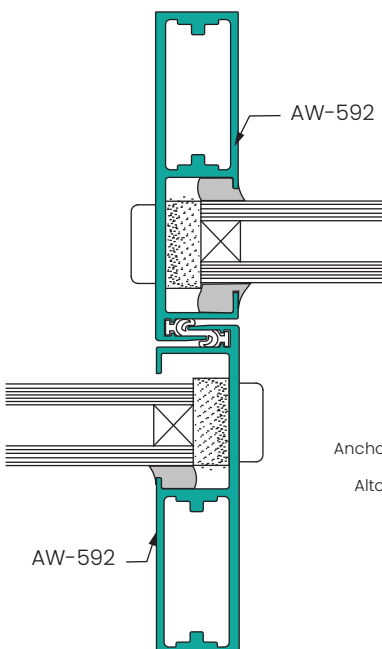

*Coeficientes de pandeo expresados en milímetros según norma CIRSOC

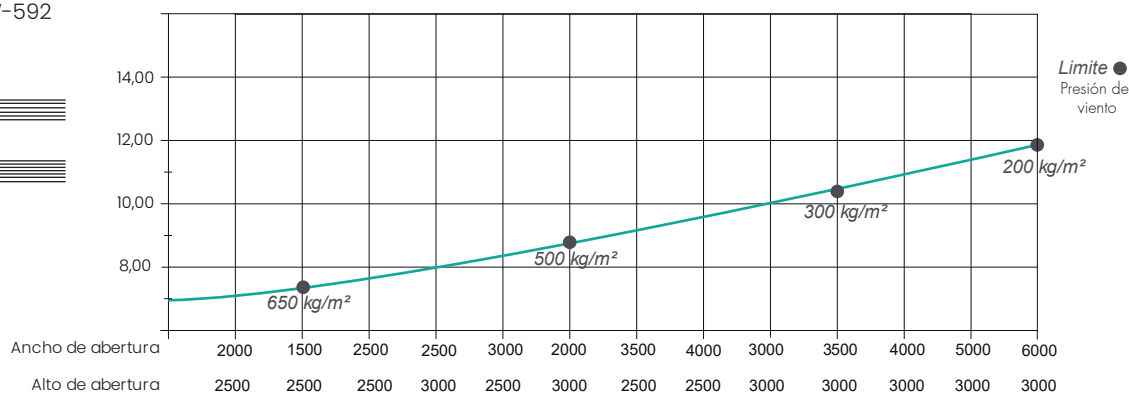

*Valores Alto-Ancho de aberturas expresados en milímetros

Peso máximo de las hojas (valores estimativos):
 Con ruedas simples R46: 90kg.
 Con ruedas dobles R47: 180kg.
 Con ruedas dobles reforzadas R47: 220kg.
 Con ruedas dobles reforzadas PABOSE: 400kg.

Tu Perfil

PRESIONES DE VIENTO EN ARGENTINA

Ciudad	Presión N/m ²	Presión Kg/m ²
Coronel Suárez	44.35	4.52
Concordia	62.20	6.34
Tucuman	67.30	6.86
Neuquen	72.39	7.38
Rosario	82.59	8.42
Corrientes	88.20	8.99
Catamarca	88.71	9.04
Junin	99.32	10.12
Mendoza	100.95	10.29
San Luis	106.05	10.81
La Rioja	112.17	11.43
Cipoletti	112.68	11.49
Mar del Plata	119.31	12.16
Trelew	119.31	12.16
Paraná	125.93	12.84
Posadas	125.93	12.84
Resistencia	125.93	12.84
Buenos Aires	154.49	15.75
Santa Rosa	170.29	17.36
Ezeiza	177.94	18.14
Usuahia	248.81	25.37
Bahia Blanca	258.5	26.35
Rio Gallegos	298.78	30.46
Comodoro Rivadavia	376.28	38.36
Cristo Redentor	430.32	43.88

Datos obtenidos del boletín técnico desarrollado por VASA-Vidriería Argentina

Los valores de velocidad máxima instantánea del viento corresponden a mediciones efectuadas a 10 m de altura respecto al suelo. Corresponden a valores registrados durante las décadas de 1960 y 1970. Ante dudas respecto al valor de la velocidad instantánea máxima para un lugar no indicado y/o relativo a la vigencia de los expresados, sugerimos consultar al Servicio Meteorológico Nacional.

En todas las localidades en las que la presión sea mayor que 2500 N/m², se deberá consultar acerca de los criterios a tener en cuenta en cada diseño en particular, para definir el espesor mínimo aconsejado de Float.



 Av. Japón 550 – Córdoba, Argentina – CP 5019

 comercial2.aluwind@gmail.com

 (0351) 499 5597 / 499 8915

 +54 9 351 695 7920

 aluwind.com.ar

  /AluwindSA